

Excel PDU Horizontal 6-fach 6x ITN Steckdosen Passiv 16A ITN Stecker Geschaltet

Teil-Nummer: 555-292

excel
without compromise.



✕ Prise bipasso et prise CEE 7/3 (Schuko)

✕ Boîtier léger en aluminium de haute qualité

✕ Indicateur LED d'alimentation de l'unité

✕ Installation horizontale 1U

✕ 250 volts AC, 50/60 Hz

✕ Câble d'entrée de 3 m avec fiche italienne Type L à 3 broches

Produktüberblick

Excel propose une gamme d'unités de distribution d'alimentation conçues pour l'installation et l'utilisation dans des armoires et boîtiers réseau 19". Chaque unité comprend un boîtier extrudé en aluminium de haute qualité dans lequel sont chargés jusqu'à 12 prises.

Dans cette gamme particulière, chaque prise est de style italien, comprenant une prise bipasso (centre) et une prise CEE 7/3 (Schuko), le câble d'entrée de 3 mètres est terminé par une fiche italienne Type L à 3 broches.

Les prises sont montées à un angle de 45° sur les PDU verticales et à un angle de 90° sur les PDU horizontales pour faciliter la gestion des câbles.

La gamme d'unités disponibles comprend des options de montage horizontal 19" et des options de montage vertical à haute densité, chaque unité contient un interrupteur entièrement blindé pour contrôler l'alimentation d'entrée et un indicateur LED pour confirmer l'alimentation de l'unité.

Produktdetails

Artikel	Wert
Befestigungsmaß	462 mm
Montagerichtung	horizontal
Elektrischer Anschluss	Anschlusskabel mit Stecker
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Italian type L
Kabellänge	3 m

Excel PDU Horizontal 6-fach 6x ITN Steckdosen Passiv 16A ITN Stecker Geschaltet

Teil-Nummer: 555-292




Anzahl der Höheneinheiten (HE)	1
Breite	482,6 mm
Höhe	45 mm
Tiefe	45 mm
Versorgungsspannung	250 V
Netzentstörfilter	nein
Schaltbar	ja
Mit LED-Anzeige	ja
Mit Sicherung	nein
Mit Befestigungsmaterial	ja

Excel PDU Horizontal 6-fach 6x ITN Steckdosen Passiv 16A ITN Stecker Geschaltet

Teil-Nummer: 555-292



Produktzeichnungen

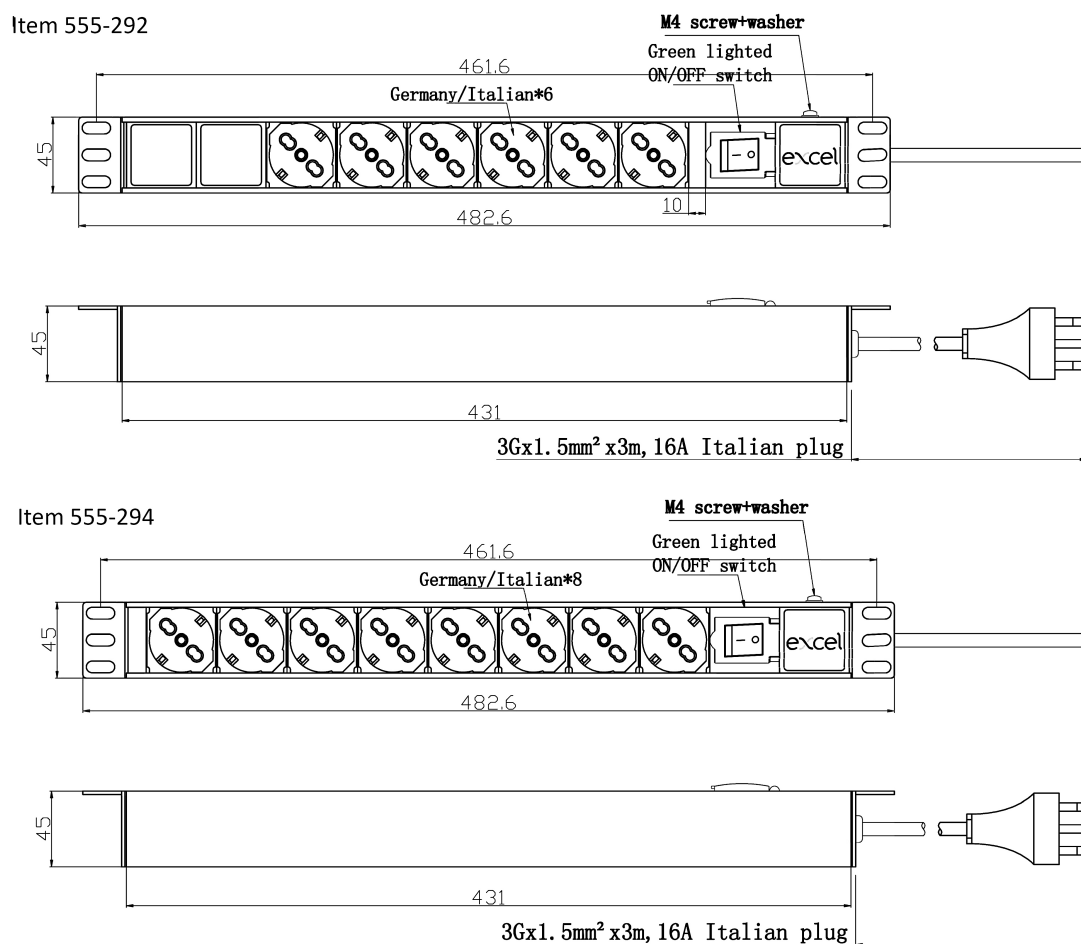

Zusätzliche Spezifikationen

Feature	Wert
Nenn-Spannung	250 VAC 50/60 Hz
Nennstrom	16 A
Maximale Leistung	4000 W
Geräteststeuerung	LED-Anzeige, Kippschalter Ein/Aus
Isolationswiderstand	≥5 MΩ
Feuerbeständigkeit	Flammschutzmittel
Betriebstemperatur	-10°C bis +45°C
Relative Luftfeuchtigkeit	0% bis 90%

Excel PDU Horizontal 6-fach 6x ITN Steckdosen Passiv 16A ITN Stecker Geschaltet

Teil-Nummer: 555-292



Kabeleingang (horizontale Ausrichtung)	Rechts
Steckerwinkel (horizontale Ausrichtung)	45°
Hauptsicherung	Nein
Hauptschalter	Ja
Gehäusefarbe	Silber
Gehäusematerial	Aluminium

Inklusives Zubehör

Zubehör	Menge
M6 x 4 Befestigungen	4
Benutzerhandbuch	1
6 mm Erdungskabel	1

Standards

Geltender Standard	Detail
BS EN IEC 62368-1:2020+A11:2020	Informationstechnische Geräte Sicherheit Allgemeine Anforderungen
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Info Teilenummer

Teil-Nummer	Beschreibung
555-292	Excel PDU Horizontal 6-fach 6x ITN Steckdosen Passiv 16A ITN Stecker Geschaltet
555-294	Excel PDU Horizontal 8-fach 8x ITN Steckdosen Passiv 16A ITN Stecker

Excel PDU Horizontal 6-fach 6x ITN Steckdosen
Passiv 16A ITN Stecker Geschaltet

Teil-Nummer: 555-292



Geschaltet

Excel ist eine leistungsstarke durchgehende Premium-Infrastrukturlösung von Weltrang – bei Bauweise, Herstellung, Support und Lieferung machen wir keine Kompromisse.

Sie erreichen uns unter sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.