

Excel PDU Horizontal Excel 6 Voies 6x Prises ITN Passif 16A Prise ITN Commutée

Référence du produit: 555-292

excel
without compromise.



✕ Prise bipasso et prise CEE 7/3 (Schuko)

✕ Boîtier léger en aluminium de haute qualité

✕ Indicateur LED d'alimentation de l'unité

✕ Installation horizontale 1U

✕ 250 volts AC, 50/60 Hz

✕ Câble d'entrée de 3 m avec fiche italienne Type L à 3 broches

Présentation du produit

Excel propose une gamme d'unités de distribution d'alimentation conçues pour l'installation et l'utilisation dans des armoires et boîtiers réseau 19". Chaque unité comprend un boîtier extrudé en aluminium de haute qualité dans lequel sont chargés jusqu'à 12 prises.

Dans cette gamme particulière, chaque prise est de style italien, comprenant une prise bipasso (centre) et une prise CEE 7/3 (Schuko), le câble d'entrée de 3 mètres est terminé par une fiche italienne Type L à 3 broches.

Les prises sont montées à un angle de 45° sur les PDU verticales et à un angle de 90° sur les PDU horizontales pour faciliter la gestion des câbles.

La gamme d'unités disponibles comprend des options de montage horizontal 19" et des options de montage vertical à haute densité, chaque unité contient un interrupteur entièrement blindé pour contrôler l'alimentation d'entrée et un indicateur LED pour confirmer l'alimentation de l'unité.

Caractéristiques du produit

Élément	Valeur
dimensions de montage	462 mm
sens de montage	horizontal
raccordement électrique	cordon de raccordement avec prise
finition du raccordement électrique	Italian type L
longueur du câble	3 m

Excel PDU Horizontal Excel 6 Voies 6x Prises ITN Passif 16A Prise ITN Commutée

Référence du produit: 555-292




nombre d'unités en hauteur (HE)	1
largeur	482,6 mm
hauteur	45 mm
profondeur	45 mm
tension d'alimentation	250 V
filtre anti-parasite réseau	non
commutable	oui
avec affichage LED	oui
avec fusible	non
avec matériau de fixation	oui

Excel PDU Horizontal Excel 6 Voies 6x Prises ITN Passif 16A Prise ITN Commutée

Référence du produit: 555-292

excel
without compromise.

Dessins de produits

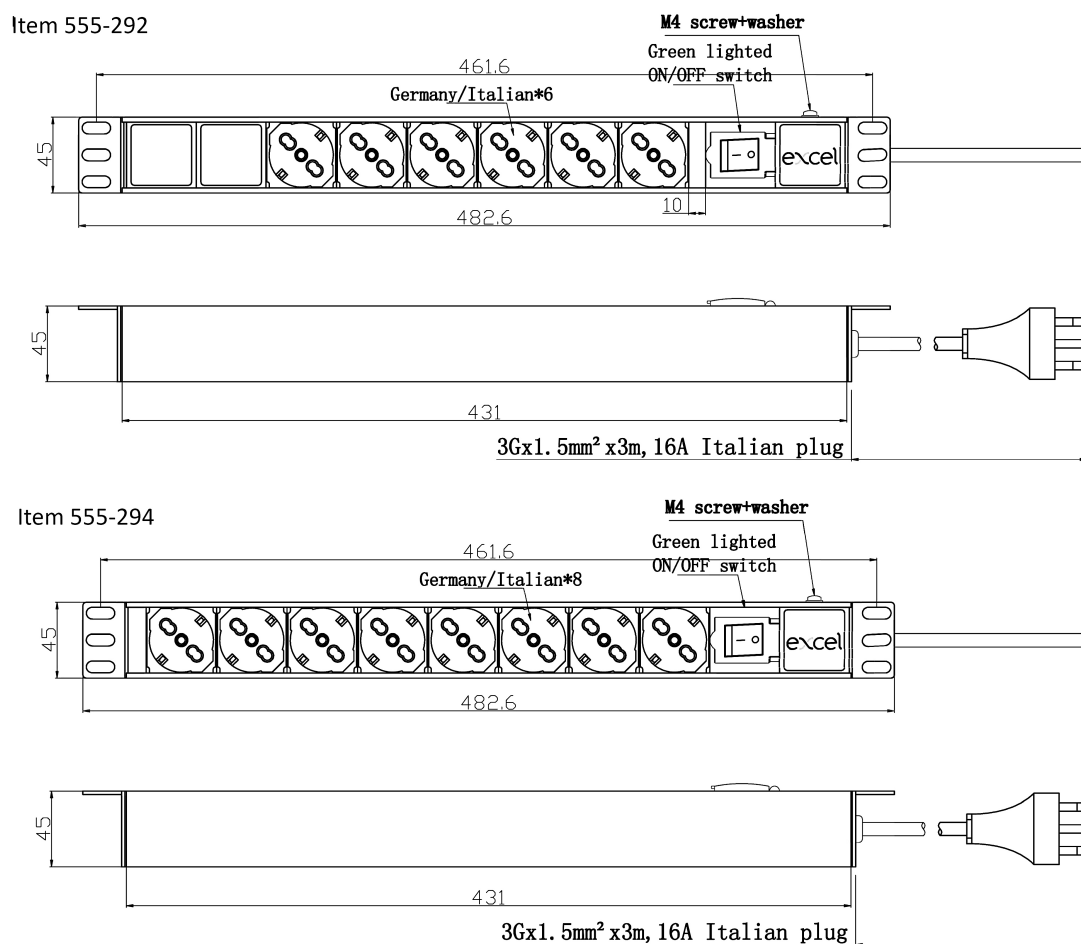

Spécifications supplémentaires

Caractéristiques	Valeur
Tension nominale	250 VAC 50/60 Hz
Courant nominal	16 A
Puissance maximale	4000 W
Contrôle de l'unité	Indicateur LED. Interrupteur à bascule marche/arrêt
Résistance d'isolement	≥5 MΩ
Résistance au feu	Ignifuge
Température de fonctionnement	-10°C à +45°C
Humidité relative	0% à 90%

Excel PDU Horizontal Excel 6 Voies 6x Prises ITN Passif 16A Prise ITN Commutée

Référence du produit: 555-292



Entrée de câble (orientation horizontale)	Droite
Angle de la prise (orientation horizontale)	45°
Disjoncteur principal	Non
Interrupteur principal	Oui
Couleur du boîtier	Argent
Matériau du boîtier	Aluminium

Accessoires inclus

Accessoires	Quantité
Fixations M6 x 4	4
Manuel d'utilisation	1
Câble de terre 6 mm	1

Normes applicables

Norme applicable	Détails
BS EN IEC 62368-1:2020+A11:2020	Équipements technologiques de l'information Sécurité - Exigences générales
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
555-292	Excel PDU Horizontal Excel 6 Voies 6x Prises ITN Passif 16A Prise ITN Commutée
555-294	Excel PDU Horizontal Excel 8 Voies 8x Prises ITN Passif 16A Prise ITN

Excel PDU Horizontal Excel 6 Voies 6x Prises ITN
Passif 16A Prise ITN Commutée

Référence du produit: 555-292



Commutée

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan
- conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.