

Excel PDU Orizzontale Excel 6 Vie 6x Prese ITN Passive 16A Spina ITN Commutata

Codice articolo: 555-292

excel
without compromise.



✕ Presa bipasso e presa CEE 7/3 (Schuko)

✕ Alloggiamento in alluminio leggero di alta qualità

✕ Indicatore LED di alimentazione dell'unità

✕ Installazione orizzontale 1U

✕ 250 volt AC, 50/60 Hz

✕ Cavo di ingresso da 3 m con spina italiana tipo L a 3 pin

Panoramica del Prodotto

Excel offre una gamma di unità di distribuzione dell'alimentazione progettate per l'installazione e l'uso in armadi e custodie di rete da 19". Ogni unità è composta da un alloggiamento estruso in alluminio di alta qualità, in cui vengono caricate fino a 12 prese.

In questa gamma particolare, ogni presa è di tipo italiano, che include una presa bipasso (centro) e una presa CEE 7/3 (Schuko), il cavo di ingresso di 3 metri è terminato con una spina italiana tipo L a 3 pin.

Le prese sono montate ad un angolo di 45° sulle PDU verticali e ad un angolo di 90° sulle PDU orizzontali per facilitare la gestione dei cavi.

La gamma di unità disponibili include opzioni di montaggio orizzontale da 19" e opzioni di montaggio verticale a maggiore densità, ogni unità contiene un interruttore completamente schermato per controllare l'alimentazione di ingresso e un indicatore LED per confermare l'alimentazione dell'unità.

Specifiche di Prodotto

Caratteristica	Valore
Diametro di montaggio	462 mm
Direzione di montaggio	Orizzontale
Collegamento elettrico	Cordicella di raccordo con spina
Esecuzione del collegamento elettrico	Italian type L
Lunghezza del cavo	3 m

Excel PDU Orizzontale Excel 6 Vie 6x Prese ITN
Passive 16A Spina ITN Commutata

Codice articolo: 555-292




Numero di unità di altezza (UA)	1
Larghezza	482,6 mm
Altezza	45 mm
Profondità	45 mm
Tensione di alimentazione	250 V
Filtro di rete anti-interferenze	no
Commutabile	sì
Con indicatore a LED	sì
Con fusibile	no
Con materiale di fissaggio	sì

Excel PDU Orizzontale Excel 6 Vie 6x Prese ITN Passive 16A Spina ITN Commutata

Codice articolo: 555-292

excel
without compromise.

Disegni prodotto

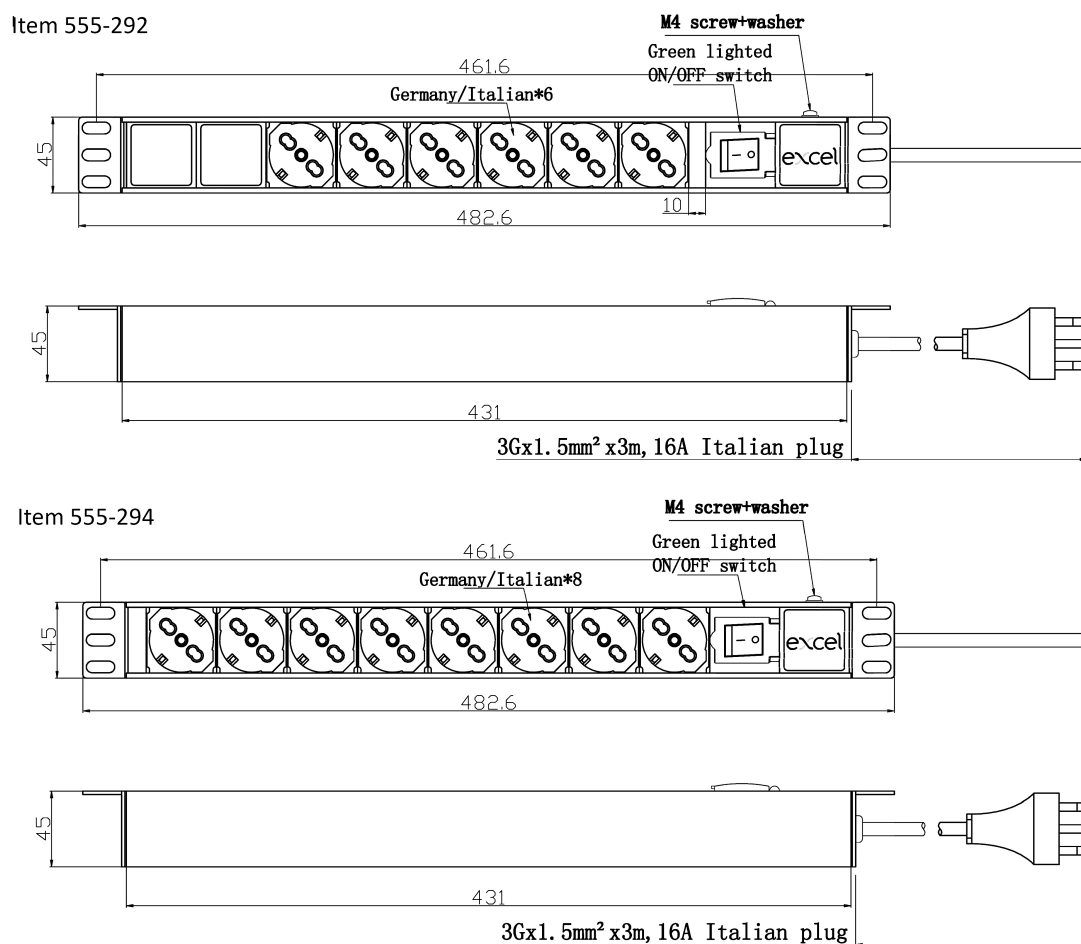

Specifiche aggiuntive

Caratteristica	Valore
Tensione nominale	250 VAC 50/60 Hz
Corrente nominale	16 A
Potenza massima	4000 W
Controllo unità	Indicatore LED. Interruttore a levetta on/off
Resistenza di isolamento	≥5 MΩ
Resistenza al fuoco	Ignifugo
Temperatura di funzionamento	-10°C a +45°C
Umidità relativa	0% a 90%

Excel PDU Orizzontale Excel 6 Vie 6x Prese ITN Passive 16A Spina ITN Commutata

Codice articolo: 555-292



Ingresso cavo (orientamento orizzontale)	Destra
Angolo della presa (orientamento orizzontale)	45°
Interruttore automatico principale	No
Interruttore principale	Sì
Colore della custodia	Argento
Materiale della custodia	Alluminio

Accessori inclusi

Accessori	Quantità
Viti M6 x 4	4
Manuale utente	1
Cavo di messa a terra da 6 mm	1

Standard

Standard applicabile	Dettaglio
BS EN IEC 62368-1:2020+A11:2020	Apparecchiature per la tecnologia dell'informazione Sicurezza Requisiti generali
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Tabella dei numeri di parte

Numero di parte	Descrizione
555-292	Excel PDU Orizzontale Excel 6 Vie 6x Prese ITN Passive 16A Spina ITN Commutata
555-294	Excel PDU Orizzontale Excel 8 Vie 8x Prese ITN Passive 16A Spina ITN

Excel PDU Orizzontale Excel 6 Vie 6x Prese ITN
Passive 16A Spina ITN Commutata

Codice articolo: 555-292



Commutata



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.