

# Excel PDU Poziomy 6-pozycyjny 6x Gniazda ITN Pasywne 16A Wtyczka ITN Przełączana

Numer części: 555-292

excel  
without compromise.



✕ Gniazdo bipasso i gniazdo CEE 7/3 (Schuko)

✕ Wysokiej jakości, lekka obudowa aluminiowa

✕ Wskaznik LED

✕ Instalacja pozioma 1U

✕ 250 volt AC, 50/60 Hz

✕ 3-metrowy przewód zasilający z wtyczką włoską typu L 3-pinowa

## Opis produktu

Excel oferuje gamę jednostek dystrybucji energii zaprojektowanych do instalacji i użytkowania w 19-calowych szafach i obudowach sieciowych. Każda jednostka składa się z wysokiej jakości obudowy wykonanej z ekstrudowanego aluminium, w którą włożonych jest do 12 gniazd.

W tej konkretnej serii każde gniazdo jest w stylu włoskim, obejmującym gniazdo bipasso (środek) i gniazdo CEE 7/3 (Schuko), a 3-metrowy przewód zasilający jest zakończony 3-pinową wtyczką włoską typu L.

Gniazda są montowane pod kątem 45° na pionowych PDU i pod kątem 90° na poziomych PDU, aby ułatwić zarządzanie kablami.

Asortyment dostępnych urządzeń obejmuje 19-calowe opcje montażu poziomego i opcje montażu pionowego o wyższej gęstości, każda jednostka zawiera w pełni osłonięty wyłącznik do sterowania zasilaniem wejściowym i wskaźnik LED do potwierdzenia zasilania jednostki.

## Parametry produktu

| Pozycja                         | Wartość                        |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Kierunek montażu                | Poziomy                        |
| Podłączenie elektryczne         | Przewód połączeniowy z wtyczką |
| Rodzaj połączenia elektrycznego | Italian type L                 |
| Długość kabla                   | 3 m                            |
| Liczba jednostek U              | 1                              |

Excel PDU Poziomy 6-pozycyjny 6x Gniazda ITN  
Pasywne 16A Wtyczka ITN Przełączana

Numer części: 555-292




|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Szerokość                         | 482,6 mm |
| Wysokość                          | 45 mm    |
| Głębokość                         | 45 mm    |
| Napięcie zasilania                | 250 V    |
| Sieciowy filtr przeciwzakłóceńowy | nie      |
| Przełączalne                      | tak      |
| Ze wskaźnikiem LED                | tak      |
| Z bezpiecznikiem                  | nie      |
| Z materiałem montażowym           | tak      |

# Excel PDU Poziomy 6-pozycyjny 6x Gniazda ITN Pasywne 16A Wtyczka ITN Przełączana

Numer części: 555-292

**excel**  
without compromise.

## Rysunki produktu

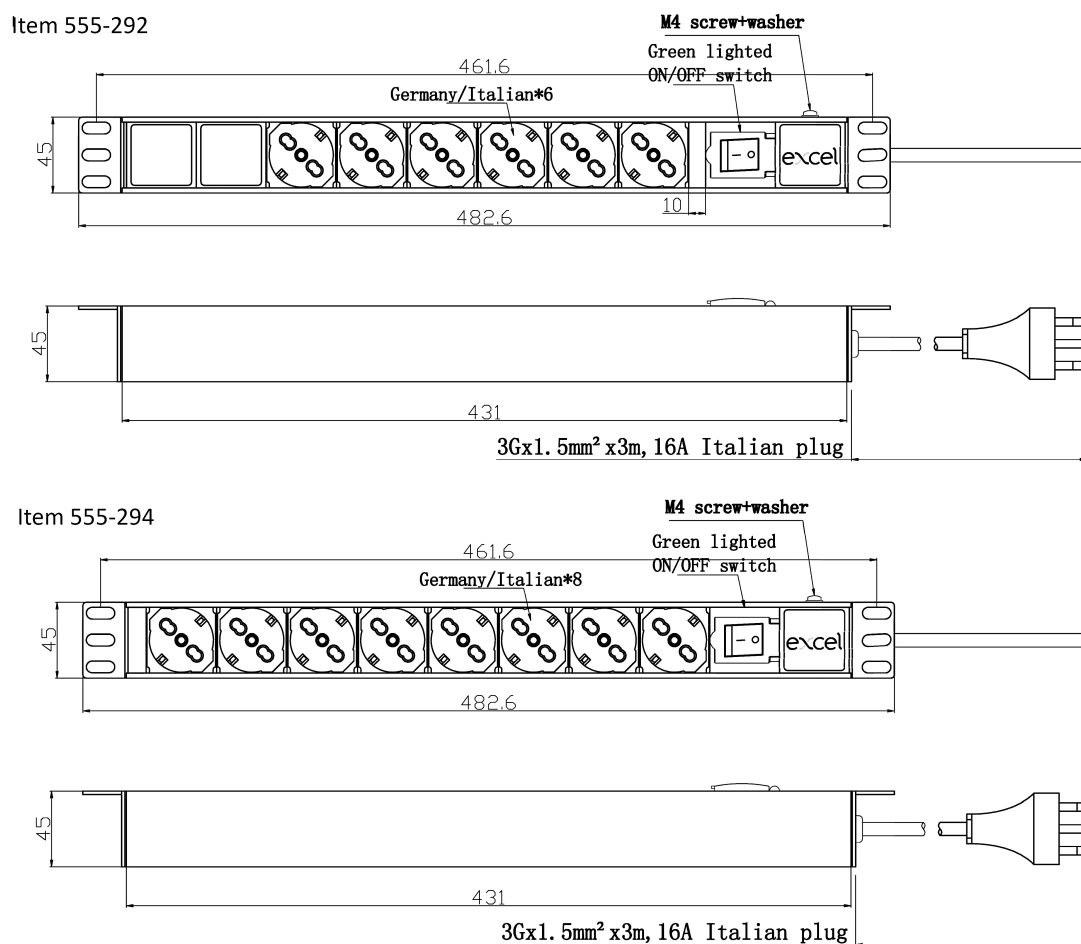

## Dodatkowe specyfikacje

| Cecha                  | Wartość                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------|
| Napięcie znamionowe    | 250 V AC 50/60 Hz                                      |
| Prąd znamionowy        | 16 A                                                   |
| Moc maksymalna         | 4000 W                                                 |
| Sterowanie urządzeniem | Dioda LED. Wyłącznik przełącznikowy włączony/wyłączony |
| Rezystancja izolacji   | ≥5 MΩ                                                  |
| Odporność ogniowa      | Materiał trudnopalny                                   |
| Temperatura pracy      | -10°C do +45°C                                         |
| Wilgotność względna    | 0% do 90%                                              |

# Excel PDU Poziomy 6-pozycyjny 6x Gniazda ITN Pasywne 16A Wtyczka ITN Przełączana

Numer części: 555-292



|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Wejście kabla (orientacja pozioma) | Prawo     |
| Kąt gniazda (orientacja pozioma)   | 45°       |
| Główny wyłącznik automatyczny      | Nie       |
| Główny wyłącznik                   | Tak       |
| Kolor obudowy                      | Srebrny   |
| Materiał obudowy                   | Aluminium |

## Dołączone akcesoria

| Akcesoria              | Ilość |
|------------------------|-------|
| Złącza M6 x 4          | 4     |
| Instrukcja obsługi     | 1     |
| Kabel uziemiający 6 mm | 1     |

## Obowiązujące normy

| Właściwa Norma                             | Szczegóły                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BS EN IEC 62368-1:2020+A11:2020            | Urządzenia technologii informatycznej Bezpieczeństwo Wymagania ogólne                                                                         |
| RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023 | Nasze produkty są w pełni zgodne z przepisami dyrektywy UE 2011/65/EU (RoHS-II) i jej odpowiedniej dyrektywy delegowanej 2015/863 (RoHS-III). |

## Informacja o numerach części

| Numer części | Opis                                                                             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 555-292      | Excel PDU Poziomy 6-pozycyjny 6x Gniazda ITN Pasywne 16A Wtyczka ITN Przełączana |
| 555-294      | Excel PDU Poziomy 8-pozycyjny 8x Gniazda ITN Pasywne 16A Wtyczka ITN Przełączana |

Excel oferuje kompleksowe i wysokowydajne rozwiązania infrastrukturalne światowej klasy — projektowane, wytwarzane, dostarczane i objęte wsparciem — bez żadnych kompromisów.

Zapraszamy do kontaktu z nami pod adresem [sales@excel-networking.com](mailto:sales@excel-networking.com)

E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.

