

# UDE intelligente horizontale Excel IPLite 1U avec 10 prises C13, 2 prises C19 - 16 A EN60309 c...

**excel**  
without compromise.

Référence du produit: 555-IPL-1H-10C13-2C19-16A-3



- ✕ Mesure énergétique globale
- ✕ Option d'affichage RVB à distance
- ✕ Largeur Slimline (45mm)
- ✕ Logiciel SNMP gratuit
- ✕ Facilement configurables -Quelques minutes suffisent
- ✕ Gamme d'options de prises
- ✕ Options d'installation multiples

## Présentation du produit

La gamme d'UDE IPLite Excel est conçue et fabriquée au Royaume-Uni pour fournir une solution de télé-alimentation locale et rentable. 4 options sont disponibles pour des variantes d'installation verticale et horizontale de 19 pouces.

Les UDE verticales proposent des supports de fixation flexibles permettant des points de fixation à l'avant, à l'arrière, à gauche ou à droite.

Les versions 16A et 32A sont disponibles avec des connecteurs C13 et C19 d'après le tableau ci-dessous. Toutes les unités sont slimline (sauf la version 2U), n'étant larges que de 44,5 mm.

Toutes les unités sont fabriquées avec des connecteurs d'entrée Neutrik et des cordons principaux séparés pour plus de flexibilité. Les UDE peuvent agir seules ou en comme unités esclaves ou maîtres permettant la surveillance de multiples unités à partir d'une adresse IP unique. La précision des mesures est de grande qualité. Chaque unité est dotée d'un ensemble de ports qui assurent une connectivité flexible : Port Ethernet, 2 ports MODBUS pour des unités en guirlande, un port capteur d'humidité, un port capteur de température pouvant accueillir jusqu'à 8 capteurs, un port LCD pour une connexion à un écran à distance.

## Caractéristiques du produit

| Élément                 | Valeur                            |
|-------------------------|-----------------------------------|
| dimension de fixation   | 482,6 mm (19 pouces)              |
| sens de montage         | horizontal                        |
| raccordement électrique | cordon de raccordement avec prise |

Référence du produit: 555-IPL-1H-10C13-2C19-16A-3

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| finition du raccordement électrique | CEE 16 A   |
| longueur du câble                   | 3 m        |
| nombre de prises C13                | 10         |
| nombre de prises C19                | 2          |
| nombre d'unités en hauteur (HE)     | 1          |
| tension d'alimentation              | 230 V      |
| filtre anti-parasite réseau         | non        |
| commutable                          | non        |
| SNMP                                | oui        |
| avec affichage                      | oui        |
| évaluation                          | à distance |
| avec affichage LED                  | oui        |
| avec fusible                        | non        |
| ampèremètre                         | oui        |
| avec matériau de fixation           | oui        |

### Spécifications supplémentaires

| Caractéristiques                    | Valeurs                                                                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Technologie                         | Contrôle global                                                                          |
| Compteur d'énergie                  | RMS Volts, RMS A, Kilowatts, fréquence, facteur de puissance                             |
| Compteur par ligne d'entrée         | Oui                                                                                      |
| Compteur par réceptacle de sortie   | Non                                                                                      |
| Commutation de sortie distante      | Non                                                                                      |
| Port respectueux de l'environnement | Oui                                                                                      |
| Mise en réseau                      | Protocole simple de gestion de réseau (v1, 2, 3), HTML, HTTP, HTTPS, XML, alertes e-mail |
| Gestion distante                    | Oui                                                                                      |
| Unités en guirlande                 | Oui (1 maître et jusqu'à 31 esclaves)                                                    |
| Affichage                           | Locale (option d'affichage distant)                                                      |
| Capteurs environnementaux           | Port de capteur de température (jusqu'à 8 capteurs), capteur d'humidité/de température   |
| Fréquence                           | 50 - 60 Hz                                                                               |
| Alimentation secteur                | 85 - 265 VCA                                                                             |


# UDE intelligente horizontale Excel IPLite 1U avec 10 prises C13, 2 prises C19 - 16 A EN60309 c...



Référence du produit: 555-IPL-1H-10C13-2C19-16A-3

|                       |                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| Couleur               | Noir (standard) autres couleurs disponibles |
| Plage de températures | -10° à 50°C                                 |

## Schéma de connexion

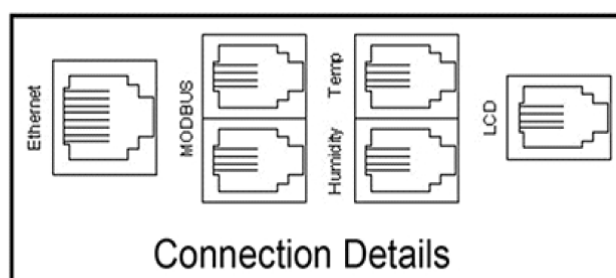

## Normes applicables

| Norme applicable                          | Détails                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RoHS-II/III (2011/65/EU & 2015/863): 2023 | Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III). |
| CEI 60950-1                               | Matériel technologique d'information - Sécurité                                                                                                                                 |
| WFD: 2023                                 | Compliant to Waste Framework Directive                                                                                                                                          |
| SCIP: 2023                                | Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)                                                                         |
| POPs (EU) No 2019/1021                    | EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.                                                                                                             |

## Informations concernant les références produits

| Référence du produit        | Description                                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 555-IPL-1H-10C13-2C19-16A-3 | UDE intelligente horizontale Excel IPLite 1U avec 10 prises C13, 2 prises C19 - 16 A EN60309 cordon 3 m |
| 555-IPL-2H-12C13-2C19-32A-3 | UDE intelligente horizontale Excel IPLite 2U avec 12 prises C13, 2 prises C19 - 32 A EN60309 cordon 3 m |
| 555-IPL-V-12C13-2C19-16A-3  | UDE intelligente verticale Excel IPLite avec 12 prises C13, 2 prises C19 - 16 A EN60309 cordon 3 m      |

# UDE intelligente horizontale Excel IPLite 1U avec 10 prises C13, 2 prises C19 - 16 A EN60309 c...



Référence du produit: 555-IPL-1H-10C13-2C19-16A-3

|                            |                                                                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 555-IPL-V-12C13-2C19-32A-3 | UDE intelligente verticale Excel IPLite avec 12 prises C13, 2 prises C19 - 32 A EN60309 cordon 3 m |
| 555-IPL-V-16C13-16A-3      | UDE intelligente verticale Excel IPLite avec 16 prises C13, 16 A EN60309 cordon 3 m                |
| 555-IPL-V-16C13-2C19-16A-3 | UDE intelligente verticale Excel IPLite avec 16 prises C13, 2 prises C19 - 16 A EN60309 cordon 3 m |
| 555-IPL-V-24C13-4C19-16A-3 | UDE intelligente verticale Excel IPLite avec 24 prises C13, 4 prises C19 - 16 A EN60309 cordon 3 m |
| 555-IPL-V-24C13-4C19-32A-3 | UDE intelligente verticale Excel IPLite avec 24 prises C13, 4 prises C19 - 32 A EN60309 cordon 3 m |
| 555-IPL-V-36C13-6C19-32A-3 | UDE intelligente verticale Excel IPLite avec 36 prises C13, 6 prises C19 - 32 A EN60309 cordon 3 m |

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse [sales@excel-networking.com](mailto:sales@excel-networking.com)



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.