



- Medición de la energía total
- Opción de visualización remota RGB
- Ancho extrafino (45 mm)
- Software SNMP gratuito
- Configuración sencilla y rápida
- Varias opciones de tomas
- Múltiples opciones de montaje

Resumen del producto

La gama de PDU IPLite de Excel se ha diseñado y fabricado en el Reino Unido con el fin de ofrecer una solución rentable para el control de la alimentación eléctrica de forma remota y local. Hay 4 modelos disponibles, con opciones de montaje vertical y horizontal de 19".

Las PDU de montaje vertical presentan unos soportes flexibles que permiten ubicar los puntos de sujeción en la parte delantera, trasera, a la derecha o izquierda.

Disponemos de modelos de 16 y 32 A, con tomas C13 y C19 (consulte la siguiente tabla). Todas las unidades son extrafinas (excepto el modelo de 2U), con tan solo 44,5 mm de ancho.

Todas las unidades están equipadas con conectores de entrada Neutrik y cables de alimentación independientes que aportan flexibilidad. Las PDU pueden funcionar solas como unidades esclavas o maestras, lo que permite la supervisión de múltiples unidades desde una única dirección IP. La precisión en la medición garantiza la calidad de la facturación. Cada unidad presenta varios puertos que proporcionan una conectividad flexible: 1 puerto Ethernet, 2 puertos MODBUS para la conexión en cadena de las unidades, puerto para el sensor de humedad, puerto para sensores de temperatura (permite hasta 8 sensores), puerto LCD para la conexión de un monitor remoto.

Detalles del producto

Elemento	Valor
Posición de montaje	Vertical
Conexión eléctrica	Conector con cable

PDU vertical IPLite de Excel con 12 tomas C13 y 2 C19, 32 A EN60309, cable de 3 m



Número de referencia: 555-IPL-V-12C13-2C19-32A-3

Tipo de conexión de eléctrica	CEE 32 A
Longitud de cable	3 m
Número de bases de conexión C13	12
Número de bases de conexión C19	2
Tensión de alimentación	230 V
Filtro de red	no
Conmutable	no
SNMP	sí
Con visualizador	sí
Evaluación	A distancia
Con indicación LED	sí
Con fusible	no
Medidor de amperios	sí
Con material de montaje	sí

Especificaciones suplementarias

Características	Valores
Tecnología	Control general
Medición de energía	Tensión RMS, amperaje RMS, kilovatios, frecuencia, factor de potencia
Medición por línea de entrada	Sí
Medición por receptáculo de salida	No
Conmutación toma remota	No
Puerto ambiental	Sí
Redes	SNMP (v1, 2, 3), HTML, HTTP, HTTPS, XML, alertas por correo electrónico
Control remoto	Sí
Conexión en cadena	Sí (1 maestra hasta 31 esclavas)
Pantalla	Local (opción de pantalla remota)
Sensores ambientales	Puerto para sensor de temperatura (hasta 8 sensores), sensor de humedad/temperatura.
Frecuencia	50 - 60 Hz
Entrada de red	85 - 265 V CA
Color	Negro (estándar) - otros colores disponibles

PDU vertical IPLite de Excel con 12 tomas C13 y 2 C19, 32 A EN60309, cable de 3 m


Número de referencia: 555-IPL-V-12C13-2C19-32A-3



Rango de temperatura

-10 °C a 50 °C

Diagrama de conexiones

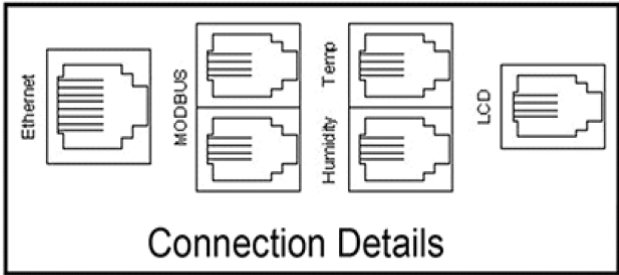

Estándares aplicables

Norma aplicable	Detalles
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
IEC 60950-1	Equipo de tecnología de la información - Seguridad
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
555-IPL-1H-10C13-2C19-16A-3	PDU horizontal IPLite de Excel 1U con 10 tomas C13 y 2 C19, 16 A EN60309, cable de 3 m
555-IPL-2H-12C13-2C19-32A-3	PDU horizontal IPLite de Excel 2U con 12 tomas C13 y 2 C19, 32 A EN60309, cable de 3 m
555-IPL-V-12C13-2C19-16A-3	PDU vertical IPLite de Excel con 12 tomas C13 y 2 C19, 16 A EN60309, cable de 3 m
555-IPL-V-12C13-2C19-32A-3	PDU vertical IPLite de Excel con 12 tomas C13 y 2 C19, 32 A EN60309, cable de 3 m

PDU vertical IPLite de Excel con 12 tomas C13 y 2 C19, 32 A EN60309, cable de 3 m

Número de referencia: 555-IPL-V-12C13-2C19-32A-3



	3 m
555-IPL-V-16C13-16A-3	PDU vertical IPLite de Excel con 16 tomas C13, 16 A EN60309, cable de 3 m
555-IPL-V-16C13-2C19-16A-3	PDU vertical IPLite de Excel con 16 tomas C13 y 2 C19, 16 A EN60309, cable de 3 m
555-IPL-V-24C13-4C19-16A-3	PDU vertical IPLite de Excel con 24 tomas C13 y 4 C19, 16 A EN60309, cable de 3 m
555-IPL-V-24C13-4C19-32A-3	PDU vertical IPLite de Excel con 24 tomas C13 y 4 C19, 32 A EN60309, cable de 3 m
555-IPL-V-36C13-6C19-32A-3	PDU vertical IPLite de Excel con 36 tomas C13 y 6 C19, 32 A EN60309, cable de 3 m

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.