

# Câble Excel multiconducteur blindé, 6 conducteurs, 7x 0,2

Référence du produit: 7206C

**excel**  
without compromise.



✕ De 3 à 36brins

✕ Blindés

✕ Choix de la taille du conducteur

✕ Service de découpe à longueur

✕ Garantie système de 25 ans

✕ Euroclasse Eca

## Présentation du produit

Les câbles blindés Excel multi-âmes 7/0.2 sont fabriqués en respectant les exigences des spécifications Defence Standard 61-12, partie 4. Ils ne doivent pas être utilisés pour un raccordement direct des équipements à l'alimentation secteur, mais ils sont parfaits pour interconnecter des instruments et des équipements électroniques.

La légende imprimée sur le câble mentionne désormais des informations sur le numéro de DdP, concernant le test et la classification du câble pour garantir sa traçabilité.

## Caractéristiques du produit

Élément	Valeur
surface du conducteur	étamé
diamètre du conducteur	0,2 mm
taille AWG	24
classe du conducteur	classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs	6
élément de câblage	Cores
isolation des fils	PVC
marquage du conducteur	couronnes
blindage sur élément de câblage	tresse
matériau de la gaine	PVC


# Câble Excel multiconducteur blindé, 6 conducteurs, 7x 0,2

Référence du produit: 7206C

**excel**  
without compromise.

couleur de gaine	noir
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2	oui
diamètre externe approx.	5,4 mm
température extérieure admissible du câble, fixe	0...80 °C
catégorie	Multicore

## Dessin de la section du câble

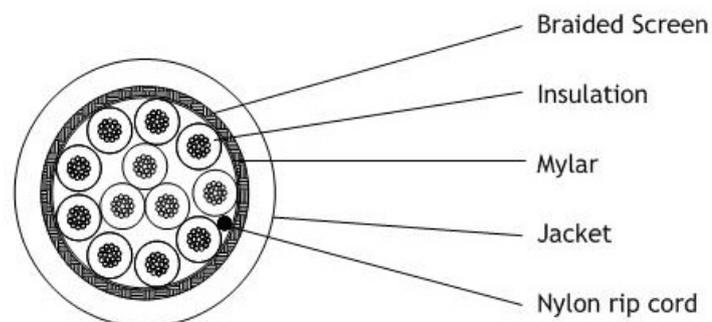

## Spécifications supplémentaires

Caractéristiques	Valeurs
Conducteurs	TC 0,19 ( $\pm 0,008$ ) mm x7 conducteurs en cuivre toronné étamé
Épaisseur de l'isolation	1,2 ( $\pm 0,10$ ) mm
Fil de déclenchement	Nylon
Blindage	Tressage de câble en cuivre étamé
Résistance CC du conducteur max. à 20°C	< 10,54 $\Omega$ /100 m
Résistance mini de l'isolation CC à 20 °C (M $\Omega$ *M)	> 200
Tension de test	300 V

## Normes applicables

Norme applicable	Détails
Norme de Défense 61-12 Partie 4	
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

## Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
7202C	Câble Excel multiconducteur blindé, 2 conducteurs, 7x 0,2
7204C	Câble Excel multiconducteur blindé, 4 conducteurs, 7x 0,2
7206C	Câble Excel multiconducteur blindé, 6 conducteurs, 7x 0,2
7208C	Câble Excel multiconducteur blindé, 8 conducteurs, 7x 0,2
7212C	Câble Excel multiconducteur blindé, 12 conducteurs, 7x 0,2

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse [sales@excel-networking.com](mailto:sales@excel-networking.com)