


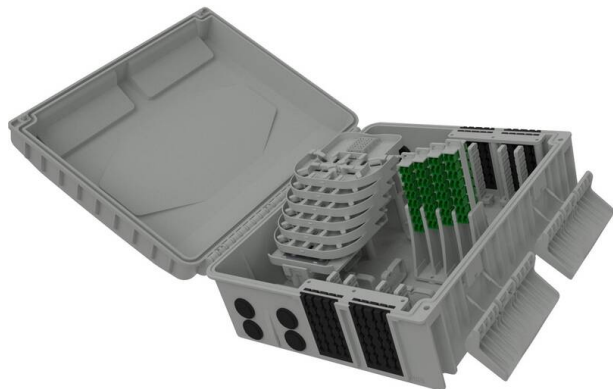

Panoramica del Prodotto

Specifiche di Prodotto

Caratteristica	Valore
Montaggio superficiale	sì
Con giunto	sì
Adatto per fibra di tipo	Monomodale
Grado di protezione (IP)	IP56
Temperatura ambiente	-40...60 °C
Larghezza	295 mm
Altezza	368 mm
Profondità	130 mm

Specifiche aggiuntive

Caratteristiche	Valori
Massimo numero di fibre	32 SC o 48 LC
Massimo numero di vassoi per giunzione	5
Massimo numero di fibre per vassoio	24
Massimo numero di giunzioni	120

Tipo di adattatore	SC simplex o LC duplex
Massimo numero di posizioni dell'adattatore	32
Valutazione IP	IP56 (adatto per installazioni interne ed esterne)
Stabile ai raggi UV	Sì
Materiale	ABS + PC
UL94-V0	Sì
Colore (Altri colori disponibili previa MOQ)	Grigio chiaro (RAL 7035) o nero (RAL 9005)
Dimensioni (mm)	368 mm A x 295 mm L x 130 mm P

Opzioni di fusione

Caratteristiche	Valori
1:4 splitter plc	Max. 12
1:8 splitter plc	Max. 12
1:16 splitter plc	Max. 8

Parametri di ingresso e uscita del cavo

Caratteristiche	Valori
Numero di punti di ingresso del cavo di alimentazione	4 in alto e 4 in basso
Capacità di sezionamento a metà percorso	Sì
Diametro del cavo con guarnizione a compressione	Da 5 mm a 13,5 mm
Diametro del cavo con guarnizione in gomma	Da 5 mm a 20 mm
Numero di punti di uscita dei cavi	48 in alto e 48 in basso
Diametro del cavo	Da 3 mm a 6 mm

Specifiche dell'Adattatore LC e SC/APC

Caratteristiche	Valori
Perdita di inserzione	< 0,2 dB
Durata (500 accoppiamenti)	< 0,2 dB massimo aumento
Temperatura di funzionamento	-40°C a 80°C
Forza di ritenzione	200 - 600 grammi
Materiale della guida di allineamento	Ceramica
Classificazione antincendio	UL 94 V-0
Tipo di levigatura	APC

Specifiche del divisore

Caratteristiche	Valori
1x4 1x8 1x16	
Lunghezza d'onda di funzionamento	1260 a 1650
Tipo di fibra	G.657.A2
Stabilità termica (dB) a -40°C a 85°C	$\leq 0.4 \leq 0.4 \leq 0.5$
Temperatura di stoccaggio	-40°C a 85°C
Perdita di ritorno	≥ 55 dB

Standard

Standard applicabile	Dettagli
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Tabella dei numeri di parte

Numero di parte	Descrizione
948-000	Excel Encasa Punto di Distribuzione a 48 Fibre con 32 Connessioni LCA + 8x 1:4 Splitter Grigio
948-001	Excel Encasa Punto di Distribuzione a 48 Fibre con 48 Connessioni LCA + 12x 1:4 Splitter Grigio
948-002	Punto di distribuzione a 48 fibre Excel Encasa con 32 connessioni LCA + 4x splitter 1:8 grigio
948-003	
948-004	
948-005	
948-006	Excel Encasa Punto di Distribuzione a 48 Fibre con 32 Connessioni LCA + 1x 1:32 Splitter Grigio



Codice articolo: 948-106

948-007	Excel Encasa Punto di Distribuzione a 48 Fibre con 32 Connessioni SCA + 4x 1:8 Splitter Grigio
948-008	
948-009	
948-010	
948-011	
948-012	
948-013	
948-014	
948-015	
948-016	
948-017	
948-018	
948-019	
948-020	
948-021	
948-022	
948-040	
948-041	
948-042	
948-043	
948-044	
948-045	
948-046	
948-047	
948-048	
948-049	
948-050	
948-051	
948-052	
948-053	
948-054	
948-055	

Codice articolo: 948-106

948-056

948-057

948-058

948-059

948-060

948-061

948-062

948-063

948-064

948-065

948-066

948-095

948-100

948-101

948-102

948-103

948-104

948-105

948-106

948-107

948-108

948-109

948-110

948-111

948-124

948-125

948-126

948-127

948-128

948-129

948-130

948-131



Codice articolo: 948-106

948-132
948-133
948-134
948-135
948-136
948-137
948-138
948-139
948-140
948-141
948-142
948-143
948-144
948-145
948-146
948-147
948-148



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.