


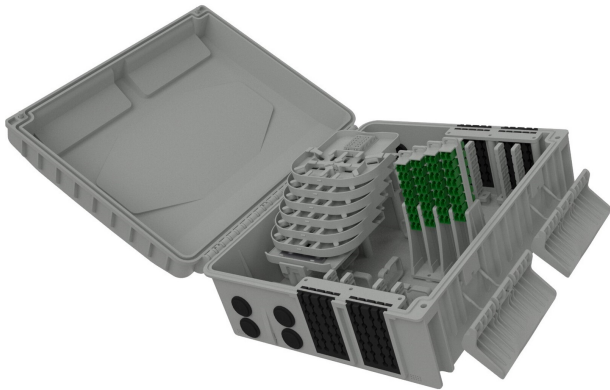

Resumen del producto

Detalles del producto

Elemento	Valor
Montaje en superficie	sí
Con acopladores	sí
Apto para tipo de fibra	Modo simple
Grado de protección (IP)	IP56
Temperatura ambiente	-40...60 °C
Anchura	295 mm
Altura	368 mm
Profundidad	130 mm

Especificaciones suplementarias

Características	Valores
Número máximo de fibras	32 SC o 48 LC
Número máximo de bandejas de empalme	5
Número máximo de fibras por bandeja	24
Número máximo de empalmes	120

Tipo de adaptador	SC simplex o LC duplex
Número máximo de posiciones de adaptador	32
Clasificación IP	IP56 (adecuado para instalaciones internas y externas)
Resistente a los rayos UV	Sí
Material	ABS + PC
UL94-V0	Sí
Color (Otros colores disponibles según cantidad mínima de pedido)	Gris claro (RAL 7035) o negro (RAL 9005)
Dimensiones (mm)	368 mm de alto x 295 mm de ancho x 130 mm de profundidad

Opciones de empalmador

Características	Valores
Divisor PLC 1:4	Máximo 12
Divisor PLC 1:8	Máximo 12
Divisor PLC 1:16	Máximo 8

Parámetros de entrada y salida del cable

Características	Valores
Número de puntos de entrada de cable de alimentación	4 en la parte superior y 4 en la parte inferior
Capacidad de empalme en el centro	Sí
Diámetro del cable utilizando prensaestopas	De 5 mm a 13.5 mm
Diámetro del cable utilizando junta de goma	De 5 mm a 20 mm
Número de puntos de salida de cables	48 en la parte superior y 48 en la parte inferior
Diámetro del cable	De 3 mm a 6 mm

Especificaciones de adaptadores LC y SC/APC

Características	Valores
Pérdida de inserción	< 0,2 dB
Durabilidad (500 acoplamientos)	Aumento máximo de < 0,2 dB
Temperatura de funcionamiento	-40°C a 80°C
Fuerza de retención	200 - 600 gramos
Material de la manga de alineación	Cerámica
Clasificación de inflamabilidad	UL 94 V-0

Tipo de pulido

APC

Especificaciones del divisor

Características	Valores
	1x4 1x8 1x16
Longitud de onda de operación	1260 a 1650
Tipo de fibra	G.657.A2
Estabilidad de temperatura (dB) a -40°C a 85°C	$\leq 0.4 \leq 0.4 \leq 0.5$
Temperatura de almacenamiento	-40°C a 85°C
Pérdida de retorno	≥ 55 dB

Estándares aplicables

Norma aplicable	Detalles
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
948-000	Excel Encasa Punto de Distribución de 48 Fibras con 32 Conexiones LCA + 8x 1:4 Splitter Gris
948-001	Excel Encasa Punto de Distribución de 48 Fibras con 48 Conexiones LCA + 12x 1:4 Splitter Gris
948-002	Excel Encasa Punto de Distribución de 48 Fibras con 32 LCA Conexiones + 4 x 1:8 Divisores Gris
948-003	Excel Encasa Punto de Distribución de 48 Fibras con 48 LCA Conexiones + 6 x 1:8 Divisores Gris
948-004	Excel Encasa Punto de Distribución de 48 Fibras con 32 LCA Conexiones + 2 x 1:16 Divisores Gris

Número de referencia: 948-129

948-005	Excel Encasa Punto de Distribución de 48 Fibras con 48 LCA Conexiones + 3 x 1:16 Divisores Gris
948-006	Excel Encasa Punto de Distribución de 48 Fibras con 32 Conexiones LCA + 1x 1:32 Splitter Gris
948-007	Excel Encasa Punto de Distribución de 48 Fibras con 32 Conexiones SCA + 4x 1:8 Splitter Gris
948-008	
948-009	
948-010	
948-011	
948-012	
948-013	
948-014	
948-015	
948-016	
948-017	
948-018	
948-019	
948-020	
948-021	
948-022	
948-040	
948-041	
948-042	
948-043	
948-044	
948-045	
948-046	
948-047	
948-048	
948-049	
948-050	
948-051	
948-052	

Número de referencia: 948-129

948-053

948-054

948-055

948-056

948-057

948-058

948-059

948-060

948-061

948-062

948-063

948-064

948-065

948-066

948-095

948-100

948-101

948-102

948-103

948-104

948-105

948-106

948-107

948-108

948-109

948-110

948-111

948-124

948-125

948-126

948-127

948-128

Número de referencia: 948-129

948-129

948-130

948-131

948-132

948-133

948-134

948-135

948-136

948-137

948-138

948-139

948-140

948-141

948-142

948-143

948-144

948-145

948-146

948-147

948-148

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com