


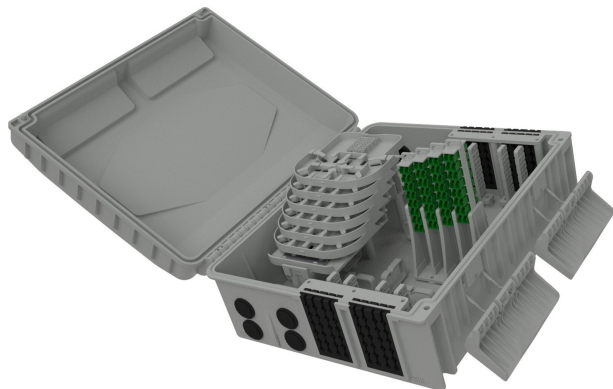

Présentation du produit

Caractéristiques du produit

Élément	Valeur
montage apparent	oui
avec coupleurs	oui
adapté au type de fibre	monomode
indice de protection (IP)	IP56
température ambiante	-40...60 °C
largeur	295 mm
hauteur	368 mm
profondeur	130 mm

Spécifications supplémentaires

Caractéristiques	Valeurs
Nombre maximum de fibres	32 SC ou 48 LC
Nombre maximum de plateaux de fusion	5
Nombre maximum de fibres par plateau	24
Nombre maximum de épissures	120

Type d'adaptateur	Simplex SC ou duplex LC
Nombre maximum de positions d'adaptateur	32
Indice de protection (IP)	IP56 (adapté aux installations internes et externes)
Résistant aux UV	Oui
Matériau	ABS + PC
UL94-V0	Oui
Couleur (D'autres couleurs disponibles sous réserve de MOQ)	Gris clair (RAL 7035) ou noir (RAL 9005)
Dimensions (mm)	368 mm H x 295 mm L x 130 mm P

Options de répartiteur

Caractéristiques	Valeurs
Répartiteur PLC 1:4	Max. 12
Répartiteur PLC 1:8	Max. 12
Répartiteur PLC 1:16	Max. 8

Paramètres d'entrée et de sortie du câble

Caractéristiques	Valeurs
Nombre de points d'entrée de câble d'alimentation	4 en haut et 4 en bas
Capacité de sectionnement central	Oui
Diamètre du câble avec presse-étoupe	5 mm à 13,5 mm
Diamètre du câble avec passe-fil en caoutchouc	5 mm à 20 mm
Nombre de points de sortie de câble	48 en haut et 48 en bas
Diamètre du câble	3 mm à 6 mm

Spécifications des adaptateurs LC et SC/APC

Caractéristiques	Valeurs
Perte d'insertion	< 0.2 dB
Durabilité (500 accouplements)	< 0.2 dB d'augmentation maximale
Température de fonctionnement	-40°C à 80°C
Force de rétention	200 - 600 grammes
Matériau du manchon d'alignement	Céramique
Classé non-inflammable	UL 94 V-0
Type de polissage	APC

Spécifications du diviseur

Caractéristiques	Valeurs
	1x4 1x8 1x16
Longueur d'onde de fonctionnement	1260 à 1650
Type de fibre	G.657.A2
Stabilité de température (dB) de -40°C à 85°C	$\leq 0.4 \leq 0.4 \leq 0.5$
Température de stockage	-40°C à 85°C
Perte de retour	≥ 55 dB

Normes applicables

Norme applicable	Détails
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
948-000	Excel Encasa Point de Distribution à 48 Fibres avec 32 Connexions LCA + 8x 1:4 Splitter Gris
948-001	Excel Encasa Point de Distribution à 48 Fibres avec 48 Connexions LCA + 12x 1:4 Splitter Gris
948-002	Excel Encasa 48 point de distribution de fibre avec 32 connexions LCA + 4x répartiteurs 1:8 gris
948-003	Excel Encasa 48 point de distribution de fibre avec 48 connexions LCA + 6x répartiteurs 1:8 gris
948-004	Excel Encasa 48 point de distribution de fibre avec 32 connexions LCA + 2x répartiteurs 1:16 gris
948-005	Excel Encasa 48 point de distribution de fibre avec 48 connexions LCA + 3x

Référence du produit: 948-129

répartiteurs 1:16 gris

948-006	Excel Encasa Point de Distribution à 48 Fibres avec 32 Connexions LCA + 1x 1:32 Splitter Gris
---------	---

948-007	Excel Encasa Point de Distribution à 48 Fibres avec 32 Connexions SCA + 4x 1:8 Splitter Gris
---------	--

948-008

948-009

948-010

948-011

948-012

948-013

948-014

948-015

948-016

948-017

948-018

948-019

948-020

948-021

948-022

948-040

948-041

948-042

948-043

948-044

948-045

948-046

948-047

948-048

948-049

948-050

948-051

948-052

Référence du produit: 948-129

948-053

948-054

948-055

948-056

948-057

948-058

948-059

948-060

948-061

948-062

948-063

948-064

948-065

948-066

948-095

948-100

948-101

948-102

948-103

948-104

948-105

948-106

948-107

948-108

948-109

948-110

948-111

948-124

948-125

948-126

948-127

948-128

Référence du produit: 948-129

948-129

948-130

948-131

948-132

948-133

948-134

948-135

948-136

948-137

948-138

948-139

948-140

948-141

948-142

948-143

948-144

948-145

948-146

948-147

948-148

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan
- conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com