

Cordon cuivre de catégorie 5e U/UTP non blindé
LS0H avec manchon de type lamelle 0,3 m - ver...



Référence du produit: BB0.3MPLGN-10



- ✕ Catégorie 5e
- ✕ Font l'objet d'une vérification indépendante
- ✕ Prennent en charge le Gigabit Ethernet
- ✕ Choix de couleurs
- ✕ Câblage T568B
- ✕ Manchon de serre-câble moulé de type lamelle «fine» avec protecteur de clip
- ✕ Emballage individuel

Présentation du produit

Les cordons en cuivre Excel de catégorie 5e U/UTP sont fabriqués et testés conformément aux normes ISO11801 et EN 50173 catégorie 5 et EIA/TIA pour des performances améliorées.

Chaque câble est composé de 8 conducteurs toronnés 24 AWG, codés par couleur, torsadés ensemble pour former 4 paires de pas variés. Les câbles sont équipés de serre-câbles en plastique pour les applications qui pourraient nécessiter des raccordements fréquents ou un certain niveau d'allègement de la traction.

Caractéristiques du produit

Élément	Valeur
type de câble	U/UTP
catégorie	5E
longueur	0,3 m
type de connecteur raccordement 1	RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2	RJ45 8(8)
couleur de gaine	vert
douille de protection contre le ployage	injecté


Cordon cuivre de catégorie 5e U/UTP non blindé LS0H avec manchon de type lamelle 0,3 m - ver...



Référence du produit: BB0.3MPLGN-10

protection du levier d'arrêt	non
couleur de la douille de protection contre le ployage	vert
finition ignifugée	oui
construction de câbles	1x4
dimension AWG	24
brochage	1:1

Dessin de produit

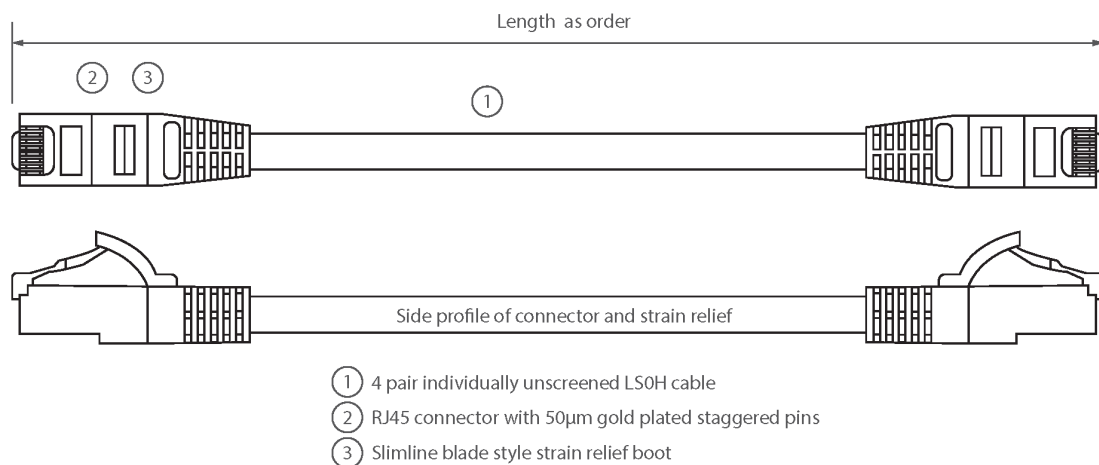

Normes applicables

Norme applicable	Détails
ISO/CEI 11801-1:2017	Technologie de l'information - Câblage générique pour les locaux des usagers. Partie 1 Exigences générales
EN 50173-1:2018	Technologie de l'information Systèmes de câblage génériques - Exigences générales
ANSI/TIA 568-2.D	Normes sur les composants et le câblage de télécommunications à paires torsadées équilibrées
CEI 61156-5:2009+AMD1:2012 CSV	Quatre/paire de câbles symétriques et multiconducteurs pour les communications numériques - Partie 5 : Quatre/paire de câbles symétriques avec caractéristiques de transmission jusqu'à 1 000 Mhz - câbles pour plancher horizontal - spécification intermédiaire
CEI 60332-1-2:2004	Essais des câbles électriques et à fibres optiques soumis au feu. Essai de propagation verticale des flammes sur

Cordon cuivre de catégorie 5e U/UTP non blindé LS0H avec manchon de type lamelle 0,3 m - ver...



Référence du produit: BB0.3MPLGN-10

conducteur ou câble isolé. Procédure pour flamme à prémélange de 1 kW

EN 50399:2011+A1:2016

Méthodes d'essai communes aux câbles soumis au feu. Mesure du dégagement de chaleur et du dégagement de fumée par les câbles au cours de l'essai de propagation des flammes. Appareillage d'essai, procédure et résultats.

CEI 61034-2:2005+A1:2013

Mesure de la densité de fumée dégagée par des câbles brûlant dans des conditions définies - Partie 2 : Procédure d'essai et exigences.

RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023

Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).

WFD: 2023

Compliant to Waste Framework Directive

SCIP: 2023

Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)

POPs (EU) No 2019/1021

EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
BB0.2MPLBK-10	Cordon cuivre de catégorie 5e U/UTP non blindé LS0H avec manchon de type lamelle 0,2 m - noir (lot de 10)
BB0.2MPLGE-10	Cordon cuivre de catégorie 5e U/UTP non blindé LS0H avec manchon de type lamelle 0,2 m - gris (lot de 10)
BB0.2MPLRD-10	Cordon cuivre de catégorie 5e U/UTP non blindé LS0H avec manchon de type lamelle 0,2 m - rouge (lot de 10)
BB0.2MPLWT-10	Cordon cuivre de catégorie 5e U/UTP non blindé LS0H avec manchon de type lamelle 0,2 m - blanc (lot de 10)
BB0.2MPLYW-10	Cordon cuivre de catégorie 5e U/UTP non blindé LS0H avec manchon de type lamelle 0,2 m - jaune (lot de 10)
BB0.3MPLBK-10	Cordon cuivre de catégorie 5e U/UTP non blindé LS0H avec manchon de type lamelle 0,3 m - noir (lot de 10)
BB0.3MPLBU-10	Cordon cuivre de catégorie 5e U/UTP non blindé LS0H avec manchon de type lamelle 0,3 m - bleu (lot de 10)
BB0.3MPLGE-10	Cordon cuivre de catégorie 5e U/UTP non blindé LS0H avec manchon de type lamelle 0,3 m - gris (lot de 10)
BB0.3MPLGN-10	Cordon cuivre de catégorie 5e U/UTP non blindé LS0H avec manchon de type lamelle 0,3 m - vert (lot de 10)
BB0.3MPLOR-10	Cordon cuivre de catégorie 5e U/UTP non blindé LS0H avec manchon de type

Cordon cuivre de catégorie 5e U/UTP non blindé LS0H avec manchon de type lamelle 0,3 m - ver...



Référence du produit: BB0.3MPLGN-10

	lamelle 0,3 m - orange (lot de 10)
BB0.3MPLPK-10	Cordon cuivre de catégorie 5e U/UTP non blindé LS0H avec manchon de type lamelle 0,3 m - rose (lot de 10)
BB0.3MPLRD-10	Cordon cuivre de catégorie 5e U/UTP non blindé LS0H avec manchon de type lamelle 0,3 m - rouge (lot de 10)
BB0.3MPLVT-10	Cordon cuivre de catégorie 5e U/UTP non blindé LS0H avec manchon de type lamelle 0,3 m - Violet (lot de 10)
BB0.3MPLWT-10	Cordon cuivre de catégorie 5e U/UTP non blindé LS0H avec manchon de type lamelle 0,3 m - blanc (lot de 10)
BB0.3MPLYW-10	Cordon cuivre de catégorie 5e U/UTP non blindé LS0H avec manchon de type lamelle 0,3 m - jaune (lot de 10)
BB0.5MPLBK-10	Cordon cuivre de catégorie 5e U/UTP non blindé LS0H avec manchon de type lamelle 0,5 m - noir (lot de 10)
BB0.5MPLBU-10	Cordon cuivre de catégorie 5e U/UTP non blindé LS0H avec manchon de type lamelle 0,5 m - bleu (lot de 10)
BB0.5MPLGE-10	Cordon cuivre de catégorie 5e U/UTP non blindé LS0H avec manchon de type lamelle 0,5 m - gris (lot de 10)
BB0.5MPLGN-10	Cordon cuivre de catégorie 5e U/UTP non blindé LS0H avec manchon de type lamelle 0,5 m - vert (lot de 10)
BB0.5MPLOR-10	Cordon cuivre de catégorie 5e U/UTP non blindé LS0H avec manchon de type lamelle 0,5 m - orange (lot de 10)
BB0.5MPLRD-10	Cordon cuivre de catégorie 5e U/UTP non blindé LS0H avec manchon de type lamelle 0,5 m - rouge (lot de 10)
BB0.5MPLVT-10	Cordon cuivre de catégorie 5e U/UTP non blindé LS0H avec manchon de type lamelle 0,5 m - Violet (lot de 10)
BB0.5MPLWT-10	Cordon cuivre de catégorie 5e U/UTP non blindé LS0H avec manchon de type lamelle 0,5 m - blanc (lot de 10)
BB0.5MPLYW-10	Cordon cuivre de catégorie 5e U/UTP non blindé LS0H avec manchon de type lamelle 0,5 m - jaune (lot de 10)
BB0.75MPLBK-10	Cordon cuivre de catégorie 5e U/UTP non blindé LS0H avec manchon de type lamelle 0,75 m - noir (lot de 10)
BB0.75MPLBU-10	Cordon cuivre de catégorie 5e U/UTP non blindé LS0H avec manchon de type lamelle 0,75 m - bleu (lot de 10)
BB0.75MPLGE-10	Cordon cuivre de catégorie 5e U/UTP non blindé LS0H avec manchon de type lamelle 0,75 m - gris (lot de 10)
BB0.75MPLGN-10	Cordon cuivre de catégorie 5e U/UTP non blindé LS0H avec manchon de type lamelle 0,75 m - vert (lot de 10)
BB0.75MPLOR-10	Cordon cuivre de catégorie 5e U/UTP non blindé LS0H avec manchon de type lamelle 0,75 m - orange (lot de 10)
BB0.75MPLPK-10	Cordon cuivre de catégorie 5e U/UTP non blindé LS0H avec manchon de type lamelle 0,75 m - rose (lot de 10)

Cordon cuivre de catégorie 5e U/UTP non blindé LS0H avec manchon de type lamelle 0,3 m - ver...



Référence du produit: BB0.3MPLGN-10

BB0.75MPLRD-10

Cordon cuivre de catégorie 5e U/UTP non blindé LS0H avec manchon de type lamelle 0,75 m - rouge (lot de 10)

BB0.75MPLVT-10

Cordon cuivre de catégorie 5e U/UTP non blindé LS0H avec manchon de type lamelle 0,75 m - violet (lot de 10)

BB0.75MPLWT-10

Cordon cuivre de catégorie 5e U/UTP non blindé LS0H avec manchon de type lamelle 0,75 m - blanc (lot de 10)

BB0.75MPLYW-10

Cordon cuivre de catégorie 5e U/UTP non blindé LS0H avec manchon de type lamelle 0,75 m - jaune (lot de 10)

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.