


Latiguillo Cruzado U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 1 m - Rojo

Número de referencia: BB001MPLRD/X

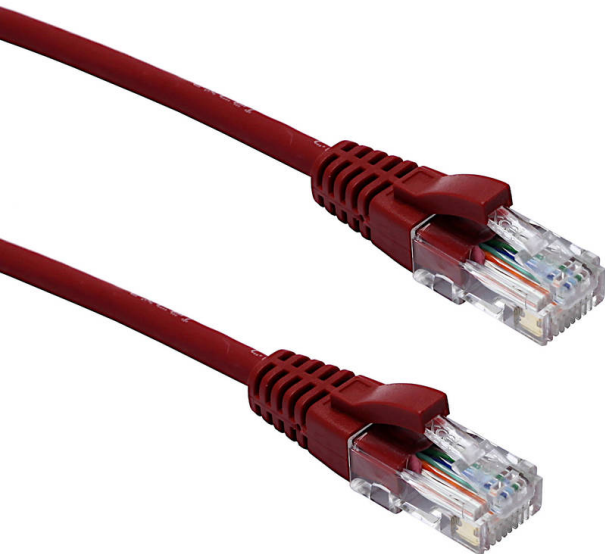

- X Categoría 5e
- X Terminación cruzada
- X Verificación independiente
- X Apto para Gigabit Ethernet
- X Varios colores disponibles
- X Terminación T568B
- X Embalados individualmente

Resumen del producto

Los latiguillos de conexión cruzada U/UTP de Categoría 5e de Excel se han fabricado, probado y verificado de forma independiente según las mejoras de rendimiento de las normas ISO11801 y EN 50173 para la Categoría 5 y EIA/TIA.

Cada cable está compuesto por 8 conductores 24 AWG con código de color trenzados formando 24 pares con diferentes longitudes de trenzado. Los cables cuentan con fundas de alivio de tensión de plástico para aquellas aplicaciones que requieran una conexión continua o un grado de liberación de la tensión aplicado.

Detalles del producto

| Elemento                     | Valor     |
|------------------------------|-----------|
| Tipo de cable                | U/UTP     |
| Categoría                    | 5E        |
| Longitud                     | 1 m       |
| Tipo de conector, conexión 1 | RJ45 8(8) |
| Tipo de conector, conexión 2 | RJ45 8(8) |
| Color cubierta               | Rojo      |
| Manguito anti deformaciones  | Moldeado  |
| Palanca de bloqueo           | no        |


# Latiguillo Cruzado U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 1 m - Rojo

Número de referencia: BB001MPLRD/X



|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Color manguito              | Rojo    |
| Versión resistente al fuego | sí      |
| Construcción de cable       | 1x4     |
| Tamaño AWG                  | 24      |
| Asignación de clavijas      | Cruzado |

## Dibujo del producto

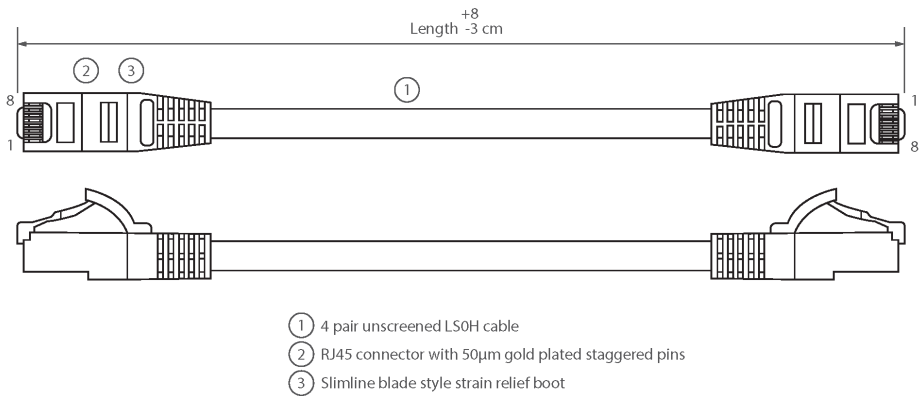

## Estándares aplicables

| Norma aplicable                | Detalles                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISO/IEC 11801-1:2017           | Tecnología de la información - Cableado genérico para instalaciones de clientes: Parte 1 - Requisitos generales                                                                                                                                   |
| EN 50173-1:2018                | Tecnología de la información. Sistema de cableado genérico - Requisitos generales                                                                                                                                                                 |
| ANSI/TIA 568-2.D               | Normas sobre componentes y cableado genérico de telecomunicaciones balanceado de par trenzado                                                                                                                                                     |
| IEC 61156-5:2009+AMD1:2012 CSV | Cables multiconductores y simétricos pares/cuádruples para comunicaciones digitales - Parte 5: Cables simétricos pares/cuádruples con características de transmisión de hasta 1000 Mhz - Cableado de suelo horizontal - Especificación intermedia |
| IEC 60332-1-2:2004             | Ensayos para cables eléctricos y de fibra óptica sometidos a condiciones de fuego Ensayo de resistencia a la propagación vertical de la llama para un conductor                                                                                   |

# Latiguillo Cruzado U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 1 m - Rojo

Número de referencia: BB001MPLRD/X



individual aislado o cable. Procedimiento para llama premezclada de 1 kW

EN 50399:2011+A1:2016

Métodos de ensayo comunes para los cables sometidos al fuego. Medición del desprendimiento de calor y la producción de humo de los cables durante la prueba de propagación de la llama. Equipos de prueba, procedimientos, resultados.

IEC 61034-2:2005+A1:2013

Medida de la densidad del humo de cables quemando en condiciones definidas - Parte 2: Procedimiento de ensayo y requisitos

RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023

Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).

WFD: 2023

Compliant to Waste Framework Directive

SCIP: 2023

Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)

POPs (EU) No 2019/1021

EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

## Información sobre el número de referencia

| Número de referencia | Descripción                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| BB001MPLGE/X         | Latiguillo Cruzado U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 1 m - Gris     |
| BB001MPLRD/X         | Latiguillo Cruzado U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 1 m - Rojo     |
| BB002MPLGE/X         | Latiguillo Cruzado U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 2 m - Gris     |
| BB002MPLRD/X         | Latiguillo Cruzado U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 2 m - Rojo     |
| BB002MPLVT/X         | Latiguillo Cruzado U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 2 m - Violeta  |
| BB002MPLYW/X         | Latiguillo Cruzado U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 2 m - Amarillo |
| BB003MPLRD/X         | Latiguillo Cruzado U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 3 m - Rojo     |
| BB003MPLVT/X         | Latiguillo Cruzado U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 3 m - Violeta  |
| BB005MPLGE/X         | Latiguillo Cruzado U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 5 m - Gris     |
| BB005MPLRD/X         | Latiguillo Cruzado U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 5 m - Rojo     |
| BB005MPLWT/X         | Latiguillo Cruzado U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 5 m - Blanco   |
| BB005MPLYW/X         | Latiguillo Cruzado U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 5 m - Amarillo |
| BB010MPLGE/X         | Latiguillo Cruzado U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 10 m - Gris    |

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en [sales@excel-networking.com](mailto:sales@excel-networking.com)



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.