

Latiguillo Cruzado U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 2 m - Amarillo

Número de referencia: BB002MPLYW/X

excel
without compromise.



✕ Categoría 5e

✕ Terminación cruzada

✕ Verificación independiente

✕ Apto para Gigabit Ethernet

✕ Varios colores disponibles

✕ Terminación T568B

✕ Embalados individualmente

Resumen del producto

Los latiguillos de conexión cruzada U/UTP de Categoría 5e de Excel se han fabricado, probado y verificado de forma independiente según las mejoras de rendimiento de las normas ISO11801 y EN 50173 para la Categoría 5 y EIA/TIA.

Cada cable está compuesto por 8 conductores 24 AWG con código de color trenzados formando 24 pares con diferentes longitudes de trenzado. Los cables cuentan con fundas de alivio de tensión de plástico para aquellas aplicaciones que requieran una conexión continua o un grado de liberación de la tensión aplicado.

Detalles del producto

Elemento	Valor
Tipo de cable	U/UTP
Categoría	5E
Longitud	2 m
Tipo de conector, conexión 1	RJ45 8(8)
Tipo de conector, conexión 2	RJ45 8(8)
Color cubierta	Amarillo
Manguito anti deformaciones	Moldeado
Palanca de bloqueo	no


Latiguillo Cruzado U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 2 m - Amarillo

Número de referencia: BB002MPLYW/X

excel
without compromise.

Color manguito	Amarillo
Versión resistente al fuego	sí
Construcción de cable	1x4
Tamaño AWG	24
Asignación de clavijas	Cruzado

Dibujo del producto

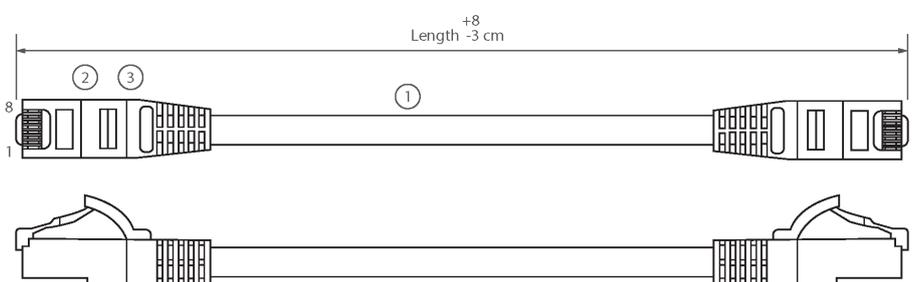

- ① 4 pair unshielded LS0H cable
- ② RJ45 connector with 50µm gold plated staggered pins
- ③ Slimline blade style strain relief boot

Estándares aplicables

Norma aplicable	Detalles
ISO/IEC 11801-1:2017	Tecnología de la información - Cableado genérico para instalaciones de clientes: Parte 1 - Requisitos generales
EN 50173-1:2018	Tecnología de la información. Sistema de cableado genérico - Requisitos generales
ANSI/TIA 568-2.D	Normas sobre componentes y cableado genérico de telecomunicaciones balanceado de par trenzado
IEC 61156-5:2009+AMD1:2012 CSV	Cables multiconductores y simétricos pares/cuádruples para comunicaciones digitales - Parte 5: Cables simétricos pares/cuádruples con características de transmisión de hasta 1000 Mhz - Cableado de suelo horizontal - Especificación intermedia
IEC 60332-1-2:2004	Ensayos para cables eléctricos y de fibra óptica sometidos a condiciones de fuego Ensayo de resistencia a la propagación vertical de la llama para un conductor

	individual aislado o cable. Procedimiento para llama premezclada de 1 kW
EN 50399:2011+A1:2016	Métodos de ensayo comunes para los cables sometidos al fuego. Medición del desprendimiento de calor y la producción de humo de los cables durante la prueba de propagación de la llama. Equipos de prueba, procedimientos, resultados.
IEC 61034-2:2005+A1:2013	Medida de la densidad del humo de cables quemando en condiciones definidas - Parte 2: Procedimiento de ensayo y requisitos
RoHS-II/III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
BB001MPLGE/X	Latiguillo Cruzado U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 1 m - Gris
BB001MPLRD/X	Latiguillo Cruzado U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 1 m - Rojo
BB002MPLGE/X	Latiguillo Cruzado U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 2 m - Gris
BB002MPLRD/X	Latiguillo Cruzado U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 2 m - Rojo
BB002MPLVT/X	Latiguillo Cruzado U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 2 m - Violeta
BB002MPLYW/X	Latiguillo Cruzado U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 2 m - Amarillo
BB003MPLRD/X	Latiguillo Cruzado U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 3 m - Rojo
BB003MPLVT/X	Latiguillo Cruzado U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 3 m - Violeta
BB005MPLGE/X	Latiguillo Cruzado U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 5 m - Gris
BB005MPLRD/X	Latiguillo Cruzado U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 5 m - Rojo
BB005MPLWT/X	Latiguillo Cruzado U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 5 m - Blanco
BB005MPLYW/X	Latiguillo Cruzado U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 5 m - Amarillo
BB010MPLGE/X	Latiguillo Cruzado U/UTP Sin apantallar Categoría 5E 10 m - Gris

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com