

Cavo patch Excel crossover categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 2 m -...

excel
without compromise.

Codice articolo: BB002MPLYW/X



✕ Categoria 5e

✕ Terminazione incrociata

✕ Verificato in modo indipendente

✕ Supporta Gigabit Ethernet

✕ Più colori disponibili

✕ Cablaggio T568B

✕ Imballaggio individuale

Panoramica del Prodotto

I cavi patch crossover di Excel di categoria 5e U/UTP sono prodotti, testati e verificati in modo indipendente in base agli standard ISO11801, EN 50173 categoria 5 e EIA/TIA, per prestazioni ottimizzate.

Ciascun cavo consiste di 8 conduttori 24 AWG, con codice a colori, incrociati insieme per formare 4 coppie caratterizzate da passi di cordatura differenti. I cavi hanno coperture antitrazione in plastica, per applicazioni che possono richiedere un cablaggio continuo o l'applicazione di un determinato grado di antitrazione.


Specifiche di Prodotto

Caratteristica	Valore
Tipo di cavo	U / UTP
Categoria	5E
Lunghezza	2 m
Tipo di connettore del collegamento 1	RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 2	RJ45 8 (8)
Colore della guaina esterna	Giallo
Guaina antipiega	Prestampato (inamovibile)
Con dentino di bloccaggio (di sicurezza)	no

Codice articolo: BB002MPLYW/X

Colore del cappuccio di protezione	Giallo
Ritardante la fiamma	sì
Formazione / Struttura del cavo	1x4
Sezione AWG	24
Piedinatura	Incrociato

Disegno prodotto

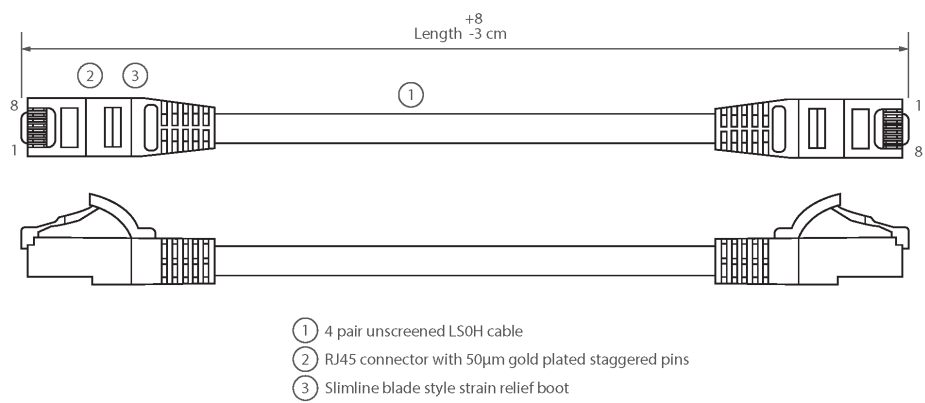

Standard

Standard applicabile	Dettagli
ISO/IEC 11801-1:2017	Tecnologia dell'informazione - Cablaggio generico per clienti: Parte 1 Requisiti generali
EN 50173-1:2018	Tecnologia dell'informazione. Sistemi di cavi generici - Requisiti generali
ANSI/TIA 568-2.D	Standard di componenti e cablaggio per telecomunicazioni bilanciato a coppia incrociata
IEC 61156-5:2009+AMD1:2012 CSV	Cavi multicolore e simmetrici a coppia/quadrupli per comunicazioni digitali - Parte 5: cavi simmetrici a coppia/quadrupli con caratteristiche di trasmissione fino a 1000 MHz - Cablaggio orizzontale a pavimento - Specifica sezionale
IEC 60332-1-2:2004	Test su cavi elettrici e in fibra ottica in condizioni di incendio. Test per propagazione verticale della fiamma per un filo o cavo con isolamento singolo Procedura per

Cavo patch Excel crossover categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 2 m -...



Codice articolo: BB002MPLYW/X

fiamma premiscelata da 1 kW

EN 50399:2011+A1:2016

Metodi di test comuni per cavi in condizioni di incendio. Misurazione del rilascio di calore e della produzione di fumo sui cavi, durante il test di diffusione delle fiamme. Apparato di test, procedure e risultati

IEC 61034-2:2005+A1:2013

Misurazione della densità dei fumi dei cavi in condizioni definite - Parte 2: procedura del test e requisiti

RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023

Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).

WFD: 2023

Compliant to Waste Framework Directive

SCIP: 2023

Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)

POPs (EU) No 2019/1021

EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Tabella dei numeri di parte

Numero di parte	Descrizione
BB001MPLGE/X	Cavo patch Excel crossover categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 1 m - grigio
BB001MPLRD/X	Cavo patch Excel crossover categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 1 m - rosso
BB002MPLGE/X	Cavo patch Excel crossover categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 2 m - grigio
BB002MPLRD/X	Cavo patch Excel crossover categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 2 m - rosso
BB002MPLVT/X	Cavo patch Excel crossover categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 2 m - violetto
BB002MPLYW/X	Cavo patch Excel crossover categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 2 m - giallo
BB003MPLRD/X	Cavo patch Excel crossover categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 3 m - rosso
BB003MPLVT/X	Cavo patch Excel crossover categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 3 m - violetto
BB005MPLGE/X	Cavo patch Excel crossover categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 5 m - grigio
BB005MPLRD/X	Cavo patch Excel crossover categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 5 m - rosso

Cavo patch Excel crossover categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 2 m -...



Codice articolo: BB002MPLYW/X

BB005MPLWT/X	Cavo patch Excel crossover categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 5 m - bianco
BB005MPLYW/X	Cavo patch Excel crossover categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 5 m - giallo
BB010MPLGE/X	Cavo patch Excel crossover categoria 5e, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 10 m - grigio



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.