


Excel Cat5e Patch Lead F/UTP Schermato LSOH Blade Booted 0,5 m Grigio

Codice articolo: BBS0.5MPLGE

excel
without compromise.

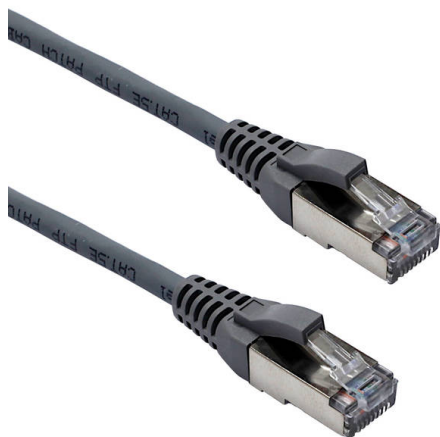

✕ Compatibile con Cat5e

✕ Schermatura a nastro

✕ Verificato in modo indipendente

✕ Supporta l'Ethernet Gigabit

✕ Scelta di colori

✕ Cablaggio T568B

✕ Confezionati singolarmente

Panoramica del Prodotto

I cavi di collegamento Excel Categoria 5e F/UTP sono prodotti e testati secondo le norme ISO11801 Categoria 5e ed EIA/TIA 568.


Ogni cavo è composto da 8 conduttori intrecciati codificati a colori, torsionati insieme per formare 4 coppie con lunghezze di intrecciatura variabili. I cavi sono dotati di calzari di plastica per il rilievo delle sollecitazioni, adatti per applicazioni che potrebbero richiedere un collegamento continuo o un certo grado di alleviamento dello stress.

Specifiche di Prodotto

Caratteristica	Valore
Tipo di cavo	F / UTP
Categoria	5E
Lunghezza	0,5 m
Tipo di connettore del collegamento 1	RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 2	RJ45 8 (8)
Colore della guaina esterna	Grigio
Guaina anti piega	Prestampato (inamovibile)
Con dentino di bloccaggio (di sicurezza)	no
Colore del cappuccio di protezione	Grigio

Ritardante la fiamma	sì
Formazione / Struttura del cavo	1x4
Sezione AWG	26
Piedinatura	1:1

Disegno prodotto

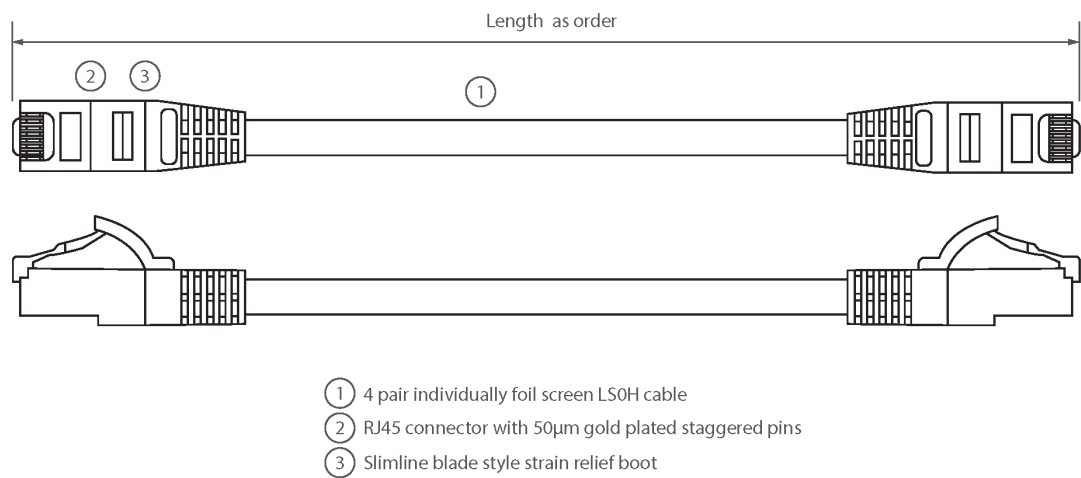

Standard

Standard applicabile	Dettagli
ISO/IEC 11801-1:2017	Tecnologia dell'informazione - Cablaggio generico per clienti: Parte 1 Requisiti generali
EN 50173-1:2018	Tecnologia dell'informazione. Sistemi di cavi generici - Requisiti generali
ANSI/TIA 568-2.D	Standard di componenti e cablaggio per telecomunicazioni bilanciato a coppia incrociata
IEC 61156-5:2009+AMD1:2012 CSV	Cavi multicolore e simmetrici a coppia/quadrupli per comunicazioni digitali - Parte 5: cavi simmetrici a coppia/quadrupli con caratteristiche di trasmissione fino a 1000 MHz - Cablaggio orizzontale a pavimento -Specifica sezionale
IEC 60332-1-2:2004	Test su cavi elettrici e in fibra ottica in condizioni di incendio. Test per propagazione verticale della fiamma per un filo o cavo con isolamento singolo Procedura per

Excel Cat5e Patch Lead F/UTP Schermato LSOH Blade Booted 0,5 m Grigio

Codice articolo: BBS0.5MPLGE



fiamma premiscelata da 1 kW

EN 50399:2011+A1:2016

Metodi di test comuni per cavi in condizioni di incendio. Misurazione del rilascio di calore e della produzione di fumo sui cavi, durante il test di diffusione delle fiamme. Apparato di test, procedure e risultati

IEC 61034-2:2005+A1:2013

Misurazione della densità dei fumi dei cavi in condizioni definite - Parte 2: procedura del test e requisiti

RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023

Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).

WFD: 2023

Compliant to Waste Framework Directive

SCIP: 2023

Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)

POPs (EU) No 2019/1021

EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Tabella dei numeri di parte

Numero di parte	Descrizione
BBS0.2MPLGE	Excel Cat5e Patch Lead F/UTP Schermato LSOH Blade Booted 0,2 m Grigio
BBS0.5MPLGE	Excel Cat5e Patch Lead F/UTP Schermato LSOH Blade Booted 0,5 m Grigio
BBS001MPLBU	Excel Cat5e Patch Lead F/UTP Schermato LSOH Blade Booted 1 m Blu
BBS001MPLGE	Excel Cat5e Patch Lead F/UTP Schermato LSOH Blade Booted 1 m Grigio
BBS001MPLGN	Excel Cat5e Patch Lead F/UTP Schermato LSOH Blade Booted 1 m Verde
BBS001MPLRD	Excel Cat5e Patch Lead F/UTP Schermato LSOH Blade Booted 1 m Rosso
BBS002MPLGE	Excel Cat5e Patch Lead F/UTP Schermato LSOH Blade Booted 2 m Grigio
BBS003MPLBU	Excel Cat5e Patch Lead F/UTP Schermato LSOH Blade Booted 3 m Blu
BBS003MPLGE	Excel Cat5e Patch Lead F/UTP Schermato LSOH Blade Booted 3 m Grigio
BBS003MPLGN	Excel Cat5e Patch Lead F/UTP Schermato LSOH Blade Booted 3 m Verde
BBS003MPLRD	Excel Cat5e Patch Lead F/UTP Schermato LSOH Blade Booted 3 m Rosso
BBS003MPLYW	Excel Cat5e Patch Lead F/UTP Schermato LSOH Blade Booted 3 m Giallo
BBS005MPLGE	Excel Cat5e Patch Lead F/UTP Schermato LSOH Blade Booted 5 m Grigio
BBS007MPLGE	Excel Cat5e Patch Lead F/UTP Schermato LSOH Blade Booted 7 m Grigio
BBS010MPLGE	Excel Cat5e Patch Lead F/UTP Schermato LSOH Blade Booted 10 m Grigio
BBS150MPLGE	Excel Cat5e Patch Lead F/UTP Schermato LSOH Blade Booted 15 m Grigio

Excel Cat5e Patch Lead F/UTP Schermato LSOH
Blade Booted 0,5 m Grigio

Codice articolo: BBS0.5MPLGE



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.