


Latiguillo F/UTP Apantallado Categoría 5E 15 m - Gris

Número de referencia: BBS150MPLGE

excel
without compromise.

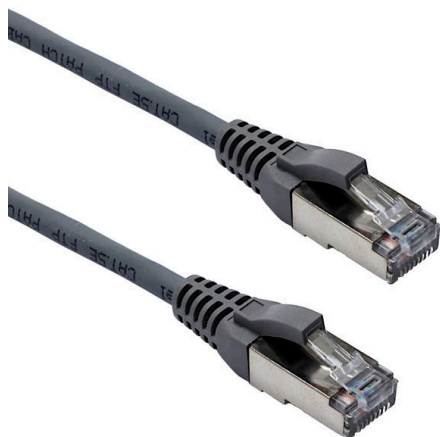

✓ Cumple con los requisitos de la Categoría 5e

✓ Pantalla laminar

✓ Verificación independiente

✓ Apto para Gigabit Ethernet

✓ Varios colores disponibles

✓ Terminación T568B

✓ Embalados individualmente

Resumen del producto

Los latiguillos F/UTP de Categoría 5e de Excel se han fabricado, probado y verificado de forma independiente según las normas ISO11801 y EIA/TIA 568 para Categoría 5e.

Cada cable está compuesto por 8 conductores con código de color trenzados formando 4 pares con diferentes longitudes de trenzado. Los cables cuentan con fundas de alivio de tensión de plástico para aquellas aplicaciones que requieran una conexión continua o un grado de liberación de la tensión aplicado.

Detalles del producto

| Elemento | Valor |
|------------------------------|-----------|
| Tipo de cable | F/UTP |
| Categoría | 5E |
| Longitud | 15 m |
| Tipo de conector, conexión 1 | RJ45 8(8) |
| Tipo de conector, conexión 2 | RJ45 8(8) |
| Color cubierta | Gris |
| Manguito anti deformaciones | Moldeado |
| Palanca de bloqueo | no |


Latiguillo F/UTP Apantallado Categoría 5E 15 m - Gris

Número de referencia: BBS150MPLGE

excel
without compromise.

| | |
|-----------------------------|------|
| Color manguito | Gris |
| Versión resistente al fuego | sí |
| Construcción de cable | 1x4 |
| Tamaño AWG | 26 |
| Asignación de clavijas | 1:1 |

Dibujo del producto

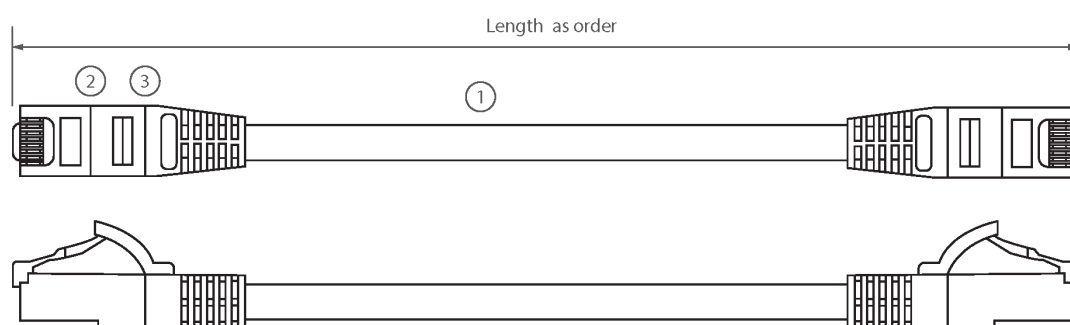

- ① 4 pair individually foil screen LS0H cable
- ② RJ45 connector with 50µm gold plated staggered pins
- ③ Slimline blade style strain relief boot

Estándares aplicables

| Norma aplicable | Detalles |
|--------------------------------|---|
| ISO/IEC 11801-1:2017 | Tecnología de la información - Cableado genérico para instalaciones de clientes: Parte 1 - Requisitos generales |
| EN 50173-1:2018 | Tecnología de la información. Sistema de cableado genérico - Requisitos generales |
| ANSI/TIA 568-2.D | Normas sobre componentes y cableado genérico de telecomunicaciones balanceado de par trenzado |
| IEC 61156-5:2009+AMD1:2012 CSV | Cables multiconductores y simétricos pares/cuádruples para comunicaciones digitales - Parte 5: Cables simétricos pares/cuádruples con características de transmisión de hasta 1000 Mhz - Cableado de suelo horizontal - Especificación intermedia |
| IEC 60332-1-2:2004 | Ensayos para cables eléctricos y de fibra óptica sometidos |

a condiciones de fuego Ensayo de resistencia a la propagación vertical de la llama para un conductor individual aislado o cable. Procedimiento para llama premezclada de 1 kW

EN 50399:2011+A1:2016

Métodos de ensayo comunes para los cables sometidos al fuego. Medición del desprendimiento de calor y la producción de humo de los cables durante la prueba de propagación de la llama. Equipos de prueba, procedimientos, resultados.

IEC 61034-2:2005+A1:2013

Medida de la densidad del humo de cables quemando en condiciones definidas - Parte 2: Procedimiento de ensayo y requisitos

RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023

Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).

WFD: 2023

Compliant to Waste Framework Directive

SCIP: 2023

Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)

POPs (EU) No 2019/1021

EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Información sobre el número de referencia

| Número de referencia | Descripción |
|----------------------|--|
| BBS0.2MPLGE | Latiguillo F/UTP Apantallado Categoría 5E 0,2 m - Gris |
| BBS0.5MPLGE | Latiguillo F/UTP Apantallado Categoría 5E 0,5 m - Gris |
| BBS001MPLBU | Latiguillo F/UTP Apantallado Categoría 5E 1 m - Azul |
| BBS001MPLGE | Latiguillo F/UTP Apantallado Categoría 5E 1 m - Gris |
| BBS001MPLGN | Latiguillo F/UTP Apantallado Categoría 5E 1 m - Verde |
| BBS001MPLRD | Latiguillo F/UTP Apantallado Categoría 5E 1 m - Rojo |
| BBS002MPLGE | Latiguillo F/UTP Apantallado Categoría 5E 2 m - Gris |
| BBS003MPLBU | Latiguillo F/UTP Apantallado Categoría 5E 3 m - Azul |
| BBS003MPLGE | Latiguillo F/UTP Apantallado Categoría 5E 3 m - Gris |
| BBS003MPLGN | Latiguillo F/UTP Apantallado Categoría 5E 3 m - Verde |
| BBS003MPLRD | Latiguillo F/UTP Apantallado Categoría 5E 3 m - Rojo |
| BBS003MPLYW | Latiguillo F/UTP Apantallado Categoría 5E 3 m - Amarillo |
| BBS005MPLGE | Latiguillo F/UTP Apantallado Categoría 5E 5 m - Gris |

Latiguillo F/UTP Apantallado Categoría 5E 15 m - Gris

Número de referencia: BBS150MPLGE



| | |
|-------------|---|
| BBS007MPLGE | Latiguillo F/UTP Apantallado Categoría 5E 7 m - Gris |
| BBS010MPLGE | Latiguillo F/UTP Apantallado Categoría 5E 10 m - Gris |
| BBS150MPLGE | Latiguillo F/UTP Apantallado Categoría 5E 15 m - Gris |

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.