

PDU Excel de 4 vías horizontal - 4x enchufes UK, conector UK - filtrado

Número de referencia: D13-4HF-EXL



Protección contra sobretensiones

Indicadores LED de estado

Enchufes tipo UK BS1363

Hasta 12 tomas por unidad

Varias opciones de montaje

Resumen del producto

Las unidades de distribución eléctrica con protección contra sobretensiones de Excel son una amplia gama de unidades de distribución eléctrica de uso profesional diseñadas específicamente para los mercados de cubiertas electrónicas de 19". Estas unidades presentan un sistema de protección integrado que protege contra las sobretensiones, picos y otros transitorios del borne de red.

Cada unidad contiene una carcasa de aluminio extruido de alta calidad en la que es posible conectar hasta 12 enchufes. En esta gama en particular, todas las tomas son de tipo UK, fabricadas conforme a la norma BS1363, y el cable de entrada de 3 metros está terminado con un enchufe BS1363 de 3 clavijas y 13 A.

Los enchufes se montan en un ángulo de 45 grados sobre las PDU verticales y a un ángulo de 90 grados en las PDU horizontales para facilitar la organización de cables. La gama de unidades disponibles incluye opciones de montaje horizontal de 19" y de montaje vertical de alta densidad. Cada unidad cuenta con un interruptor tapado que controla la potencia de entrada (excepto en las horizontales de 6 tomas).

Detalles del producto

Elemento	Valor
Dimensión de montaje	482,6 mm (19 pulgadas)
Tamaño de montaje	465 mm
Posición de montaje	Horizontal
Conexión eléctrica	Conector con cable
Tipo de conexión de eléctrica	Estándar británico
Longitud de cable	3 m
Número de enchufes UK BS1363	4
Número de unidades de altura	2

PDU Excel de 4 vías horizontal - 4x enchufes UK,
conector UK - filtrado



Número de referencia: D13-4HF-EXL

Anchura	482,6 mm
Altura	62 mm
Profundidad	45 mm
Tensión de alimentación	250 V
Filtro de red	sí
Conmutable	sí
Con indicación LED	sí
Con fusible	sí
Con material de montaje	sí

Especificaciones suplementarias

Características	Valores
Tipo de cable de entrada	Cable de 3 núcleos de 1,5 mm
Tensión nominal	250 V CA 50/60 Hz
Corriente nominal	13 A
Potencia máxima	3250 W
Control de la unidad	Interruptor de encendido y apagado (excepto 6 tomas horizontal)
Tensión limitadora medida (Ur)	700 V
Corriente nominal de descarga (8/20 μS) In	5 KA
Nivel de protección de tensión (U p)	< 1000 V
Tiempo de respuesta (t A)	<25 nS
Modo de protección	L-N L-PE N-PE
Indicador de polaridad	LED rojo
Protección contra rayos	LED verde
Indicador de tierra	LED Amarillo
Resistencia del aislamiento	≥5 MΩ
Resistencia al fuego	Ignífugo
Temperatura de funcionamiento	-10 °C - 45 °C
Humedad relativa	0 - 90 %
Entrada de cable (orientación horizontal)	Izquierda
Entrada de cable (orientación vertical)	Arriba
Ángulo de la toma (orientación horizontal)	90°

PDU Excel de 4 vías horizontal - 4x enchufes UK,
conector UK - filtrado

Número de referencia: D13-4HF-EXL




Ángulo de la toma (orientación vertical)	45°
Interruptor de circuito de aire principal	NO
Interruptor principal	Sí (excepto 6 tomas horizontal)
Color de la carcasa	Plata
Material de la carcasa	Aluminio

Accesorios incluidos

Accesorios	Cantidad
M6 x 4 fijaciones	x4
manual de usuario	x1
cable de tierra 6 mm	x1

Dibujo del producto

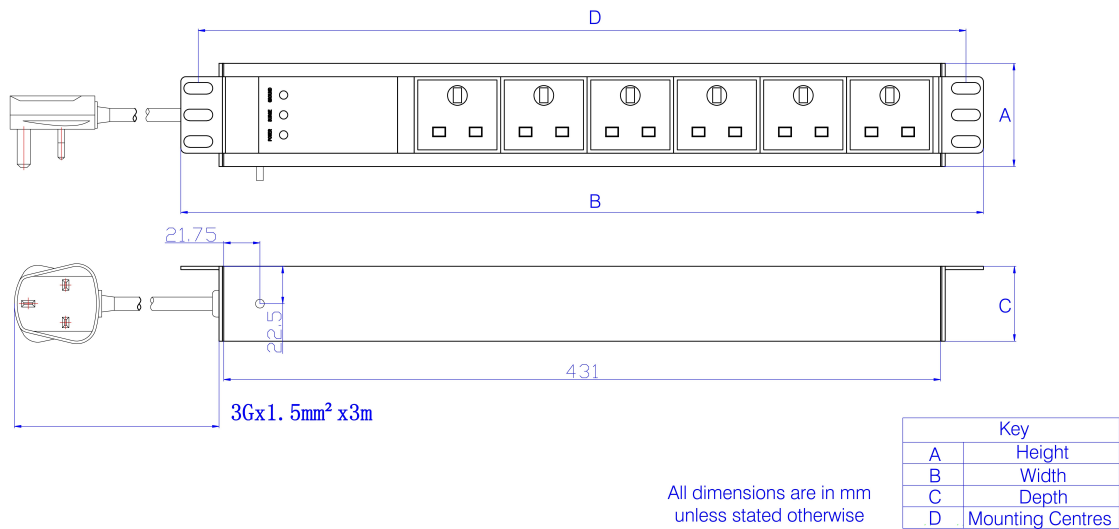

PDU Excel de 4 vías horizontal - 4x enchufes UK, conector UK - filtrado

Número de referencia: D13-4HF-EXL



Estándares aplicables

Norma aplicable	Detalles
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
BS 1363-2:1995	Conectores de 13 A, enchufes-tomas, adaptadores y unidades de conexión. Especificación para enchufes-tomas de 13 A con y sin interruptor
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
D13-10F-EXL	PDU Excel de 10 vías vertical - 10x enchufes UK, conector UK - filtrado
D13-12F-EXL	PDU Excel de 12 vías vertical - 12x enchufes UK, conector UK - filtrado
D13-4HF-EXL	PDU Excel de 4 vías horizontal - 4x enchufes UK, conector UK - filtrado
D13-5HF-EXL	PDU Excel de 5 vías horizontal - 5x enchufes UK, conector UK - filtrado
D13-6HF-EXL	PDU Excel de 6 vías horizontal - 6x enchufes UK, conector UK - filtrado
D13-8F-EXL	PDU Excel de 8 vías vertical - 8x enchufes UK, conector UK - filtrado

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.