

UDE Excel à 8 voies vertical - 8x prises C13, connecteur UK - filtrée

Référence du produit: D13-8IECF-EXL

excel
without compromise.



✕ Avec protection contre les surtensions

✕ Voyants à DEL

✕ Prises de type C13

✕ Jusqu'à 12prises par unité

✕ Choix des options d'installation

Présentation du produit

Les unités de distribution électriques Excel avec protection contre les surtensions sont une vaste gamme d'unité de Distribution Électrique de grade professionnel spécialement conçues pour les marchés de boîtiers électroniques 19 po. Ces unités sont équipées d'un système de protection embarqué contre les surtensions, les crêtes et autres transitoires supportés par le secteur.

Chaque unité comporte un boîtier en aluminium extrudé de haute qualité, équipé de 12 prises au maximum. Dans cette gamme spécifique, chaque prise est de type C13. Son cordon d'alimentation de 3 mètres est raccordé à un connecteur BS1363 13 A à 3 broches.

Caractéristiques du produit

| Élément | Valeur |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| dimension de fixation | 482,6 mm (19 pouces) |
| dimensions de montage | 570,5 mm |
| sens de montage | vertical |
| raccordement électrique | cordon de raccordement avec prise |
| finition du raccordement électrique | British Standard |
| longueur du câble | 3 m |
| nombre de prises C13 | 8 |
| largeur | 44,4 mm |
| hauteur | 598,5 mm |
| profondeur | 62 mm |
| tension d'alimentation | 250 V |

UDE Excel à 8 voies vertical - 8x prises C13, connecteur UK - filtrée

Référence du produit: D13-8IECF-EXL

excel
without compromise.

| | |
|-----------------------------|-----|
| filtre anti-parasite réseau | oui |
| avec affichage LED | oui |
| avec matériau de fixation | oui |

Spécifications supplémentaires

| Caractéristiques | Valeurs |
|---|---|
| Type de câble d'entrée | Câble 3 brins 1,5 mm |
| Tension nominale | 250 V CA 50/60 Hz |
| Courant nominal | 13 A |
| Puissance maximale | 3250 W |
| Contrôle de l'unité | Interrupteur On/Off (sauf 6 voies horizontal) |
| Tension de limitation mesurée (Ur) | 700 V |
| Courant de décharge nominal (8/20 µs) In | 5 KA |
| Niveau de protection de la tension (U p) | < 1 000 V |
| Temps de réponse (t A) | <25 nS |
| Mode de protection | L-N L-PE N-PE |
| Indicateur de polarité | DEL ROUGE |
| Protection contre la foudre | DEL VERTE |
| Indicateur de terre | DEL jaune |
| Résistance d'isolation | ≥5 MΩ |
| Résistance au feu | Ignifuge |
| Température de fonctionnement | -10° - 45°C |
| Humidité relative | 0 % - 90 % |
| Entrée de câble (orientation horizontale) | Gauche |
| Entrée de câble (orientation verticale) | Haut |
| Angle de prise (orientation horizontale) | 90° |
| Angle de prise (orientation verticale) | 45° |
| Disjoncteur général | NON |
| Interrupteur général | Oui (sauf 6 voies horizontal) |
| Couleur du logement | Argenté |
| Matériau du logement | Aluminium |

UDE Excel à 8 voies vertical - 8x prises C13, connecteur UK - filtrée

Référence du produit: D13-8IECF-EXL



Accessoires inclus

| Accessoires | Quantité |
|-------------------------|----------|
| 4 fixations M6 | x4 |
| Manuel de l'utilisateur | x1 |
| Câble de terre 6 mm | x1 |

Normes applicables


| Norme applicable | Détails |
|--|---|
| RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023 | Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III). |
| BS 1363-2:2023 | Connecteurs 13 A, prises de courant, adaptateurs et unités de connexion Spécifications pour prises de courant 13 A avec et sans interrupteur |
| CEI 60884-1:2002 + AMD1:2006 + AMD2:2013 CSV | Connecteurs et prises de courant pour usages domestiques et analogues - Partie 1 : Exigences générales |
| WFD: 2023 | Compliant to Waste Framework Directive |
| SCIP: 2023 | Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products) |
| POPs (EU) No 2019/1021 | EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants. |

UDE Excel à 8 voies vertical - 8x prises C13, connecteur UK - filtrée

Référence du produit: D13-8IECF-EXL

excel
without compromise.

Dessin de produit

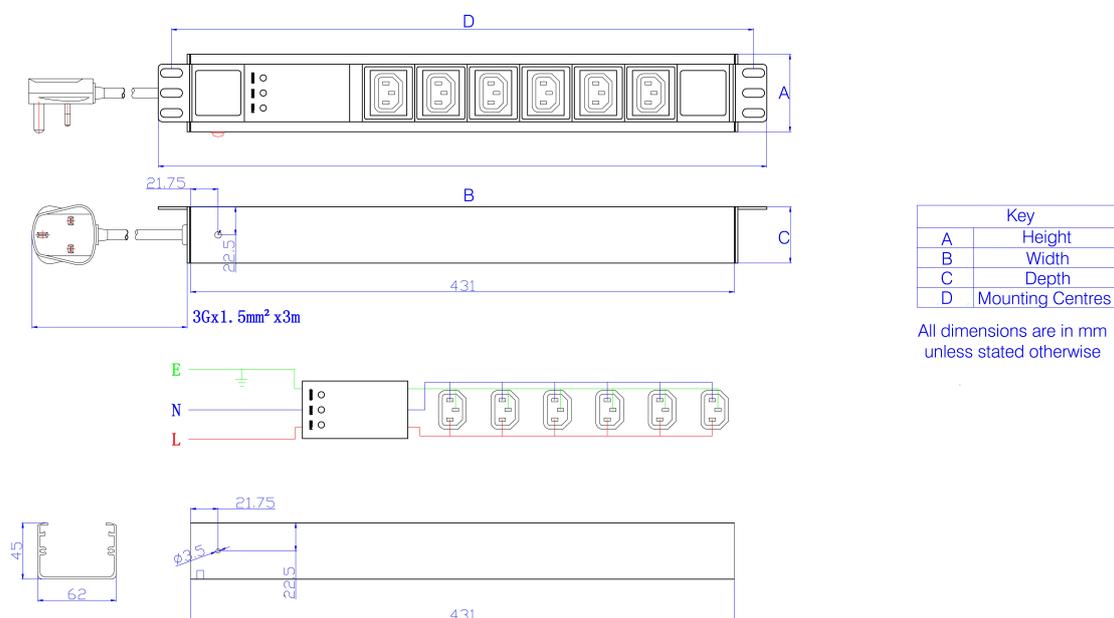

Informations concernant les références produits

| Référence du produit | Description |
|----------------------|---|
| D13-6HIECF-EXL | UDE Excel à 6 voies horizontal - 6x prises C13, connecteur UK - filtrée |
| D13-8IECF-EXL | UDE Excel à 8 voies vertical - 8x prises C13, connecteur UK - filtrée |

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com

excel
without compromise.

E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.