


CW1308 de 2 pares LSF blanco x 200m

Número de referencia: TC002P2W-LSF

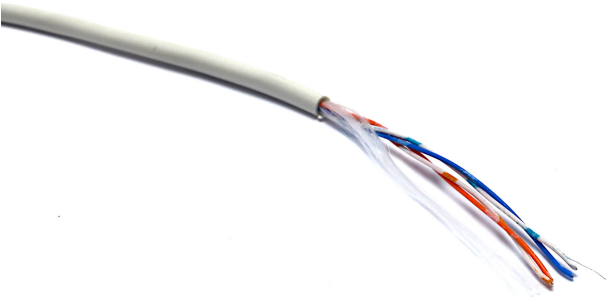

✕ Varias opciones de tamaño de tambor

✕ Varios colores disponibles

✕ Revestimiento exterior LSF

✕ Tamaño del conductor de 0,5 mm

✕ Garantía de 25 años del sistema

Resumen del producto

Los cables telefónicos multipar de uso interno de Excel se fabrican según el tipo BT CW1308. Estos núcleos se trenzan en pares, revistiendo juntos el número necesario para formar el cable. Estos núcleos se trenzan en pares, revistiendo juntos el número necesario para formar el cable. En el caso de los cables con 32 pares o más, los grupos de pares se disponen en haces para facilitar la identificación.

La leyenda impresa en el cable ahora incluye información sobre el número de la declaración de rendimiento (DOP), las pruebas y la clasificación del cable para su trazabilidad.

Detalles del producto

Elemento	Valor
Diámetro del conductor	0,5 mm
Categoría conductor	Clase 1 = rígido de 1 hilo
Número de núcleos	4
Elemento de conductor	Pares
Aislamiento del núcleo	Policloruro de vinilo (PVC)
Identificación del conductor	Color + anillos
Tipo de apantallamiento (del conductor)	Ninguno
Tipo de Trenzado	Haces y capas
Apantallamiento/malla sobre el conductor	Ninguno
Revestimiento de protección	Ninguno
Material funda exterior	Policloruro de vinilo (PVC)

Color cubierta	Blanco
Retardante de llama según IEC 60332-1-2	sí
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6	Eca
Diámetro exterior aprox.	3,86 mm
Categoría	Voice

Especificaciones suplementarias

Características	Valores
Diámetro del conductor	0,50 mm nominal
Aislamiento (hasta 25 pares)	0,85 +/- 0,005 mm
Aislamiento (50-100 pares)	1,2 +/- 0,005 mm
Aislamiento (200 pares)	2,0 +/- 0,005 mm
Elongación	18 to 24 %.
Prueba de chispa	4,5 KV CC
Resistencia del conductor	97,80 ohms / Km a 20 °C C
Desequilibrio de capacidad P a P	500 pF / 500 m

Combinación de colores de pares

Par	A	B
1	BLANCO-azul	AZUL-blanco
2	BLANCO-naranja	NARANJA-blanco
3	BLANCO-verde	VERDE-blanco
4	BLANCO-marrón	MARRÓN-blanco
5	BLANCO-gris	GRIS-blanco
6	ROJO-azul	AZUL-rojo
7	ROJO-naranja	NARANJA-rojo
8	ROJO-verde	VERDE-rojo
9	ROJO-marrón	MARRÓN-rojo
10	ROJO-gris	GRIS-rojo
11	NEGRO-azul	AZUL-negro
12	NEGRO-naranja	NARANJA-negro

Número de referencia: TC002P2W-LSF

13	NEGRO-verde	VERDE-negro
14	NEGRO-marrón	MARRÓN-negro
15	NEGRO-gris	GRIS-negro
16	AMARILLO-azul	AZUL-amarillo
17	AMARILLO-naranja	NARANJA-amarillo
18	AMARILLO-verde	VERDE-amarillo
19	AMARILLO-marrón	MARRÓN-amarillo
20	AMARILLO-gris	GRIS-amarillo
21	VIOLETA-azul	AZUL-violeta
22	VIOLETA-naranja	NARANJA-violeta
23	VIOLETA-verde	VERDE-violeta
24	VIOLETA-marrón	MARRÓN-violeta
25	Violeta-gris	GRIS-violeta

Combinación de colores ligante

Cables	50 pares	100 pares	200 pares
Capa central	5 x 10 Pares	1 x 20 Pares	
Capa primaria	Naranja (10 p)	8 x 10 Pares	
Colores del aglutinante de la unidad	Blanco (10 p)	Naranja (20 p)	Blanco/azul (12 p)
	Blanco (10 p)	Naranja (10 p)	Blanco/azul (13 p)
	Blanco (10 p)	Blanco (10 p)	Blanco/naranja (12 p)
	Naranja (10 p)	Blanco (10 p)	Blanco/naranja (13 p)
		Blanco (10 p)	Blanco/verde (25 p)
		Blanco (10 p)	Blanco/marrón (25 p)
		Blanco (10 p)	Blanco/gris (25 p)
		Blanco (10 p)	Rojo/azul (25 p)
		Verde (10 p)	Rojo/naranja (25 p)
			Rojo/verde (25 p)

Estándares aplicables

Norma aplicable	Detalles
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
EN 50575: 2014 + A1: 2016	Cables de alimentación, control y comunicaciones: cables para aplicaciones generales en obras de construcción sujetos a los requisitos de reacción al fuego
BS 6746:1990	Especificación de revestimiento y aislamiento de PVC de cables eléctricos
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
TC002P1W-LSF	CW1308 de 2 pares LSF blanco x 100m
TC002P2W-LSF	CW1308 de 2 pares LSF blanco x 200m
TC003P1B	CW1308 de 3 pares negro x 100m
TC003P1W-LSF	CW1308 de 3 pares LSF blanco x 100m
TC003P2W-LSF	CW1308 de 3 pares LSF blanco x 200m
TC003P5W-LSF	CW1308 de 3 pares LSF blanco x 500m
TC004P1B	CW1308 de 4 pares negro x 100m
TC004P1W-LSF	CW1308 de 4 pares LSF blanco x 100m
TC004P2W-LSF	CW1308 de 4 pares LSF blanco x 200m
TC006P1W-LSF	CW1308 de 6 pares LSF blanco x 100m
TC006P2W-LSF	CW1308 de 6 pares LSF blanco x 200m
TC010P1W-LSF	CW1308 de 10 pares LSF blanco x 100m
TC010P2W-LSF	CW1308 de 10 pares LSF blanco x 200m
TC020P1W-LSF	CW1308 de 15 pares LSF blanco x 100m
TC020P2W-LSF	CW1308 de 15 pares LSF blanco x 200m

CW1308 de 2 pares LSF blanco x 200m



Número de referencia: TC002P2W-LSF

TC020PB	CW1308 de 20 pares negro x 1m
TC020PW-LSF	CW1308 de 20 pares LSF blanco x 1m
TC025P1W-LSF	CW1308 de 25 pares LSF blanco x 100m
TC025P2W-LSF	CW1308 de 25 pares LSF blanco x 200m
TC025PW-LSF	CW1308 de 25 pares LSF blanco x 1m

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.