

Noyau Keystone Sans Outil Blindé de Cat6A Excel 34,3 mm

Référence du produit: 100-179

excel
without compromise.



- ✕ Logement en zinc moulé haute qualité
- ✕ Raccordement sans outil
- ✕ Compatibles avec tiroir optique et montage plaque avant
- ✕ Convient aux applications Ethernet 10gigabits
- ✕ Blindage à 360degrés qui protège contre la diaphonie exogène

Présentation du produit

Le noyau keystone blindé Excel de catégorie 6A est une prise RJ45 à raccordement sans outil qui convient au montage dans une gamme de logements allant des panneaux cuivre, des plaquettes et plastrons aux boîtiers de sous-plancher, en passant par les serveurs de distribution des zones de travail. La prise est logée dans un logement en zinc moulé sous pression de haute qualité qui s'ouvre à l'arrière en papillon pour laisser apparaître les points de raccordement des connecteurs autodénudants (IDC). Une fois que les conducteurs du câble à raccorder sont introduits dans un couvercle de gestion, le processus se termine en pinçant les clips papillon d'une pression légère mais ferme.


Caractéristiques du produit

Élément	Valeur
modèle	jack
type de connecteur	RJ45 8(8)
blindé	oui
catégorie	6A (IEC)
outil spécial requis	non
adapté à un câble rond	oui
adapté à un câble plat	non
adapté à un conducteur massif	oui
couleur	argent
plage AWG	22...26

Spécifications supplémentaires

Caractéristiques	Valeurs
Largeur	16.6
Profondeur	34.3
Hauteur	19.2
Logement	Alliage de zinc, plaqué nickel
Contacts RJ45	sous-couche de 50 µpouces (micro-pouces) en or sur 100 µpouces en nickel
Contacts IDC	Sous-couche de bronze phosphoreux, étain sur nickel
Durée de vie RJ45	750 Insertions
Température de stockage	- 40 à +68°C
Température de fonctionnement	- 10 à +60°C
Matériau IDC	Sous-couche de bronze phosphoreux, étain sur nickel

Dessin de produit

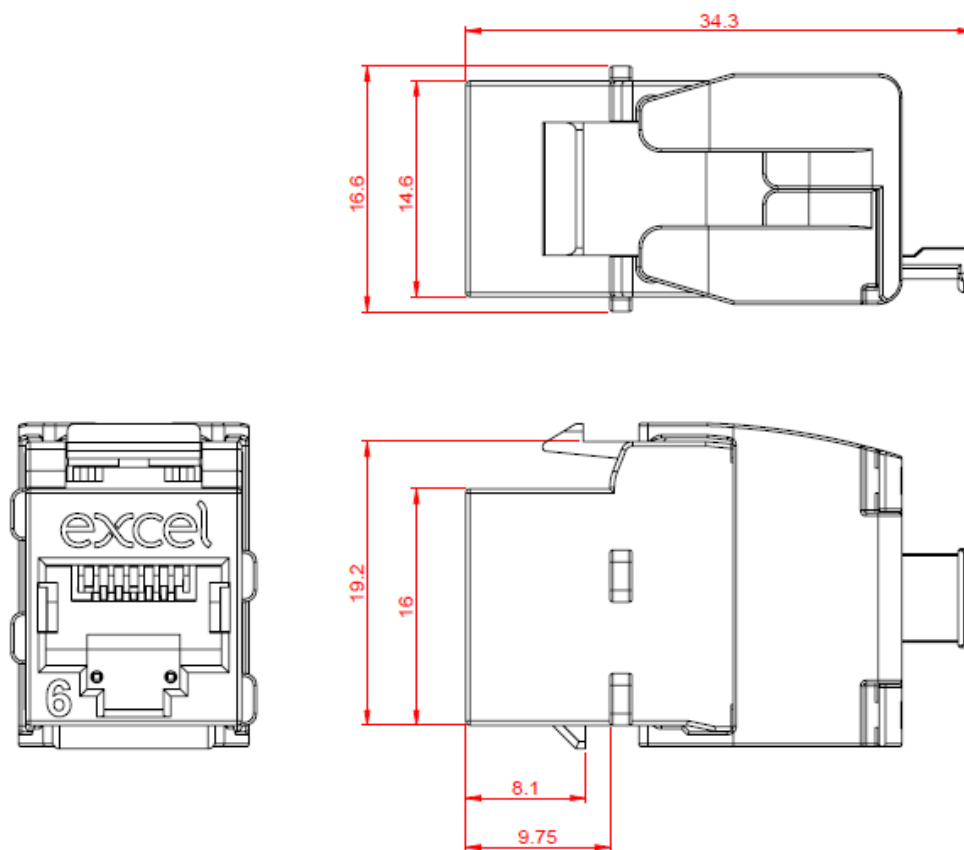

Normes applicables

Norme applicable	Détails
RoHS-II/III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
ANSI/TIA 568-2.D	Normes sur les composants et le câblage de télécommunications à paires torsadées équilibrées
ISO/CEI 11801-1:2017	Technologie de l'information - Câblage générique pour les locaux des usagers. Partie 1 Exigences générales
EN 50173-1:2018	Technologie de l'information Systèmes de câblage génériques - Exigences générales
EN 50173-2:2007 + A1:2010	Technologie de l'information Systèmes de câblage générique - locaux de bureau

Noyau Keystone Sans Outil Blindé de Cat6A Excel 34,3 mm

Référence du produit: 100-179



WFD: 2023

Compliant to Waste Framework Directive

SCIP: 2023

Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)

POPs (EU) No 2019/1021

EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
100-179	Noyau Keystone Sans Outil Blindé de Cat6A Excel 34,3 mm
100-179-24	Noyau Keystone RJ45 Blindé de Cat6A Excel Type Papillon, Sans Outil (Paquet de 24)

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.