


Módulo Keystone RJ45 Apantallado de Categoría 6A Excel Tipo Mariposa, Sin Herramientas (Paquet...

excel
without compromise.

Número de referencia: 100-180-24

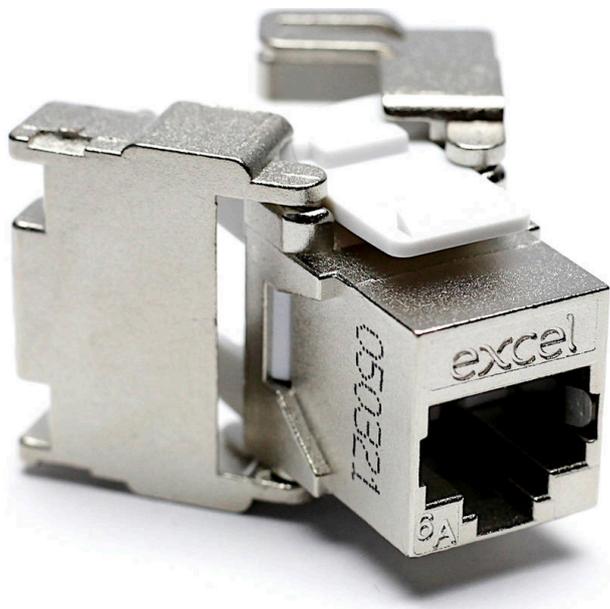

✕ Juego de 24

✕ Carcasa de alta calidad fundida a presión

✕ Terminación sin herramientas

✕ Apto para montaje sobre paneles de conexión y placas frontales

✕ Apto para aplicaciones 10 Gigabit Ethernet

✕ Apto para su instalación en cajas posteriores de 27mm con una placa frontal biselada

✕ Pantalla de 360° que protege contra diafonía externa

Resumen del producto

La toma Keystone apantallada de Categoría 6A de Excel es una toma RJ45 de terminación sin herramientas apropiada para su montaje en una variedad de alojamientos que van desde paneles de conexión, placas frontales y placas de superficie hasta cajas en subsuelo y cajas de distribución de la zona de trabajo.

La toma se encaja en una carcasa de zinc fundido a presión de gran calidad que se abre por la parte posterior, dejando ver los puntos de terminación IDC. Una vez que los conductores del cable se introducen en la tapa de organización, el proceso de conexión se completa encajando suavemente, pero con presión, las piezas tipo mariposa.

Detalles del producto

Elemento	Valor
Modelo	Bus (toma)
Tipo de conector	RJ45 8(8)
Apantallado	sí
Categoría	6A (IEC)
Herramienta especial necesaria	no


Número de referencia: 100-180-24

Apto para cable redondo	sí
Apto para cable plano	no
Apto para conductor rígido	sí
Color	Plata
Intervalo AWG	22...26

Especificaciones suplementarias

Características	Valores
Ancho	17 mm
Fondo	41,15 mm
Alto	26 mm
Carcasa	Aleación de zinc fundido a presión
Contactos RJ45	Aleación de bronce de fósforo chapado en níquel con chapado en oro de 50 micropulgadas
Contactos IDC	Aleación de bronce de fósforo bañado en estaño
Vida del RJ45	Mínimo 750 inserciones
Temperatura de almacenamiento	-40 a +70 °C
Temperatura en funcionamiento	-10 a +60 °C

Dibujo del producto

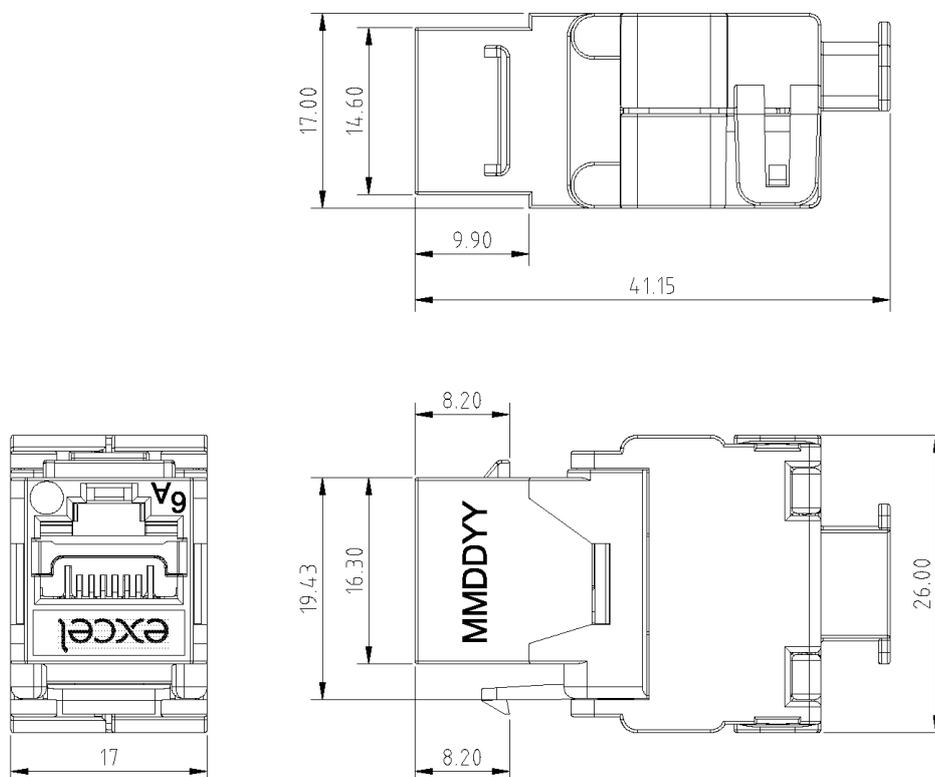

Accesorios incluidos

Accesorios	Sencillos	Juegos de 24
Brida de nailon	1	24
Tapón de cableado	1	24

Estándares aplicables

Norma aplicable	Detalles
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
ISO/IEC 11801-1:2017	Tecnología de la información - Cableado genérico para instalaciones de clientes: Parte 1 - Requisitos generales

Número de referencia: 100-180-24

EN 50173-1:2018	Tecnología de la información. Sistema de cableado genérico - Requisitos generales
ANSI/TIA 568-2.D	Normas sobre componentes y cableado genérico de telecomunicaciones balanceado de par trenzado
UL-94-V-0	La combustión se detiene 10 segundos después de dos aplicaciones de diez segundos de cada llama a una barra de prueba. No se permiten gotas inflamadas.
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
100-180	Modulo Keystone RJ45 Apantallado de Categoría 6A Excel Tipo Mariposa Sin Herramientas
100-180-24	Módulo Keystone RJ45 Apantallado de Categoría 6A Excel Tipo Mariposa, Sin Herramientas (Paquete de 24)

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com