


Gniazdo Keystone Excel Cat5e UTP nieekranowane IDC Punch Down - białe

Numer części: 100-010

excel
without compromise.

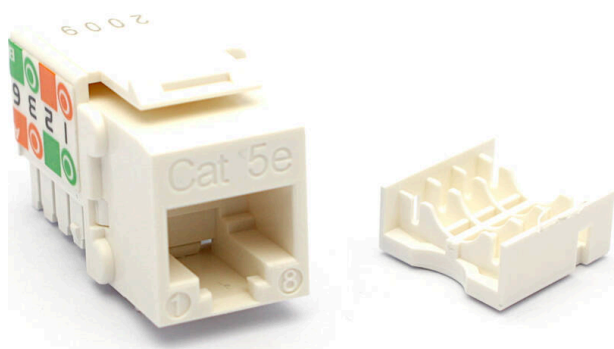

✘ Punkt IDC pod kątem 90 stopni do gniazda

✘ Odpowiedni do montażu na panelu krosowniczym i płycie czołowej

✘ 3P Weryfikowane

✘ Samogasnący plastik UL94V-0

✘ Obsługuje Gigabit Ethernet

✘ Zgodny z normami ISO, EN i TIA

✘ CIBSE TM65 Wbudowany węgiel: 0,387 kg CO2e

Opis produktu

100-010 Excel Cat5e UTP Unscreened Keystone Jack IDC Punch down Biały, dostępny jako część naszej gamy gniazd keystone Excel Cat5e do połączeń sieciowych RJ45. Odpowiedni do montażu w różnych obudowach, od paneli krosowniczych, płyt czołowych i zaslepek po skrzynki podłogowe i obudowy dystrybucyjne obszarów roboczych. Gniazdo samo w sobie jest umieszczone w wysokiej jakości obudowie z tworzywa ABS, która otwiera się od tyłu, aby odsłonić punkty zakończenia IDC.

Parametry produktu

Pozycja	Wartość
Model	Gniazdo (Jack)
Rodzaj złącza wtykowego	RJ45 8(8)
Ekranowany	nie
Kategoria	5E
Rodzaj połączenia	110
Wymaga specjalnych narzędzi	tak
Do okrągłych kabli	tak
Do płaskich kabli	nie
Do przewodów sztywnych (druć)	tak

Gniazdo Keystone Excel Cat5e UTP nieekranowane IDC Punch Down - białe

Numer części: 100-010



Kolor	Biały
Zakres AWG	22...26

Dodatkowe specyfikacje


Cecha	Wartość
Szerokość	16,4 mm
Głębokość	30,75 mm
Wysokość	19,2 mm
Obudowa	ABS wysokoudarowy
Kontakty RJ45	Stop fosforobrazu niklowany z powłoką 50 mikrocali złota
Kontakty IDC	Stop fosforobrazu cynowany
Żywotność RJ45	Minimum 750 wtykań
Siła styku	100 gramów z wtyczką RJ-45 zgodną z FCC
Utrzymanie wtyczki	48,9 N
Odpowiednie narzędzie zaciskowe	Narzędzie zaciskowe typu 110
Rezystancja izolacji	500 MΩ
Napięcie wytrzymywane dielektryczne	1000 V AC
Prąd znamionowy DC	1,5 A
Rezystancja DC	0,1 Ω
Rezystancja styku	20 mΩ
Temperatura przechowywania	-40 do +70 °C
Temperatura pracy	-10 do +60 °C
Wilgotność względna (podczas pracy)	10% do 90% RH

Gniazdo Keystone Excel Cat5e UTP nieekranowane IDC Punch Down - białe

Numer części: 100-010

excel
without compromise.

Rysunek produktu

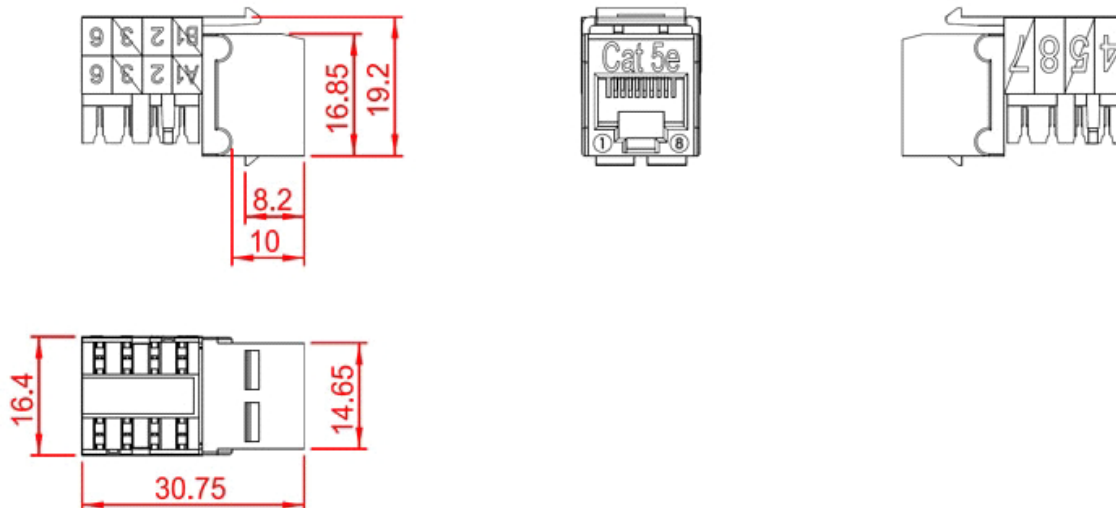

Dołączone akcesoria

Akcesoria	Ilość
Opaska zaciskowa nylonowa	1
Końcówka kablowa	1

Obowiązujące normy

Właściwa Norma	Szczegóły
RoHS	Ograniczenie substancji niebezpiecznych - Zgodne
ISO/IEC 11801-1:2017	Technologia informacyjna - Ogólne okablowanie dla pomieszczeń klienta: Część 1 Wymagania ogólne
EN 50173-1:2018	Technika informatyczna. Ogólne systemy kablowe - Wymagania ogólne
ANSI/TIA 568-2.D	Standardy symetrycznych kabli telekomunikacyjnych typu skrętka dwuprzewodowa i komponentów
UL-94-V-0	Zaprzestanie palenia się w ciągu 10 sekund po dwóch 10-sekundowych zastosowaniach płomienia do próba testowego. Nie dopuszcza się płonących kropli.

Gniazdo Keystone Excel Cat5e UTP nieekranowane IDC Punch Down - białe

Numer części: 100-010



Informacja o numerach części

Numer części	Opis
100-010	Gniazdo Keystone Excel Cat5e UTP nieekranowane IDC Punch Down - białe
100-010-24	Gniazdo Keystone Excel Cat5e UTP nieekranowane IDC Punch Down - białe (pudło 24)
100-010-BK	Gniazdo Keystone Excel Cat5e UTP nieekranowane IDC Punch Down - czarne
100-010-BK-24	Gniazdo Keystone Excel Cat5e UTP nieekranowane IDC Punch Down - czarne (pudło 24)

Excel oferuje kompleksowe i wysokowydajne rozwiązania infrastrukturalne najwyższej klasy — projektowane, wytwarzane, dostarczane i objęte wsparciem — bez żadnych kompromisów.

Zapraszamy do kontaktu z nami pod adresem sales@excel-networking.com

E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.

