


Câble Excel de Cat6 U/UTP Dca LSOH Boîte de 305 m Violet

Référence du produit: 100-071

excel
without compromise.

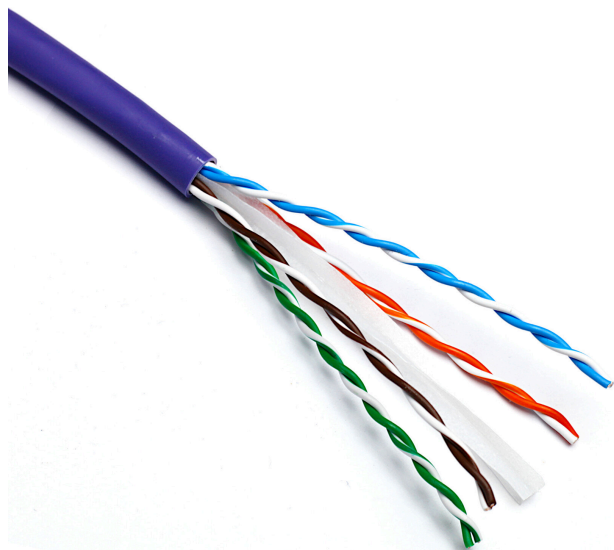

- ✕ Câble en cuivre massif Cat6
- ✕ U/UTP Sans blindage global
- ✕ Pas de blindage des conducteurs
- ✕ Couleur de la gaine extérieure : violette
- ✕ Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 : Dca
- ✕ Classe de développement de fumée selon EN 13501-6 : s2
- ✕ CIBSE TM65 Carbone incorporé : 80,271 kg CO2e

Présentation du produit

Les câbles Ethernet Excel Cat6 solides U/UTP LSOH CPR Euroclasse Dca sont fabriqués et testés selon les spécifications TIA/EIA 568-B.2-1, EN50173-1 et ISO/IEC 11801 Cat6, en longueurs de 305 m ou 500 m. Chaque câble est composé de 8 conducteurs en cuivre massif à code couleur torsadés ensemble pour former quatre paires.

Ces paires sont ensuite formées autour d'un centre en polyéthylène en forme de X, l'ensemble du câble étant gainé d'une gaine LSOH.

Caractéristiques du produit

Élément	Valeur
surface du conducteur	nu
taille AWG	23
classe du conducteur	classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs	8
élément de câblage	pairs
spécification de l'isolation principale	polyéthylène (PE)
marquage du conducteur	couleur

Câble Excel de Cat6 U/UTP Dca LSOH Boîte de 305 m Violet

Référence du produit: 100-071




blindage sur élément de câblage	sans
blindage sur câblage	sans
matériau de la gaine	Copolymer thermoplastic (LSOH)
couleur de gaine	Violet
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2	oui
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6	Dca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6	s2
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6	d2
Classe de production d'acide selon EN 13501-6	a1
diamètre externe approx.	6,2 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement	0...60 °C
température extérieure admissible du câble, fixe	-20...75 °C
catégorie	6
valeur NVP	69 %

Spécifications du câble

Caractéristiques	Valeurs
Rigidité diélectrique	2,5 kV pendant 2 secondes
Charge de tirage maximale	100 N
RCM installation de câblage	8 x diamètre extérieur du câble
RCM installé	4 x diamètre extérieur du câble

Dessin de la section du câble

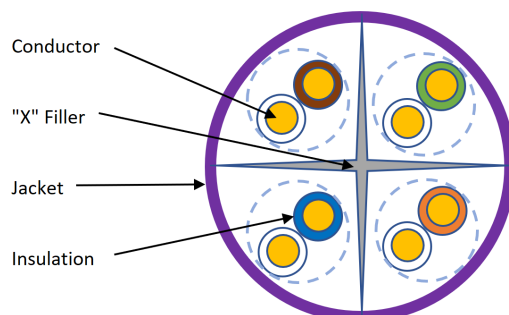

Normes applicables

Norme applicable	Titre
ISO/IEC 11801-1:2017	Technologie de l'information - Câblage générique pour les locaux des usagers. Partie 1 Exigences générales
IEC 61156-5:2020	Quatre/paire de câbles symétriques et multiconducteurs pour les communications numériques - Partie 5 : Quatre/paire de câbles symétriques avec caractéristiques de transmission jusqu'à 1 000 Mhz - câbles pour plancher horizontal - spécification intermédiaire
EN 50173-1:2018	Technologie de l'information Systèmes de câblage génériques - Exigences générales
EN 50173-2:2018	Technologie de l'information Systèmes de câblage générique - locaux de bureau
BS EN 50288-3-1:2013	Câbles métalliques multiéléments utilisés pour les communications et contrôles digitaux et analogues. Spécification intermédiaire pour les câbles non blindés caractérisés jusqu'à 250 Mhz.
EN 50399:2011+A1:2016	Méthodes d'essai communes aux câbles soumis au feu. Mesure du dégagement de chaleur et du dégagement de fumée par les câbles au cours de l'essai de propagation des flammes. Appareillage d'essai, procédure et résultats.
IEC 60332-1-2:2004 + A12:2020	Essais des câbles électriques et à fibres optiques soumis au feu. Essai de propagation verticale des flammes sur conducteur ou câble isolé. Procédure pour flamme à prémélange de 1 kW
ANSI/TIA 568-D:2015	Normes sur les composants et le câblage de télécommunications à paires torsadées équilibrées

Câble Excel de Cat6 U/UTP Dca LSOH Boîte de 305 m Violet

Référence du produit: 100-071



IEC 60754-2:2014	Tests sur les gaz impliqués durant la combustion des matériaux des câbles - Partie 2 : Définition de l'acidité (par mesure du pH) et de la conductivité
IEC 61034-2:2005+A2:2020	Mesure de la densité de fumée dégagée par des câbles brûlant dans des conditions définies - Partie 2 : Procédure d'essai et exigences.
EN 50575:2014 + A1:2016	Câbles d'énergie, de commande et de communication - Câbles pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de réaction au feu
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
100-071	Câble Excel de Cat6 U/UTP Dca LSOH Boîte de 305 m Violet
100-071-1000M	Câble Excel de Cat6 U/UTP Dca LSOH Bobine de 1000 m Violet
100-071-500M	Câble Excel de Cat6 U/UTP Dca LSOH Bobine de 500 m Violet
100-072	Câble Excel de Cat6 U/UTP Dca LSOH Boîte de 305 m Vert
100-074	Câble Excel de Cat6 U/UTP Dca LSOH Boîte de 305 m Blanc
100-074-1000M	Câble Excel de Cat6 U/UTP Dca LSOH Boîte de 1000 m Blanc
100-074-500M	Câble Excel de Cat6 U/UTP Dca LSOH Bobine de 500 m Blanc
100-075	Câble Excel de Cat6 U/UTP Dca LSOH Boîte de 305 m Orange
100-078	Câble Excel de Cat6 U/UTP Dca LSOH Boîte de 305 m Noire
100-097	Câble Excel de Cat6 U/UTP Dca LSOH Boîte de 305 m Rouge
100-098	Câble Excel de Cat6 U/UTP Dca LSOH Boîte de 305 m Bleu
100-099	Câble Excel de Cat6 U/UTP Dca LSOH Boîte de 305 m Jaune
100-103	Câble Double Excel de Cat6 U/UTP Dca LSOH Bobine de 500 m Blanc

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.