


Câble Excel de Cat6 U/UTP Extérieur Fca PE Boîte de 305 m Noir

Référence du produit: 100-100

excel
without compromise.

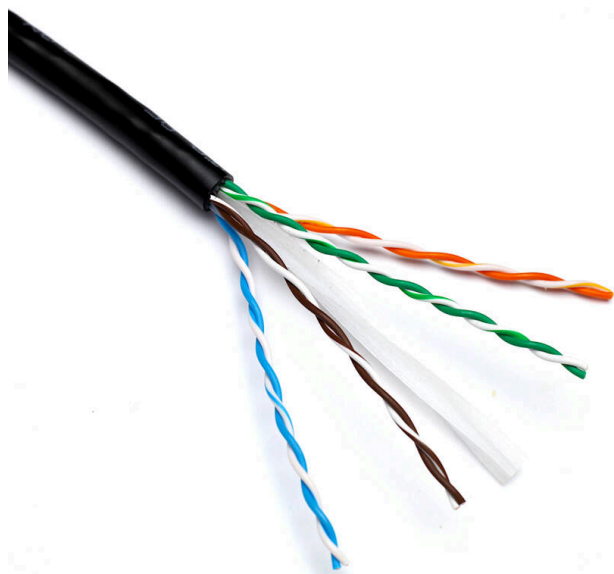

✕ Numérotages séquentiels

✕ Gaine extérieure en polyéthylène résistant aux UV et à l'humidité

✕ Prennent en charge le Gigabit Ethernet

✕ Conviennent pour les conduits extérieurs de câbles

✕ Conditionnement sur touret Reelex à déroulement rapide

✕ Euroclasse Fca

Présentation du produit

Le câble Excel de catégorie 6 UTP est prévu pour une performance optimale des protocoles de données à haute vitesse pour assurer un débit de 1 Gbps vers les postes de travail. Le câble est fourni avec une gaine extérieure en polyéthylène noir et est prévu pour un usage extérieur. Prévu pour une installation rapide et facile, le câble ne nécessite aucun outillage spécialisé et il est fourni dans un conditionnement touret Reelex pour une installation rapide et sans problème. Afin de réduire les pertes, chaque câble est numéroté de manière séquentielle, pour ainsi connaître rapidement et facilement la longueur de câble restant dans le boîtier.

La légende imprimée sur le câble mentionne désormais des informations sur le numéro de DdP, concernant le test et la classification du câble pour garantir sa traçabilité.

Caractéristiques du produit

Élément	Valeur
surface du conducteur	nu
taille AWG	23
classe du conducteur	classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs	8
élément de câblage	pairs
spécification de l'isolation principale	polyéthylène (PE)
marquage du conducteur	couleur


Câble Excel de Cat6 U/UTP Extérieur Fca PE Boîte de 305 m Noir

Référence du produit: 100-100

excel
without compromise.

blindage sur élément de câblage	sans
blindage sur câblage	sans
matériau de la gaine	PE
couleur de gaine	noir
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2	oui
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6	Fca
diamètre externe approx.	6,3 mm
température extérieure admissible du câble, fixe	-10...75 °C
catégorie	6
valeur NVP	69 %

Dessin de la section du câble

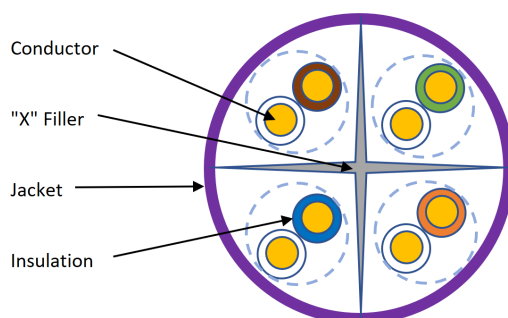

Spécifications du câble

Caractéristiques	Valeurs
Rigidité diélectrique	2,5 kV pendant 2 secondes
Charge de tirage maximale	60N/6,1 KgF
RCM installation de câblage	8 x diamètre extérieur du câble
RCM installé	4 x diamètre extérieur du câble

Normes applicables

Norme applicable	Titre
ISO/IEC 11801-1:2017	Technologie de l'information - Câblage générique pour les locaux des usagers. Partie 1 Exigences générales
IEC 61156-5:2020	Quatre/paire de câbles symétriques et multiconducteurs pour les communications numériques - Partie 5 : Quatre/paire de câbles symétriques avec caractéristiques de transmission jusqu'à 1 000 Mhz - câbles pour plancher horizontal - spécification intermédiaire
EN 50173-1:2018	Technologie de l'information Systèmes de câblage génériques - Exigences générales
EN 50173-2:2018	Technologie de l'information Systèmes de câblage générique - locaux de bureau
BS EN 50288-3-1:2013	Câbles métalliques multiéléments utilisés pour les communications et contrôles digitaux et analogues. Spécification intermédiaire pour les câbles non blindés caractérisés jusqu'à 250 Mhz.
EN 50399:2011+A1:2016	Méthodes d'essai communes aux câbles soumis au feu. Mesure du dégagement de chaleur et du dégagement de fumée par les câbles au cours de l'essai de propagation des flammes. Appareillage d'essai, procédure et résultats.
IEC 60332-1-2:2004 + A12:2020	Essais des câbles électriques et à fibres optiques soumis au feu. Essai de propagation verticale des flammes sur conducteur ou câble isolé. Procédure pour flamme à prémélange de 1 kW
ANSI/TIA 568-D:2015	Normes sur les composants et le câblage de télécommunications à paires torsadées équilibrées
IEC 60754-2:2014	Tests sur les gaz impliqués durant la combustion des matériaux des câbles - Partie 2 : Définition de l'acidité (par mesure du pH) et de la conductivité
IEC 61034-2:2005+A2:2020	Mesure de la densité de fumée dégagée par des câbles brûlant dans des conditions définies - Partie 2 : Procédure d'essai et exigences.
EN 50575:2014 + A1:2016	Câbles d'énergie, de commande et de communication - Câbles pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de réaction au feu
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)

Câble Excel de Cat6 U/UTP Extérieur Fca PE Boîte de 305 m Noir

Référence du produit: 100-100



POPs (EU) No 2019/1021

EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
100-100	Câble Excel de Cat6 U/UTP Extérieur Fca PE Boîte de 305 m Noir
100-100-500	Câble de catégorie 6 U/UTP Externe Fca PE, Boîte de 500 m - Noir

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.