

Prise Blindée à Âme Pleine de Cat6A (Paquet de 25)

Référence du produit: 100-134

excel
without compromise.



✕ À utiliser avec un outil de sertissage n/p 100-136

✕ Performances de catégorie 6A

✕ Compatible avec U/FTP et F/FTP

✕ Haute performance

✕ Liaisons par commutateur

✕ Liaisons par faisceau

✕ Câble de CP (point de consolidation)

Présentation du produit

Le connecteur RJ-45 blindé à âme pleine est un produit hautement performant utilisé pour créer des liaisons par commutateur et des cordons de faisceau. Ces connecteurs sont spécialement conçus pour être utilisés avec un câble blindé Excel de catégorie 6A (versions F/FTP et U/FTP).

Utiliser des câbles à âme solide pour la mise en ?uvre de liaisons par commutateurs/par faisceaux améliore les performances générales du canal en assurant la solidité de la structure du câble. Ces connecteurs sont identiques à ceux utilisés dans la fabrication des liaisons par commutateurs/par faisceaux à âme pleine blindés Excel de catégorie 6A. De plus, ces connecteurs RJ45 peuvent servir à fabriquer des câbles de point de consolidation.

Caractéristiques du produit

Élément	Valeur
modèle	prise (Plug)
type de connecteur	RJ45 8(8)
blindé	oui
catégorie	6A (IEC)
type de connexion	sertissage
outil spécial requis	oui
adapté à un câble rond	oui

Prise Blindée à Âme Pleine de Cat6A (Paquet de 25)




Référence du produit: 100-134

adapté à un conducteur massif	oui
plage AWG	23...23

Spécifications supplémentaires

Caractéristiques	Valeurs
Construction du corps de connecteur	Polycarbonate transparent, UL 94 - V0
Construction de la barre de chargement	Polycarbonate transparent, UL 94 - V0
Structure de l'aligneur de câble	Polycarbonate transparent, UL 94 - V0
Construction du manchon	Polycarbonate noir, UL 94 - V0
Contacts	Alliage de cuivre, placage sélectif en or
Blindage	Alliage de cuivre, placage en nickel
Largeur du connecteur	12,0 mm
Hauteur du connecteur (sans loquet)	6,71 mm
Longueur manchon inclus	44,4 mm

Dessin de produit

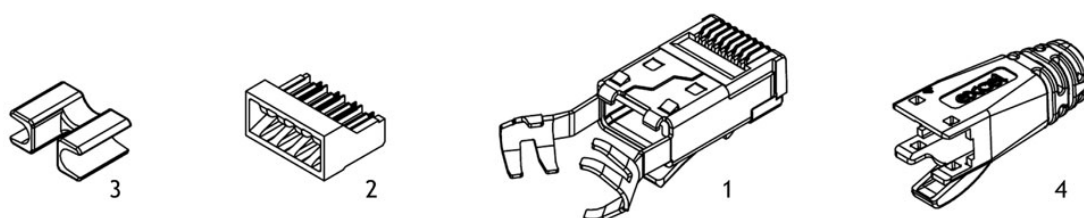

Normes applicables

Norme applicable	Détails
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
ISO/CEI 11801-1:2017	Technologie de l'information - Câblage générique pour les locaux des usagers. Partie 1 Exigences générales
EN 50173-1:2018	Technologie de l'information Systèmes de câblage génériques - Exigences générales

Prise Blindée à Âme Pleine de Cat6A (Paquet de 25)



Référence du produit: 100-134

ANSI/TIA 568-2.D	Normes sur les composants et le câblage de télécommunications à paires torsadées équilibrées
UL-94-V-0	La brûlure s'arrête dans les 10 secondes qui suivent deux applications de 10 secondes chacune, d'une flamme sur une barre de test. Particules enflammées non autorisées.
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
100-134	Prise Blindée à Âme Pleine de Cat6A (Paquet de 25)

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.