


Noyau Keystone RJ45 Blindé de Cat6A Excel Type Papillon, Sans Outil (Paquet de 24)

Référence du produit: 100-180-24

excel
without compromise.

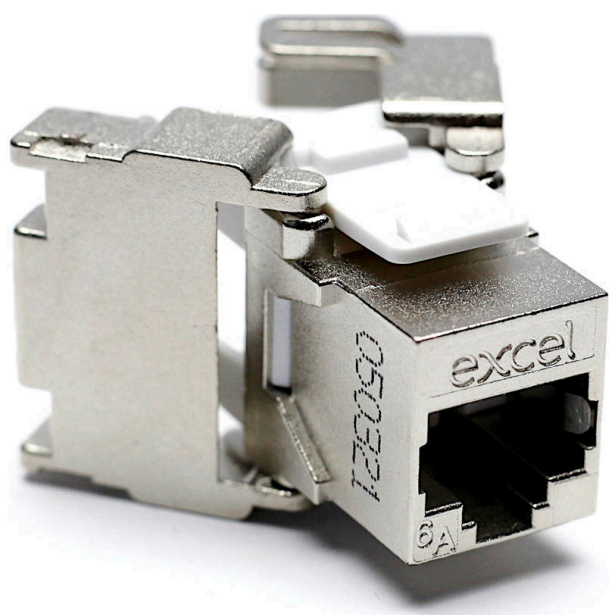

✕ Paquet de 24

✕ Logement en zinc moulé haute qualité

✕ Raccordement sans outil

✕ Compatibles avec tiroir optique et montage plaque avant

✕ Convient aux applications Ethernet 10gigabits

✕ Convient à une installation dans un boîtier arrière de 37mm de profondeur avec plaque avant biseauté

✕ Blindage à 360degrés qui protège contre la diaphonie exogène

Présentation du produit

Le noyau keystone blindé Excel de catégorie 6A est une prise RJ45 à raccordement sans outil qui convient au montage dans divers logements allant des panneaux cuivre, des plaques avant et plastrons aux boîtiers de sous-plancher, en passant par les serveurs de distribution des zones de travail.

La prise est logée dans un logement en zinc moulé sous pression de haute qualité qui s'ouvre à l'arrière en papillon pour laisser apparaître les points de raccordement des connecteurs autodénudants (IDC). Une fois que les conducteurs du câble à raccorder sont équipés de leur capot de protection, le processus se termine en pinçant les clips papillon d'une pression légère mais ferme.

Caractéristiques du produit

Élément	Valeur
modèle	jack
type de connecteur	RJ45 8(8)
blindé	oui
catégorie	6A (IEC)
outil spécial requis	non

Noyau Keystone RJ45 Blindé de Cat6A Excel Type Papillon, Sans Outil (Paquet de 24)

Référence du produit: 100-180-24



adapté à un câble rond	oui
adapté à un câble plat	non
adapté à un conducteur massif	oui
couleur	argent
plage AWG	22...26

Spécifications supplémentaires

Caractéristiques	Valeurs
Largeur	17 mm
Profondeur	41,15 mm
Hauteur	26 mm
Logement	Alliage de zinc moulé sous pression
Contacts RJ45	Alliage bronze phosphoreux plaqué nickel avec 50 micro-pouces de plaquage or
Contacts IDC	Alliage de bronze phosphoreux recouvert d'étain
Durée de vie RJ45	minimum 750 insertions
Température de stockage	-40 à +70°C
Température de fonctionnement	-10 à +60°C

Noyau Keystone RJ45 Blindé de Cat6A Excel Type Papillon, Sans Outil (Paquet de 24)

Référence du produit: 100-180-24



EN 50173-1:2018

Technologie de l'information Systèmes de câblage génériques - Exigences générales

ANSI/TIA 568-2.D

Normes sur les composants et le câblage de télécommunications à paires torsadées équilibrées

UL-94-V-0

La brûlure s'arrête dans les 10 secondes qui suivent deux applications de 10 secondes chacune, d'une flamme sur une barre de test. Particules enflammées non autorisées.

WFD: 2023

Compliant to Waste Framework Directive

SCIP: 2023

Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)

POPs (EU) No 2019/1021

EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
100-180	Noyau Keystone RJ45 Blindé de Catégorie 6A Excel Type Papillon Sans Outil
100-180-24	Noyau Keystone RJ45 Blindé de Cat6A Excel Type Papillon, Sans Outil (Paquet de 24)

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.