

# Noyau Keystone Excel Version Courte de Cat6A (FTP) Sans Outil (Paquet de 24)

Référence du produit: 100-183-24

**excel**  
without compromise.



- ✘ Spécifique au marché nordique
- ✘ Logement en zinc moulé haute qualité
- ✘ Version courte - 28mm seulement de profondeur générale
- ✘ Blindage à 360° qui protège contre la diaphonie exogène
- ✘ Raccordement sans outil
- ✘ Compatible avec l'application 10 Gigabit Ethernet
- ✘ Vérification par un tiers de la conformité à la norme ISO11801 2e version

## Présentation du produit

Le noyau keystone Excel catégorie 6A blindé version courte est une prise RJ45 dont le raccordement se fait sans outil. Leur taille réduite permet d'installer plusieurs câbles orientés vers et provenant de diverses directions lorsque ce type de noyau est installé dans un boîtier arrière de profondeur standard. Ce noyau keystone a été modifié pour correspondre aux plaques de façade conçues dans les pays nordiques où les ouvertures sont plus larges que celles des plaques avant standard.

La prise est logée dans un logement en zinc moulé sous pression de haute qualité qui s'ouvre à l'arrière en papillon pour laisser apparaître les points de raccordement des connecteurs autodénudants (IDC). Une fois que les paires sont agencées dans le couvercle de gestion des câbles et déclenchés, il suffit de refermer le « papillon » pour finaliser le raccordement.

## Caractéristiques du produit

| Élément              | Valeur    |
|----------------------|-----------|
| modèle               | jack      |
| type de connecteur   | RJ45 8(8) |
| blindé               | oui       |
| catégorie            | 6A (IEC)  |
| outil spécial requis | non       |

# Noyau Keystone Excel Version Courte de Cat6A (FTP) Sans Outil (Paquet de 24)

Référence du produit: 100-183-24



|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| adapté à un câble rond        | oui     |
| adapté à un câble plat        | non     |
| adapté à un conducteur massif | oui     |
| couleur                       | argent  |
| plage AWG                     | 22...26 |

## Spécifications supplémentaires


| Caractéristiques              | Valeurs  |
|-------------------------------|--|
| Largeur                       | 16,2 mm  |
| Profondeur                    | 28,3 mm  |
| Hauteur                       | 21,5 mm  |
| Logement                      | Alliage de zinc moulé sous pression  |
| Contacts RJ45                 | Alliage bronze phosphoreux plaqué nickel avec 50 micro-pouces de plaquage or |
| Contacts IDC                  | Alliage de bronze phosphoreux recouvert d'étain                              |
| Durée de vie RJ45             | minimum 750 insertions   |
| Température de stockage       | -40 à +70°C  |
| Température de fonctionnement | -10 à +60°C  |

# Noyau Keystone Excel Version Courte de Cat6A (FTP) Sans Outil (Paquet de 24)

Référence du produit: 100-183-24

**excel**  
without compromise.

## Dessin de produit

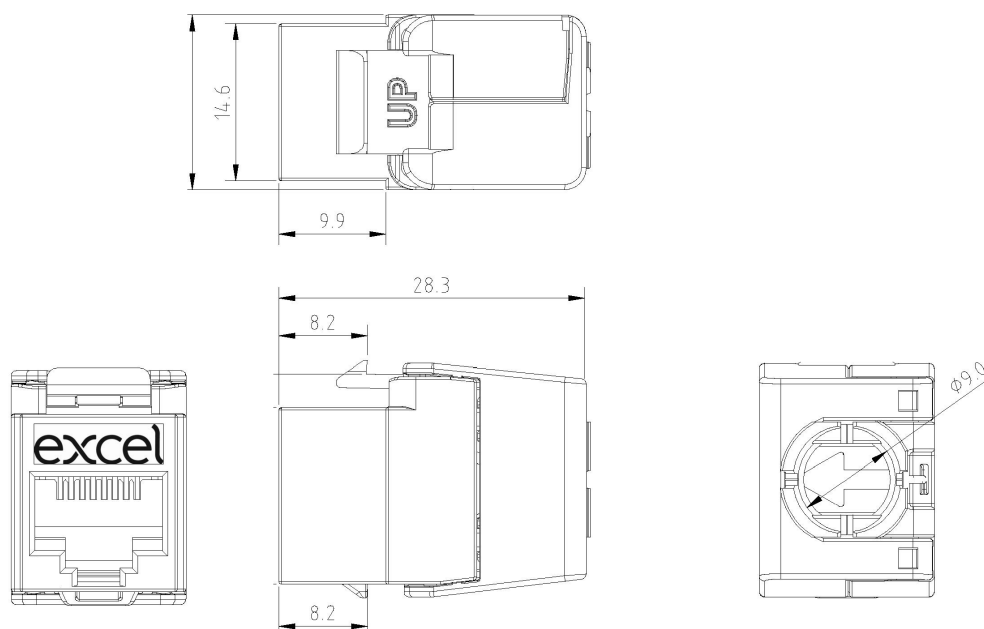

## Accessoires inclus

| Accessoires               | Les Monomodes | 24 lots |
|---------------------------|---------------|---------|
| Attache de câble en nylon | 1             | 24      |
| Capuchon de connexion     | 1             | 24      |

## Normes applicables

| Norme applicable                           | Détails   |
|--|---|
| RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023 | Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III). |
| ISO/CEI 11801-1:2017                       | Technologie de l'information - Câblage générique pour les locaux des usagers. Partie 1 Exigences générales  |
| EN 50173-1:2018                            | Technologie de l'information Systèmes de câblage génériques - Exigences générales   |
| ANSI/TIA 568-2.D                           | Normes sur les composants et le câblage de télécommunications à paires torsadées équilibrées  |

# Noyau Keystone Excel Version Courte de Cat6A (FTP) Sans Outil (Paquet de 24)

Référence du produit: 100-183-24



UL-94-V-0

La brûlure s'arrête dans les 10 secondes qui suivent deux applications de 10 secondes chacune, d'une flamme sur une barre de test. Particules enflammées non autorisées.

WFD: 2023

Compliant to Waste Framework Directive

SCIP: 2023

Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)

POPs (EU) No 2019/1021

EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

## Informations concernant les références produits

| Référence du produit | Description  |
|----------------------|--|
| 100-183              | Noyau Keystone Excel Non-Blindé de Cat6A (FTP) Version Courte Sans Outil     |
| 100-183-24           | Noyau Keystone Excel Version Courte de Cat6A (FTP) Sans Outil (Paquet de 24) |

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse [sales@excel-networking.com](mailto:sales@excel-networking.com)



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.