

Excel Cat6A UTP Keystone Jack no blindado IDC Punch Down Blanco (Caja de 24)

Número de referencia: 100-185-24

excel
without compromise.



✕ Juego de 24

✕ Apantallado

✕ Apto para utilizar únicamente en 100-024

✕ Apto para 10 Gigabit Ethernet

✕ Terminación sin herramientas

Resumen del producto

La toma Keystone angulada y apantallada de Categoría 6A de Excel es una terminación sin herramientas RJ45 apta para su montaje en paneles de conexión.

Su diseño en ángulo lo convierte en un producto ideal para bastidores de alta densidad. Posibilita la eliminación de las tradicionales barras horizontales organizadoras de cables, o la reducción de su número, ya que los conductores siguen una ruta natural a la derecha o a la izquierda del panel y de la organización vertical de los armarios.

En la parte posterior de la toma, el diseño es exactamente el mismo que el de la gama Keystone de Excel, permitiendo realizar una terminación y revestimiento del cable estándar. La toma se encaja en una carcasa de zinc fundido a presión de gran calidad que se abre por la parte posterior en forma de mariposa, dejando ver los puntos de terminación IDC. Una vez que los conductores del cable se introducen en la tapa de organización, el proceso de conexión se completa encajando suavemente, pero con presión, las piezas tipo mariposa.

Detalles del producto

Elemento	Valor
Modelo	Bus (toma)
Tipo de conector	RJ45 8(8)
Apantallado	sí
Categoría	6A (IEC)
Herramienta especial necesaria	no
Apto para cable redondo	sí
Apto para cable plano	no
Apto para conductor rígido	sí

Excel Cat6A UTP Keystone Jack no blindado IDC Punch Down Blanco (Caja de 24)




Número de referencia: 100-185-24

Color	Plata
Intervalo AWG	22...26

Especificaciones suplementarias

Características	Valores
Ancho	17 mm
Fondo	49 mm
Alto	26 mm
Carcasa	Aleación de zinc fundido a presión
Contactos RJ45	Aleación de bronce de fósforo chapado en níquel con chapado en oro de 50 micropulgadas
Contactos IDC	Aleación de bronce de fósforo bañado en estaño
Vida del RJ45	Mínimo 750 inserciones
Temperatura de almacenamiento	-40 a +70 °C
Temperatura en funcionamiento	-10 a +60 °C

Dibujo del producto

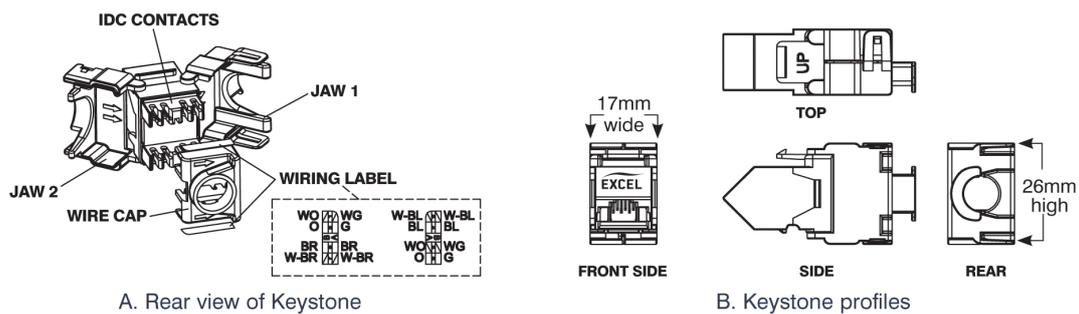

Excel Cat6A UTP Keystone Jack no blindado IDC Punch Down Blanco (Caja de 24)

Número de referencia: 100-185-24



Accesorios incluidos

Accesorios	Sencillos	Juegos de 24
Brida de nailon	1	24
Tapón de cableado	1	24

Estándares aplicables

Norma aplicable	Detalles
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
ISO/IEC 11801-1:2017	Tecnología de la información - Cableado genérico para instalaciones de clientes: Parte 1 - Requisitos generales
EN 50173-1:2018	Tecnología de la información. Sistema de cableado genérico - Requisitos generales
ANSI/TIA 568-2.D	Normas sobre componentes y cableado genérico de telecomunicaciones balanceado de par trenzado
UL-94-V-0	La combustión se detiene 10 segundos después de dos aplicaciones de diez segundos de cada llama a una barra de prueba. No se permiten gotas inflamadas.
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
100-185	Excel Cat6A UTP Keystone Jack no blindado IDC Punch Down Blanco
100-185-24	Excel Cat6A UTP Keystone Jack no blindado IDC Punch Down Blanco (Caja de 24)

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.