


# Excel Cat6A UTP Non Schermato Basso Profilo Keystone Jack Senza Attrezzi Nero Mercato Nordico

excel  
without compromise.

Codice articolo: 100-188-BK

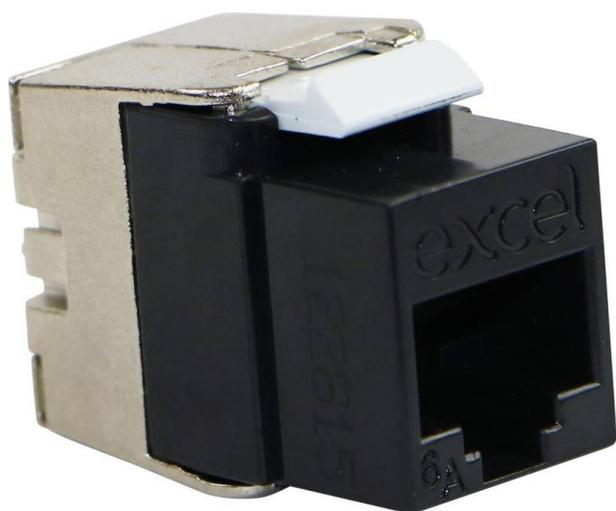

✕ Custodia di alta qualità con retro metallico dimensionato per il mercato nordico specifico

✕ Design di terminazione senza attrezzi

✕ Design a basso profilo - solo 28 mm di profondità complessiva

✕ Supporta applicazioni Ethernet a 10 Gigabit

✕ Scelta di colori

✕ Verifica di terze parti ISO11801 2nd Edition

## Panoramica del Prodotto

100-188-BK Keystone Jack Excel Cat6a UTP senza schermatura a basso profilo, senza attrezzi, colore nero. Disponibile come parte della nostra gamma di prese keystone Excel Cat6a per connessioni di rete RJ45.

Questa presa keystone Cat6a a basso profilo è una presa RJ45 di dimensioni ridotte con terminazione senza attrezzi, che consente l'ingresso del cavo da diverse direzioni quando la presa è montata in una scatola di incasso a profondità standard. Ciò supporta opzioni tra cui persiane a filo presso l'uscita e persiane angolate spesso utilizzate con le prese keystone. Progettata per adattarsi alle placche frontali dei territori nordici che hanno aperture più grandi rispetto alle placche frontali standard.

## Specifiche di Prodotto

Caratteristica	Valore
Modello	Preso / Femmina
Tipo di connettore	RJ45 8 (8)
Schermato	no
Categoria	6A (IEC)
Utensile speciale necessario	no
Adatto per cavo tondo	sì
Adatto per cavo piatto	no
Adatto per conduttori rigidi	sì

Codice articolo: 100-188-BK


Colore	Nero
Sezione AWG da / a	22...26

### Specifiche aggiuntive

Caratteristiche	Valori
Larghezza	16,2 mm
Profondità	28,3 mm
Altezza	21,5 mm
Alloggiamento	Polimero e lega di zinco pressofuso
Contatti RJ45	Lega di bronzo al fosforo placcata in nichel con placcatura in oro da 50 micro-pollici
Contatti IDC	Lega di bronzo al fosforo placcata in stagno
Durata dei contatti RJ45	Minimo 750 inserimenti
Temperatura di conservazione	-40 to +70 °C
Temperatura di esercizio	-10 to +60 °C

Codice articolo: 100-188-BK

### Disegno prodotto

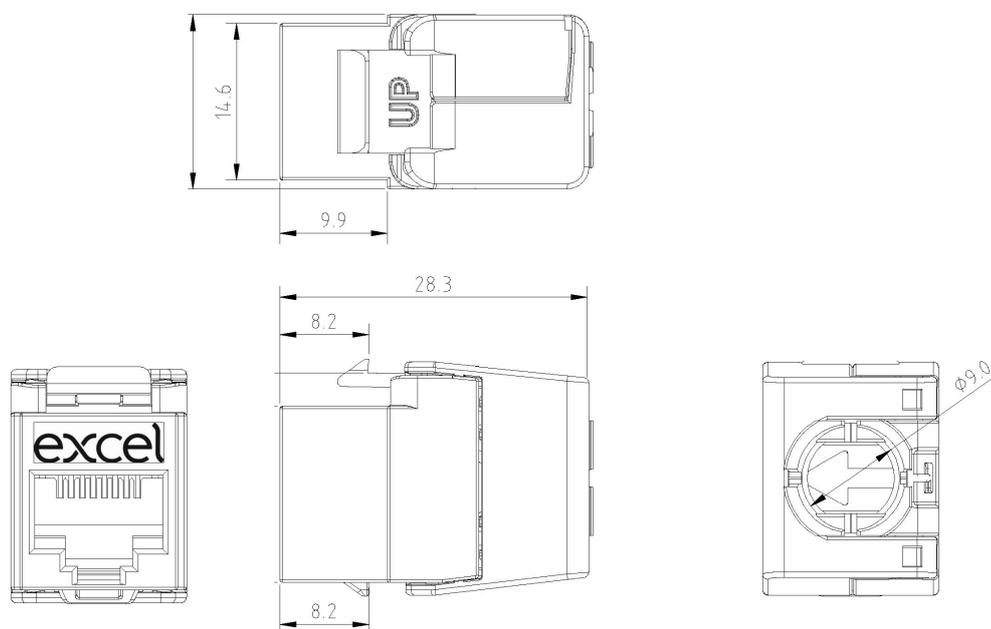

### Accessori inclusi

Accessori	Singoli	24-confez
Fascetta per cavi in nylon	1	24
Tappo cablaggio	1	24

### Standard

Standard applicabile	Dettaglio
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
ISO/IEC 11801-1:2017	Tecnologia dell'informazione - Cablaggio generico per clienti: Parte 1 Requisiti generali
EN 50173-1:2018	Tecnologia dell'informazione. Sistemi di cavi generici - Requisiti generali
ANSI/TIA 568-2.D	Standard di componenti e cablaggio per telecomunicazioni bilanciato a coppia incrociata

Codice articolo: 100-188-BK

UL-94-V-0

La combustione si ferma entro 10 secondi dopo due applicazioni da dieci secondi ciascuna, di una fiamma, su un campione di prova. NON è consentito gocciolamento di fiamma.

WFD: 2023

Compliant to Waste Framework Directive

SCIP: 2023

Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)

POPs (EU) No 2019/1021

EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

### Tabella dei numeri di parte

Numero di parte	Descrizione
100-188-BK	Excel Cat6A UTP Non Schermato Basso Profilo Keystone Jack Senza Attrezzi Nero Mercato Nordico
100-188-BK-24	Excel Cat6A UTP Non Schermato Basso Profilo Keystone Jack Senza Attrezzi Nero (Scatola da 24)
100-188-WT	Excel Cat6A UTP Non Schermato Basso Profilo Keystone Jack Senza Attrezzi Bianco Mercato Nordico
100-188-WT-24	Excel Cat6A UTP Non Schermato Basso Profilo Keystone Jack Senza Attrezzi Bianco Mercato Nordico (Scatola da 24)