

- ✕ Compatible avec la catégorie 6 ISO11801
- ✕ Raccordement rapide, simple et fiable
- ✕ Code couleur raccordement IDC clair
- ✕ Compatible avec câbles à blindage feuillard et tressé
- ✕ Blindage à 360degrés qui protège contre la diaphonie exogène

## Présentation du produit

Les noyaux sans outil Excel sont l'une des méthodes les plus simples pour effectuer un raccordement rapide, de haute qualité et reproductible. Ils conviennent à la fois aux installations conventionnelles et pré-raccordées. Chaque noyau dispose d'une empreinte de noyau keystone RJ45 standard et convient au montage dans les plastrons, plaquettes et panneaux cuivre Excel. Le raccordement est un processus simple et rapide en trois étapes : (i) préparez et positionnez les paires de chaque câble dans le cache de raccordement à code couleur. (ii) Une fois installé, le cache de raccordement est encliqueté sur le bloc IDC. (iii) raccordez à la terre le fil de masse ou l'ensemble du blindage tressé via le cache du blindage.


## Caractéristiques du produit

Élément	Valeur
modèle	jack
type de connecteur	RJ45 8(8)
blindé	oui
catégorie	6
outil spécial requis	non
adapté à un câble rond	oui
adapté à un câble plat	non
adapté à un conducteur massif	oui
couleur	argent
plage AWG	22...26

### Spécifications supplémentaires

Caractéristiques	Valeurs
Largeur	16.6
Profondeur	34.3
Hauteur	19.2
Logement	Alliage de zinc, plaqué nickel
Contacts RJ45	sous-couche de 50 μpouces (micro-pouces) en or sur 100 μpouces en nickel
Contacts IDC	Sous-couche de bronze phosphoreux, étain sur nickel
Durée de vie RJ45	750 Insertions
Température de stockage	- 40 à +68°C
Température de fonctionnement	- 10 à +60°C
Matériau IDC	Sous-couche de bronze phosphoreux, étain sur nickel

## Dessin de produit

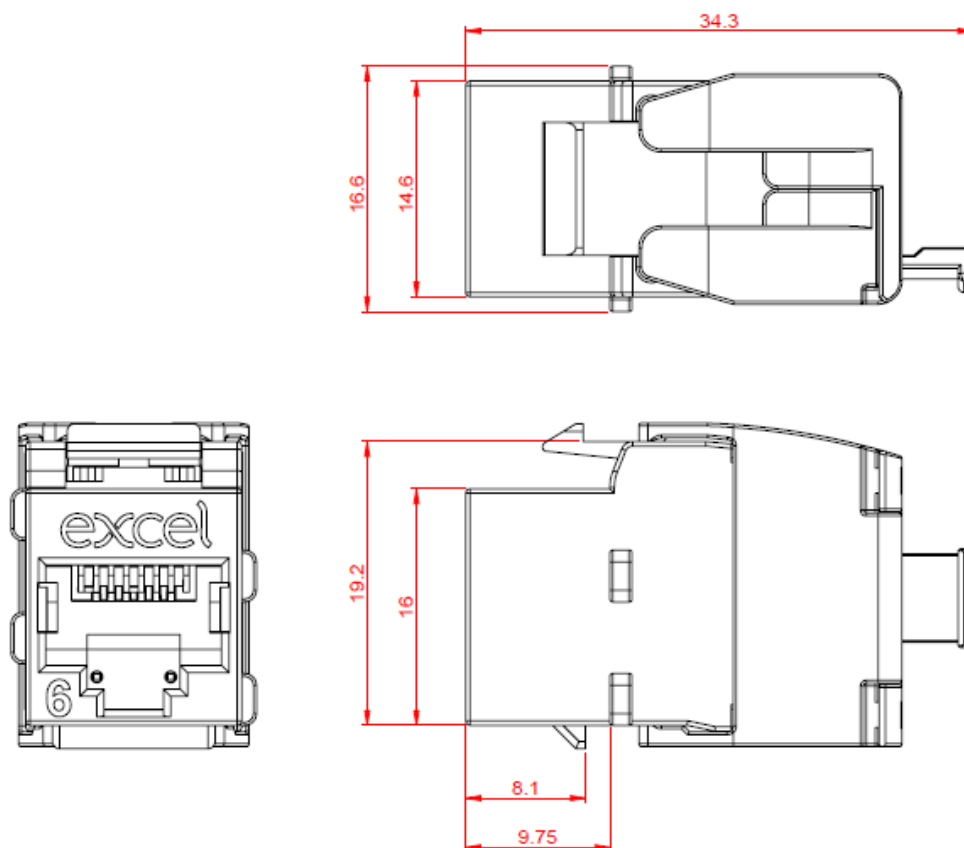

## Normes applicables

Norme applicable	Détails
RoHS-II/III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
ANSI/TIA 568-2.D	Normes sur les composants et le câblage de télécommunications à paires torsadées équilibrées
ISO/CEI 11801-1:2017	Technologie de l'information - Câblage générique pour les locaux des usagers. Partie 1 Exigences générales
EN 50173-1:2018	Technologie de l'information Systèmes de câblage génériques - Exigences générales
EN 50173-2:2007 + A1:2010	Technologie de l'information Systèmes de câblage générique - locaux de bureau

Référence du produit: 100-209

WFD: 2023

Compliant to Waste Framework Directive

SCIP: 2023

Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)

POPs (EU) No 2019/1021

EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

## Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
100-209	Noyau Keystone Sans Outil Blindé de Cat6 34,3 mm Excel
100-209-24	Noyau Keystone RJ45 Blindé de Cat6 Excel Type Papillon, Sans Outil (Paquet de 24)

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse [sales@excel-networking.com](mailto:sales@excel-networking.com)