


Excel Cat6 UTP Ungeschirmte Low Profile Keystone-Module Werkzeuglos Schwarz (Karton mit 24 Stü...

excel
without compromise.

Teil-Nummer: 100-215-BK-24



A PART OF
FORCE
INTEGRATION

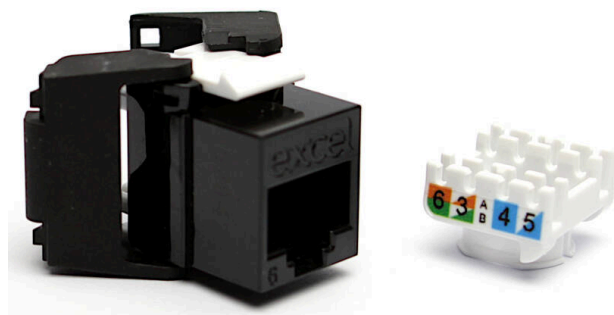

✘ ISO-, EN- und TIA-konform

✘ Werkzeuglose Terminierung

✘ Low-Profile-Design - 28 mm Gesamttiefe

✘ UL94V-0 feuerhemmendes Plastik

✘ Unterstützt Gigabit-Ethernet

✘ Von Delta unabhängig geprüft

Produktüberblick

Die Excel Cat6 UTP Ungeschirmte Keystone-Buchse Low Profile Werkzeuglos Schwarz (100-215-BK-24) ist eine RJ45-Buchse mit werkzeugloser Terminierung im reduzierten Format. Dank der geringen Größe können bei der Montage dieser Buchse in einer Standard-Unterputzdose mehrere Kabelzuführungsrichtungen untergebracht werden. Dies ermöglicht zahlreiche Montageoptionen, einschließlich bündiger Blenden an der Dose und den bei Keystone-Buchsen üblicheren Winkelsteckdosenblenden.

Durch die flache Bauweise passt diese Buchse in das Excel 0,5U 24-Port-Patchpanel, wodurch eine maximale Portdichte von 48 Ports pro 1 HE erreicht wird. Die Buchse selbst ist in einem hochwertigen feuerfesten Kunststoffgussgehäuse untergebracht, das sich auf der Rückseite schmetterlingsartig öffnet und die IDC-Abschlusspunkte freilegt.

Produktdetails

Artikel	Wert
Ausführung	Buchse (Jack)
Steckverbindertyp	RJ45 8(8)
Geschirmt	nein
Kategorie	6
Spezialwerkzeug notwendig	nein
Geeignet für Rundkabel	ja
Geeignet für Flachkabel	nein
Geeignet für Massivleiter	ja
Farbe	schwarz

Teil-Nummer: 100-215-BK-24


AWG-Bereich 22...26

Zusätzliche Spezifikationen

Merkmale	Werte
Breite	16,2 mm
Tiefe	28,3 mm
Höhe	21,5 mm
Gehäuse	ABS High-Impact
RJ45-Kontakte	Nickel-beschichtete Phosphor-Bronze-Legierung mit 50 µin Gold-Beschichtung
IDC-Kontakte	Verzinnete Phosphor-Bronze-Legierung
RJ45-Lebensdauer	Mindestens 750 Insertionen
Lagerungstemperatur	-40 bis +70 °C
Betriebstemperatur	-10 bis +60 °C

Teil-Nummer: 100-215-BK-24

Produktzeichnung

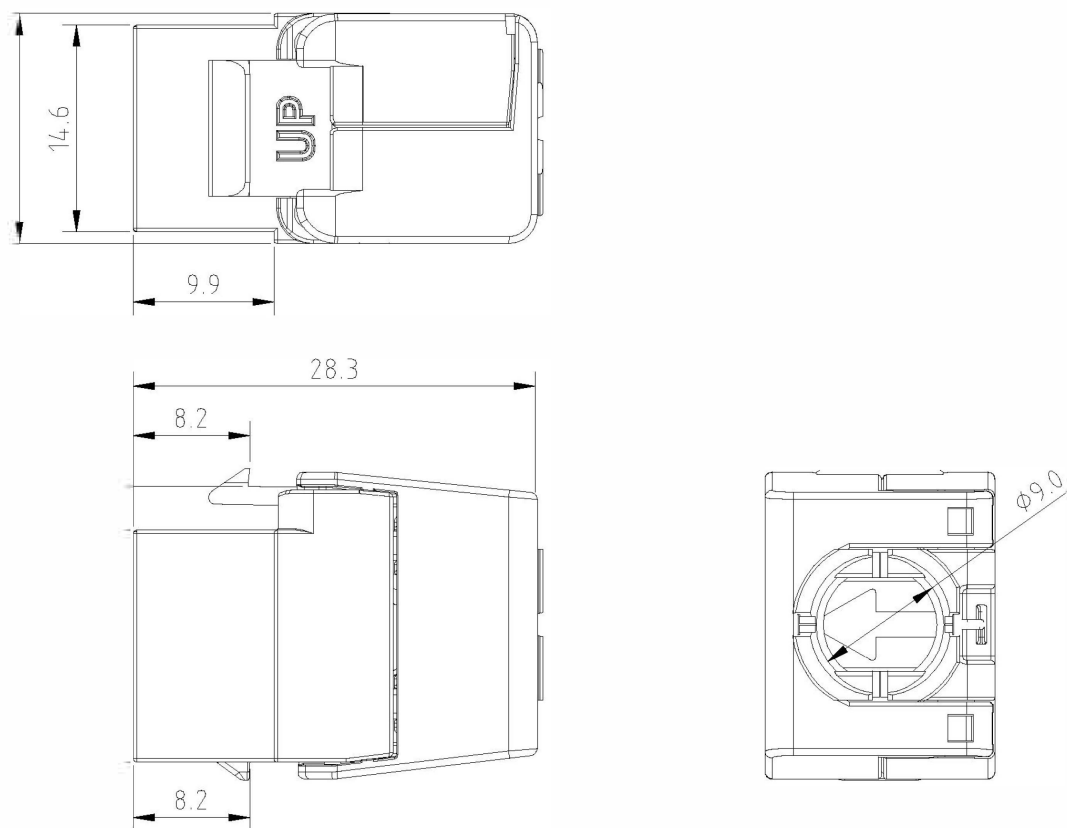

Inklusives Zubehör

Zubehör	Menge
Nylon-Kabelbinder	1
Verkabelungskappe	1

Standards

Geltender Standard	Detail
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
ISO/IEC 11801-1:2017	Informationstechnologie – Allgemeine Verkabelung für Geschäftsräume von Kunden: Teil 1 Allgemeine

Teil-Nummer: 100-215-BK-24

	Anforderungen
EN 50173-1:2018	Informationstechnologie. Generische Verkabelungssysteme - allgemeine Anforderungen
ANSI/TIA 568-2.D	Symmetrische Twisted-Pair-Telekommunikations-Verkabelung und Komponentenstandards
UL-94-V-0	Wenn ein Testriegel zweimal zehn Sekunden lang einer Flamme ausgesetzt war, stoppt das Brennen innerhalb von 10 Sekunden. Es sind KEINE brennenden Tropfen erlaubt.
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Info Teilenummer

Teil-Nummer	Beschreibung
100-215-BK	Excel Cat6 UTP werkzeuglose Buchse mit Niedrigprofil ? Schwarz
100-215-BK-24	Excel Cat6 UTP Ungeschirmte Low Profile Keystone-Module Werkzeuglos Schwarz (Karton mit 24 Stück)
100-215-WT	Excel Cat6 UTP werkzeuglose Buchse mit Niedrigprofil - Weiß
100-215-WT-24	Excel Cat6 UTP Ungeschirmte Low Profile Keystone-Module Werkzeuglos Weiß (Karton mit 24 Stück)

Excel ist eine leistungsstarke durchgehende Premium-Infrastrukturlösung von Weltrang – bei Bauweise, Herstellung, Support und Lieferung machen wir keine Kompromisse.

Sie erreichen uns unter sales@excel-networking.com