


Latiguillo U/UTP Sin Apantallar Cat6A LSOH de Excel con Protector Tipo Lámina de 2 m Rojo

Número de referencia: 100-520

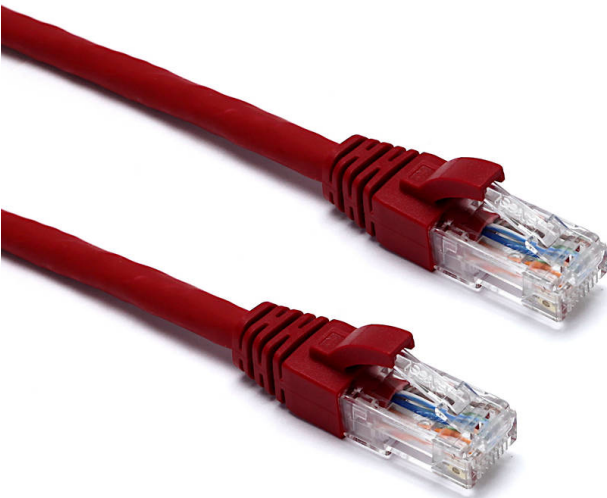

- ✕ Categoría 6A
- ✕ Específico para 500MHz
- ✕ Apto para aplicaciones 10 Gigabit Ethernet
- ✕ Verificado por EC
- ✕ Funda de alivio de tensión de estilo lámina con protector de clip
- ✕ Varias opciones de longitud y color
- ✕ Revestimiento exterior LSOH

Resumen del producto

Cada conductor de conexión Excel de Categoría 6A (Categoría 6 aumentada) está formado por 6 pares de alambre de cobre trenzado de calibre 26 AWG. Estas subunidades se cablean juntas, con los pares dispuestos en distintas longitudes de trenzado para asegurar un rendimiento óptimo.

En cada extremo, se enfunda un conector RJ45 y unas fundas tipo paleta con código de color, que hace que los conductores de conexión sean apropiados para routers y switch blades de alta densidad.

Detalles del producto

Elemento	Valor
Tipo de cable	U/UTP
Categoría	6A (IEC)
Longitud	2 m
Tipo de conector, conexión 1	RJ45 8(8)
Tipo de conector, conexión 2	RJ45 8(8)
Color cubierta	Rojo
Manguito anti deformaciones	Moldeado


Latiguillo U/UTP Sin Apantallar Cat6A LSOH de Excel con Protector Tipo Lámina de 2 m Rojo



Número de referencia: 100-520

Palanca de bloqueo	no
Color manguito	Rojo
Versión resistente al fuego	sí
Construcción de cable	1x4
Tamaño AWG	26
Asignación de clavijas	1:1

Dibujo del producto

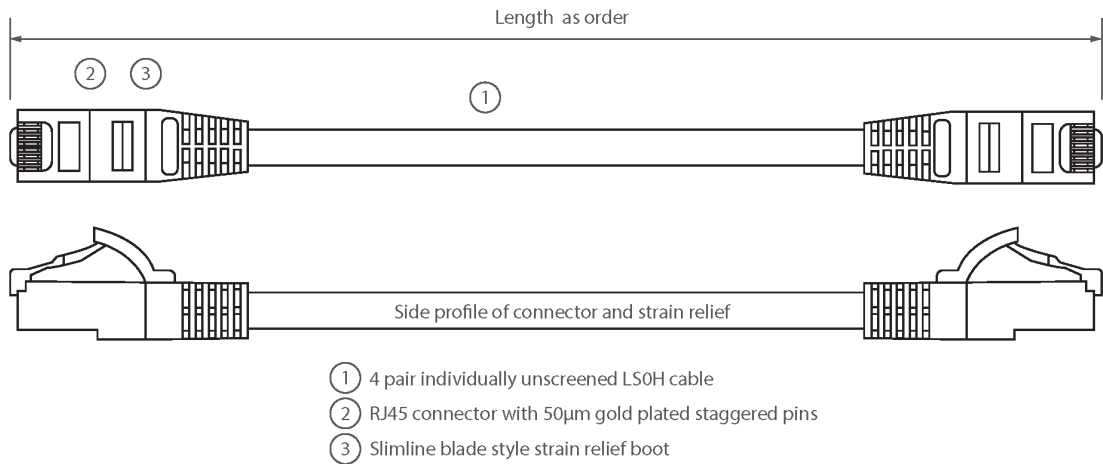

Estándares aplicables

Norma aplicable	Detalles
ISO/IEC 11801-1:2017	Tecnología de la información - Cableado genérico para instalaciones de clientes: Parte 1 - Requisitos generales
EN 50173-1:2018	Tecnología de la información. Sistema de cableado genérico - Requisitos generales
ANSI/TIA 568-2.D	Normas sobre componentes y cableado genérico de telecomunicaciones balanceado de par trenzado
IEC 61156-5:2009+AMD1:2012 CSV	Cables multiconductores y simétricos pares/cuádruples para comunicaciones digitales - Parte 5: Cables simétricos pares/cuádruples con características de transmisión de hasta 1000 Mhz - Cableado de suelo horizontal - Especificación intermedia
IEC 60332-1-2:2004	Ensayos para cables eléctricos y de fibra óptica sometidos a condiciones de fuego Ensayo de resistencia a la

Latiguillo U/UTP Sin Apantallar Cat6A LSOH de Excel con Protector Tipo Lámina de 2 m Rojo

Número de referencia: 100-520



propagación vertical de la llama para un conductor individual aislado o cable. Procedimiento para llama premezclada de 1 kW

IEC 61034-2:2005+A1:2013

Medida de la densidad del humo de cables quemando en condiciones definidas - Parte 2: Procedimiento de ensayo y requisitos

RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023

Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).

WFD: 2023

Compliant to Waste Framework Directive

SCIP: 2023

Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)

POPs (EU) No 2019/1021

EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
100-500	Latiguillo U/UTP Sin Apantallar Cat6A LSOH de Excel con Protector Tipo Lámina de 1 m Gris
100-501	Latiguillo U/UTP Sin Apantallar Cat6A LSOH de Excel con Protector Tipo Lámina de 2 m Gris
100-502	Latiguillo U/UTP Sin Apantallar Cat6A LSOH de Excel con Protector Tipo Lámina de 3 m Gris
100-503	Latiguillo U/UTP Sin Apantallar Cat6A LSOH de Excel con Protector Tipo Lámina de 5 m Gris
100-509	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6A LSOH 1 m - Azul
100-510	Latiguillo U/UTP Sin Apantallar Cat6A LSOH de Excel con Protector Tipo Lámina de 2 m Azul
100-511	Latiguillo U/UTP Sin Apantallar Cat6A LSOH de Excel con Protector Tipo Lámina de 3 m Azul
100-512	Latiguillo U/UTP Sin Apantallar Cat6A LSOH de Excel con Protector Tipo Lámina de 5 m Azul
100-519	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6A LSOH 1 m - Rojo
100-520	Latiguillo U/UTP Sin Apantallar Cat6A LSOH de Excel con Protector Tipo Lámina de 2 m Rojo
100-521	Latiguillo U/UTP Sin Apantallar Cat6A LSOH de Excel con Protector Tipo Lámina de 3 m Rojo
100-522	Latiguillo U/UTP Sin Apantallar Cat6A LSOH de Excel con Protector Tipo Lámina

Latiguillo U/UTP Sin Apantallar Cat6A LSOH de Excel con Protector Tipo Lámina de 2 m Rojo

Número de referencia: 100-520



	de 5 m Rojo
100-529	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6A LSOH 1 m - Amarillo
100-530	Latiguillo U/UTP Sin Apantallar Cat6A LSOH de Excel con Protector Tipo Lámina de 2 m Amarillo
100-531	Latiguillo U/UTP Sin Apantallar Cat6A LSOH de Excel con Protector Tipo Lámina de 3 m Amarillo
100-532	Latiguillo U/UTP Sin Apantallar Categoría 6A LSOH 5 m Amarillo
100-539	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6A LSOH 1 m - Verde
100-540	Latiguillo U/UTP Sin Apantallar Cat6A LSOH de Excel con Protector Tipo Lámina de 2 m Verde
100-541	Latiguillo U/UTP Sin Apantallar Cat6A LSOH de Excel con Protector Tipo Lámina de 3 m Verde
100-542	Latiguillo U/UTP Sin Apantallar Cat6A LSOH de Excel con Protector Tipo Lámina de 5 m Verde

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.