


Módulo Keystone RJ45 Apantallado de Categoría 8 Excel Tipo Mariposa, Sin Herramientas

Número de referencia: 100-801

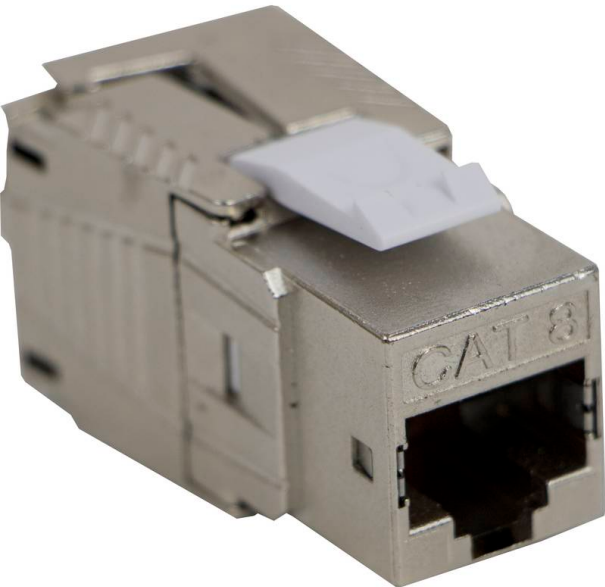

- ✕ Garantía de 25 años del sistema
- ✕ Pantalla 360° , carcasa a presión
- ✕ Terminación sin herramientas
- ✕ Conformidad con RoHS y Reach/SVHC

Resumen del producto

La infraestructura de cableado de Categoría 8 de Excel se ha diseñado para soportar tiradas de corta distancia (entre 5 y 30 metros) de transmisiones de 25GBase-T o 40GBase-T. Hay disponible una selección de bastidores compatibles con una densidad de 16 ó 24 puertos, tanto negros como cromados. La toma se encaja en una carcasa de zinc fundido a presión de gran calidad que se abre por la parte posterior, dejando ver los puntos de terminación IDC. Una vez colocados y recortados los pares en la tapa de organización, solo hay que plegar la «mariposa» para completar la terminación.

Detalles del producto


Elemento	Valor
Modelo	Bus (toma)
Tipo de conector	RJ45 8(8)
Apantallado	sí
Categoría	8
Herramienta especial necesaria	no
Apto para cable redondo	sí
Color	Plata
Intervalo AWG	22...26

Módulo Keystone RJ45 Apantallado de Categoría 8 Excel Tipo Mariposa, Sin Herramientas

Número de referencia: 100-801



Dibujo del producto

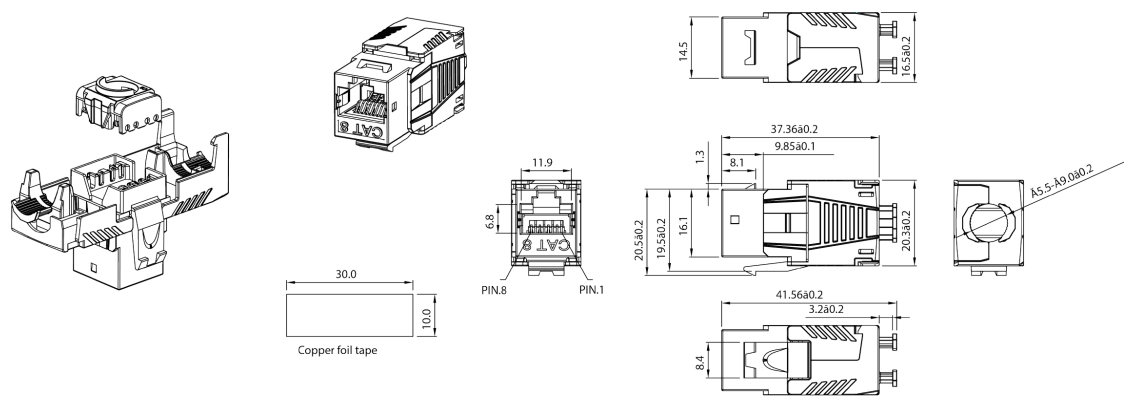

Especificaciones suplementarias

Ancho	16,5 mm
Fondo	37,4 mm
Alto	22,5 mm
Carcasa	Aleación de zinc fundido a presión
Contactos RJ45	Aleación de bronce de fósforo chapado en níquel con chapado en oro de 50 micropulgadas
Contactos IDC	Aleación de bronce de fósforo bañado en estaño
Vida del RJ45	Mínimo 750 inserciones
Temperatura de almacenamiento	-40 a +70 °C
Temperatura en funcionamiento	-10 a +60 °C

Accesorios incluidos

Accesorios	Cantidad
Brida de nailon	1
Tapón de cableado	1

Módulo Keystone RJ45 Apantallado de Categoría 8 Excel Tipo Mariposa, Sin Herramientas

Número de referencia: 100-801



Estándares aplicables

Norma aplicable	Detalles
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
ISO/IEC 11801-1:2017	Tecnología de la información - Cableado genérico para instalaciones de clientes: Parte 1 - Requisitos generales
EN 50173-1:2018	Tecnología de la información. Sistema de cableado genérico - Requisitos generales
ANSI/TIA 568-2.D	Normas sobre componentes y cableado genérico de telecomunicaciones balanceado de par trenzado
UL-94-V-0	La combustión se detiene 10 segundos después de dos aplicaciones de diez segundos de cada llama a una barra de prueba. No se permiten gotas inflamadas.
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
100-801	Módulo Keystone RJ45 Apantallado de Categoría 8 Excel Tipo Mariposa, Sin Herramientas

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.