


# Cavo patch Excel categoria 6A 28AWG U/FTP schermato LSOH 3 m Grigio

Codice articolo: 103-203

excel  
without compromise.

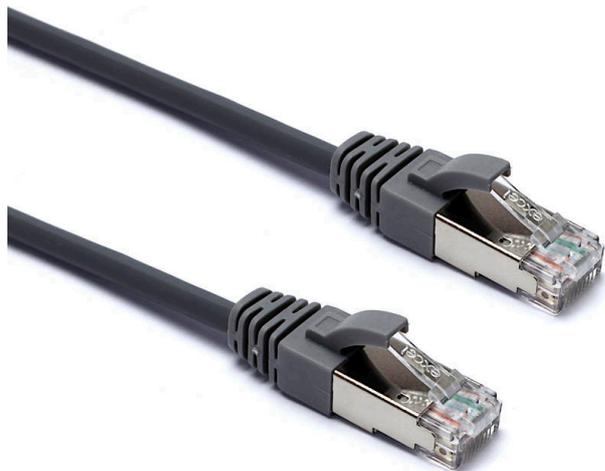

✘ Ridotto diametro da 28AWG

✘ Protezione sagomata per la riduzione dello stress

✘ Guaina esterna LSOH

✘ Schermo a pellicola individuale per ogni coppia

✘ Imballaggio senza plastica

## Panoramica del Prodotto

I cavi di collegamento di Categoria 6A (Categoria 6A ampliata) di Excel portano le capacità di prestazione dell'infrastruttura in rame a nuovi livelli. Progettati secondo gli attuali standard ISO ed EIA/TIA per le prestazioni della Classe EA della Categoria 6A ampliata, questi prodotti sono destinati a offrire una rete affidabile e ad alte prestazioni, compreso il supporto delle applicazioni emergenti come 10GBase-T, Ethernet a 10 Gigabit.

Ogni cavo di collegamento di Categoria 6A di Excel è composto da 4 coppie intrecciate di fili di rame stranded da 28AWG, una pellicola in alluminio/poliestere fornisce uno schermo individuale per ogni coppia. Queste coppie vengono quindi cablate insieme, con diverse lunghezze di posa per garantire prestazioni ottimali.

I connettori RJ45 con pin sfalsati e schermati terminano il cavo, e ogni cavo è dotato di protezioni sagomate codificate a colori.

## Specifiche di Prodotto

Caratteristica	Valore
Tipo di cavo	U / FTP
Categoria	6A (IEC)
Lunghezza	3 m
Tipo di connettore del collegamento 1	RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 2	RJ45 8 (8)
Colore della guaina esterna	Grigio
Guaina antipiega	Prestampato (inamovibile)
Con dentino di bloccaggio (di sicurezza)	no
Colore del cappuccio di protezione	Grigio


# Cavo patch Excel categoria 6A 28AWG U/FTP schermato LSOH 3 m Grigio

Codice articolo: 103-203

**excel**  
without compromise.

Ritardante la fiamma	sì
Formazione / Struttura del cavo	1x4
Sezione AWG	28
Piedinatura	1:1

## Disegno prodotto

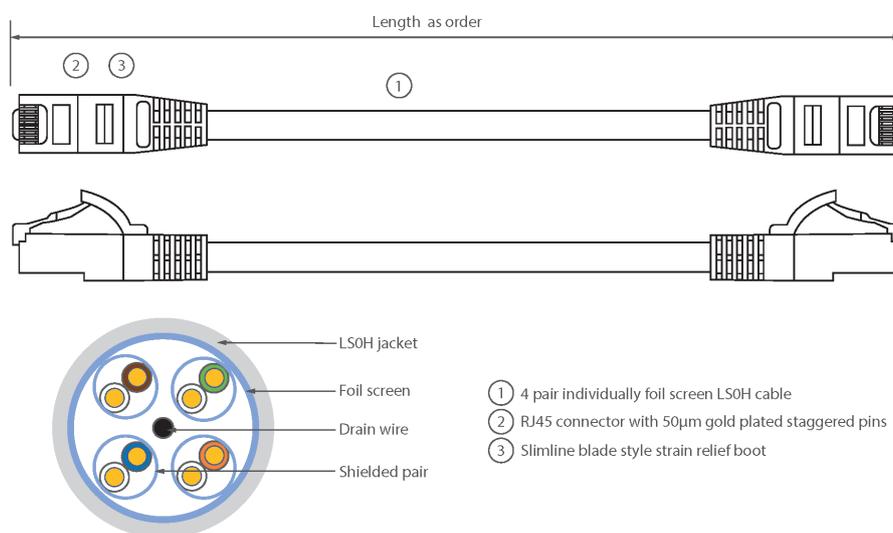

## Standard

Standard applicabile	Dettagli
ISO/IEC 11801-1:2017	Tecnologia dell'informazione - Cablaggio generico per clienti: Parte 1 Requisiti generali
EN 50173-1:2018	Tecnologia dell'informazione. Sistemi di cavi generici - Requisiti generali
ANSI/TIA 568-2.D	Standard di componenti e cablaggio per telecomunicazioni bilanciato a coppia incrociata
IEC 61156-5:2009+AMD1:2012 CSV	Cavi multicore e simmetrici a coppia/quadrupli per comunicazioni digitali - Parte 5: cavi simmetrici a coppia/quadrupli con caratteristiche di trasmissione fino a 1000 MHz - Cablaggio orizzontale a pavimento - Specifica sezionale
IEC 60332-1-2:2004	Test su cavi elettrici e in fibra ottica in condizioni di incendio. Test per propagazione verticale della fiamma per un filo o cavo con isolamento singolo Procedura per

# Cavo patch Excel categoria 6A 28AWG U/FTP schermato LSOH 3 m Grigio

Codice articolo: 103-203



fiamma premiscelata da 1 kW

IEC 61034-2:2005+A1:2013

Misurazione della densità dei fumi dei cavi in condizioni definite - Parte 2: procedura del test e requisiti

RoHS-II/III (2011/65/EU & 2015/863): 2023

Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).

WFD: 2023

Compliant to Waste Framework Directive

SCIP: 2023

Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)

POPs (EU) No 2019/1021

EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

## Tabella dei numeri di parte

Numero di parte	Descrizione
103-200-10	Cavo patch Excel categoria 6A 28AWG U/FTP schermato LSOH 0.5 m Grigio (Confezione da 10)
103-201	Cavo patch Excel categoria 6A 28AWG U/FTP schermato LSOH 1 m Grigio
103-202	Cavo patch Excel categoria 6A 28AWG U/FTP schermato LSOH 2 m Grigio
103-203	Cavo patch Excel categoria 6A 28AWG U/FTP schermato LSOH 3 m Grigio
103-205	Cavo patch Excel categoria 6A 28AWG U/FTP schermato LSOH 5 m Grigio
103-210	Cavo patch Excel categoria 6A 28AWG U/FTP schermato LSOH 10 m Grigio



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.