


Excel Kategorie 6A Kabel U/FTP B2ca LSOH 500 m Spule - Eisblau

Teil-Nummer: 190-191

excel
without compromise.

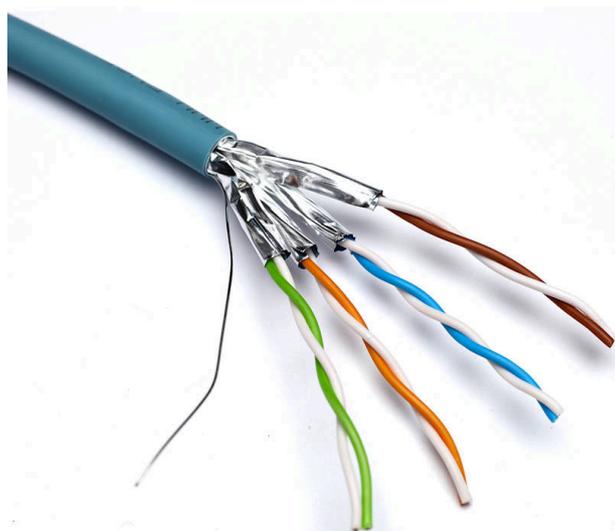

✘ Cat6A-Massivkupferkabel

✘ U/FTP keine Gesamtschirmung

✘ Folienschirmung pro Paar

✘ Außenmantelfarbe: Eisblau

✘ Brandreaktionsklasse nach EN 13501-6: B2ca

✘ Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6: s1a

✘ CIBSE TM65 Verkörperter CO2: 217.351 kg CO2e

Produktüberblick

Exzellentes Cat6A-Ethernet-Kabel mit Massivader, einzeln geschirmt, voll U/FTP, LSOH, CPR, Euroklasse B2ca, entwickelt und hergestellt, um die ISO-, CENELEC- und TIA-Standards zu erfüllen und zu übertreffen. Lieferung auf 500-m-Trommel.

Das vollständig geschirmte Cat6A-Kabel (U/FTP) von Excel hebt die Leistungsfähigkeit der Kupferinfrastruktur auf ein neues Niveau.

Es bietet eine Class-EA/Augmented-Category-6-Verbindungsleistung über Entfernungen von bis zu 90 Metern, die Anwendungen wie 10GBASE-T, 10-Gigabit-Ethernet, unterstützt.

Jedes Kabel besteht aus vier Paaren, die einzeln mit einem hochwertigen, robusten Aluminium-Polyester-Folienband umwickelt sind, um jedes Paar zu schirmen.


Die einzelnen Paare werden mit unterschiedlichen Längenlagen versehen, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Produktdetails

Artikel	Wert
Leiter-Oberfläche	blank
AWG-Größe	23
Leiter-Klasse	Kl.1 = eindrätig

Ader-Zahl	8
Verseilelement	Paare
Spezifizierung Aderisolation	Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung	Farbe
Schirm über Verseilelement	ohne
Schirm über Verseilung	Folie
Mantelmaterial	Copolymer, thermoplastic (LS0H)
Mantel-Farbe	Ice blue
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2	ja
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6	B2ca
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6	s1a
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6	d1
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6	a1
Außendurchmesser ca.	7,4 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling	0...60 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung	-20...60 °C
Kategorie	6A (IEC)
NVP-Wert	76 %

Querschnittsdiagramm

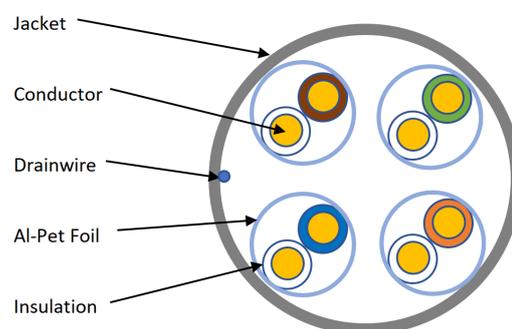

Kabelspezifikationen

Merkmale	Werte
Dielektrische Stärke	2,5kV bei 2s
Maximale Zuglast	60N/6,1KgF
MBR bei Installation	8x Kabel-OD
MBR installiert	4x Kabel-OD

Standards

Anwendbare Normen:	Fachgebiet:
ISO/IEC 11801-1:2017	Informationstechnologie - Generische Verkabelung für Kundenstandorte: Teil 1 Allgemeine Anforderungen
IEC 61156-5:2020	Mehrkern- und symmetrische Paar/Quad-Kabel für digitale Kommunikation - Teil 5: Symmetrische Paar/Quad-Kabel mit Übertragungseigenschaften bis zu 1 000 MHz - Horizontale Fußbodenverkabelung - Abschnittsspezifikation
EN 50173-1:2018	Informationstechnologie. Generische Verkabelungssysteme - Allgemeine Anforderungen
EN 50173-2:2018	Informationstechnologie. Generische Verkabelungssysteme - Bürogebäude
BS EN 50288-3-1:2013	Mehrelementige metallische Kabel für analoge und digitale Kommunikation und Steuerung. Abschnittsspezifikation für ungeschirmte Kabel mit Charakterisierung bis zu 250 MHz
EN 50399:2011+A1:2016	Gemeinsame Prüfverfahren für Kabel unter Brandbedingungen. Messung der Wärmefreisetzung und Rauchentwicklung von Kabeln während des Flammenausbreitungstests. Testapparatur, Verfahren, Ergebnisse
IEC 60332-1-2:2004 + A12:2020	Prüfung von elektrischen und optischen Faserkabeln unter Brandbedingungen. Test auf vertikale Flammenausbreitung für einen einzelnen isolierten Draht oder Kabel. Verfahren für eine Vorverbrennungsflamme von 1 kW
ANSI/TIA 568-D:2015	Normen für ausgewogene verdrehte Telekommunikationsverkabelung und Komponenten
IEC 60754-2:2014	Prüfung der bei der Verbrennung von Kabelmaterialien freigesetzten Gase - Teil 2: Bestimmung der Säure (durch pH-Messung) und Leitfähigkeit
IEC 61034-2:2005+A2:2020	Messung der Rauchdichte von Kabeln, die unter

	definierten Bedingungen brennen - Teil 2: Testverfahren und Anforderungen
EN 50575:2014 + A1:2016	Strom-, Steuer- und Kommunikationskabel - Kabel für allgemeine Anwendungen in Bauwerken, die Reaktionen auf Feueranforderungen unterliegen
IEEE 802.3bt (Typ 4)	Konform mit IEEE 802.3bt (Typ 4)
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Info Teilenummer

Teil-Nummer	Beschreibung
190-191	Excel Kategorie 6A Kabel U/FTP B2ca LS0H 500 m Spule - Eisblau
190-191-305M	Excel Kategorie 6A Kabel U/FTP B2ca LS0H 305 m Box - Eisblau
190-191-OR-305M	
190-191-WT-305M	Excel Kategorie 6A Kabel U/FTP B2ca LS0H 305 m Box - Weiß

Excel ist eine leistungsstarke durchgehende Premium-Infrastrukturlösung von Weltrang – bei Bauweise, Herstellung, Support und Lieferung machen wir keine Kompromisse.

Sie erreichen uns unter sales@excel-networking.com