


Câble fibre optique Enbeam OM2 multimodo 50/125 16 brins à structure serrée LSOH Cca - noir

excel
without compromise.

Référence du produit: 200-146

sales@excel-networking.com
excel-networking.com

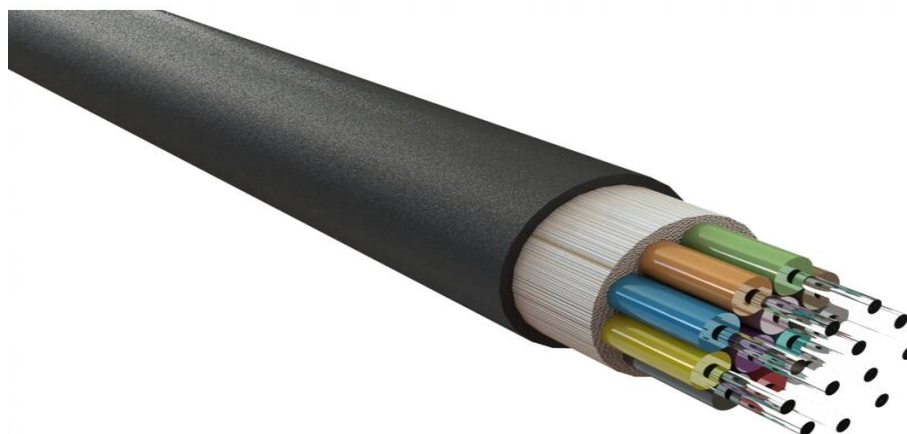

Caractéristiques principales

- / Conviennent aux conduits de câbles -Anti-rongeur
- / Service de découpe à longueur
- / Marquage métrique séquentiel
- / Garantie système de 25 ans
- / Euroclasse Cca-s1a-d0-a1

Présentation du produit

Les câbles Excel OM2 50/125µm en fibre optique à structure serrée ont été spécialement conçus pour les applications internes et externes. Ces câbles, légers et compacts, sont très flexibles, et leur installation est simple et rapide.

Les câbles sont construits autour de fils gonflables renforcés en tant que membrures de force classiques pouvant contenir jusqu'à 24 fibres à structure serrée 900 µm et à code couleur ainsi qu'une gaine externe ignifuge et LSOH (à faible émission de fumée et sans halogènes).

La légende imprimée sur le câble mentionne désormais des informations sur le numéro de DdP, concernant le test et la classification du câble pour garantir sa traçabilité.

Câble fibre optique Enbeam OM2 multimode 50/125 16 brins à structure serrée LSOH Cca - noir

Référence du produit: 200-146

sales@excel-networking.com
excel-networking.com

Caractéristiques du produit


Élément	Valeur
nombre de fibres	16
type de conducteur	structure serrée
type de fibre	multimode 50/125
catégorie	OM2
avec protection contre les rongeurs	oui
matériau de la gaine	Copolymer, thermoplastic (LSOH)
couleur de gaine	noir
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2	oui
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2	oui
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6	Cca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6	s1a
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6	d0
Classe de production d'acide selon EN 13501-6	a1
diamètre externe approx.	8 mm

Câble fibre optique Enbeam OM2 multimodo 50/125 16 brins à structure serrée LS0H Cca - noir


Référence du produit: 200-146

sales@excel-networking.com
excel-networking.com

Dessin de la section du câble

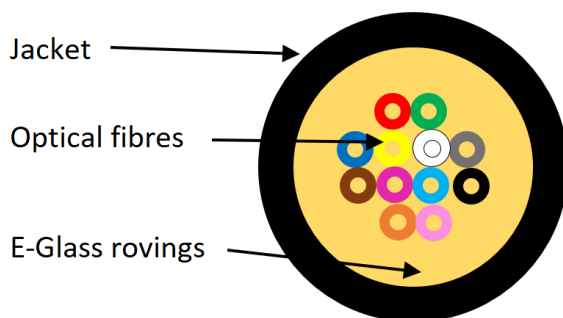

Le codage couleur (selon la norme TIA-598-C)

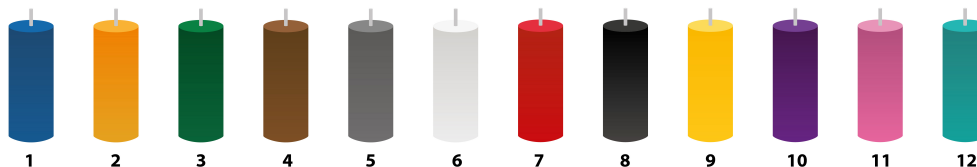

For fibre core counts above 12 the colour sequence is repeated with the addition of a mark every 70mm for cores 13-24 and two marks for 25-36 and so on.

Spécifications du câble

Caractéristiques		Valeurs
Fibre à structure serrée	Matériau	LSZH
	Diamètre	0,85±0,05 mm
Membrane de force	Matériau	Fils E-glass
Gaine	Matériau	LSZH
	Épaisseur	Typique 1,1 mm

Câble fibre optique Enbeam OM2 multimodo 50/125 16 brins à structure serrée LSOH Cca - noir

Référence du produit: 200-146

sales@excel-networking.com
excel-networking.com

Diamètre de câble	Diamètre (±0,3 mm)	Environ 6,5 mm(4 brins), 6,6 mm(6 brins), 7,0 mm(8 brins)
		7,0 mm(12 brins), 8,0 mm(16 brins), 8,5 mm(24 brins)
Poids du câble		Environ 34 kg/km(4 brins), 36 kg/km (6 brins), 39 kg/km (8 brins)
		43 kg/km (12 brins), 52 kg/km (16 brins), 63 kg/km (24 brins)
Résistance à la traction	Installation	800 N(≤12 brins),1 100 N(>12 brins)
	Opérationnel	400 N(≤12 brins), 550 N(>12 brins)
Impact du câble		1J
Résistance à l'écrasement	Installation	1 000 N
	Opérationnel	300 N
Torsion		Changement d'atténuation ≤ 0,10 dB (fibre SM)
		Changement d'atténuation ≤ 0,30 dB (fibre MM)
Plage de températures	Installation	- 30 à +60°C
	Opérationnel	- 30 à +60°C
	Stockage	-40°C à +60°C
Rayon de courbure	Court terme	Diamètre 20 x
	Long terme	Diamètre 10 x

Câble fibre optique Enbeam OM2 multimodo 50/125 16 brins à structure serrée LSOH Cca - noir

Référence du produit: 200-146

sales@excel-networking.com
excel-networking.com

Spécifications de la fibre

Caractéristiques		Valeurs
Atténuation	à 850 nm	3,5 dB/km (maximum)
	à 1300 nm	1,5 dB/km (maximum)
	Pour 1 000 mètres	Max. 0,1 dB/km
Bande passante modale saturée	à 850 nm	500 MHz.km
	à 1300 nm	500 MHz.km
Diamètre du brin		50±2,5 um
Non-circularité de l'âme		≤5 %
Diamètre de la gaine		125,0±1,0um
Non-circularité de la gaine		≤1 %
Erreur de concentricité au niveau de la gaine d'âme		≤1,0um
Diamètre du revêtement primaire - non coloré		242±7 um
Diamètre du revêtement primaire - coloré		250±15 um
Non-circularité du revêtement primaire		≤5 %
Erreur de concentricité au niveau de la gaine - revêtement primaire		≤12 um
Indice de réfraction du groupe	à 850 nm	1,482
	à 1300 nm	1,477
Niveau de tension éprouvé		≥0,7 (≈1 % tension) Gpa
Force de bande moyenne typique		1,7 N
Force de bande (crête)		1,3≤F _{bande.crête} ≤8,9 N

Câble fibre optique Enbeam OM2 multimodo 50/125 16 brins à structure serrée LSOH Cca - noir

Référence du produit: 200-146

sales@excel-networking.com
excel-networking.com

Ouverture numérique		0,200±0,015
Perte par courbure de la fibre R-7,5 mm	à 850 nm	≤0,2 dB
	à 1300 nm	≤0,5 dB
Perte par courbure de la fibre R-15 mm	à 850 nm	≤0,1 dB
	à 1300 nm	≤0,3 dB

Normes applicables

Norme applicable	Objet
CEI 60794-2-20:2013	Câbles en fibre optique - partie 2-20 : Câbles intérieurs - Caractéristiques familiales pour câbles multi-fibres optiques
CEI 60332-1-2:2004	Essais des câbles électriques et à fibres optiques soumis au feu. Essai de propagation verticale des flammes sur conducteur ou câble isolé. Procédure pour flamme à prémélange de 1 kW
CEI 60754-2:2011	Tests sur les gaz impliqués durant la combustion des matériaux des câbles - Partie 2 : Définition de l'acidité (par mesure du pH) et de la conductivité
CEI 61034-2:2005+A1:2013	Mesure de la densité de fumée dégagée par des câbles brûlant dans des conditions définies - Partie 2 : Procédure d'essai et exigences.
CEI 60793-1-1:2022	Fibres optiques - Partie 1-1 : Procédés de mesure et de tests - Généralités et consignes
CEI 60793-2-10:2017	Spécifications transversales pour fibres multimodes A1
CEI 60793-1-20:2014	Fibres optiques - Partie 1-20 : Procédés de mesure et de tests - Géométrie de la fibre
CEI 60793-1-21:2001	Fibres optiques - Partie 1-21 : Procédés de mesure et de

Câble fibre optique Enbeam OM2 multimodo 50/125 16 brins à structure serrée LSOH Cca - noir

Référence du produit: 200-146

sales@excel-networking.com
excel-networking.com

	tests - Géométrie de revêtement
CEI 60793-1-22:2001	Fibres optiques - Partie 1-22 : Procédés de mesure et de tests - Mesure de longueur
CEI 60793-1-30:2010	Fibres optiques - Partie 1-30 : Procédés de mesure et de tests - Test de mise à l'épreuve de la fibre
CEI 60793-1-41:2010	Fibres optiques - Partie 1-41: Méthodes de mesure et procédures d'essai - Largeur de bande
ITU G.651.1	Caractéristiques d'un câble en fibre optique à gradient d'indice 50/125 µm multimode pour le réseau d'accès optique
EN 50173-1:2018	Technologie de l'information Systèmes de câblage génériques - Exigences générales
EN 50575: 2014 + A1: 2016	Câbles d'énergie, de commande et de communication - Câbles pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de réaction au feu
EN 50399:2011+A1:2016	Méthodes d'essai communes aux câbles soumis au feu. Mesure du dégagement de chaleur et du dégagement de fumée par les câbles au cours de l'essai de propagation des flammes. Appareillage d'essai, procédure et résultats.
ISO/CEI 11801-1:2017	Technologie de l'information - Câblage générique pour les locaux des usagers. Partie 1 Exigences générales
ANSI/TIA 568-3.D	Câblage et composants standard de fibre optique
ANSI/TIA/EIA 598-D	Code couleur des câbles en fibre optique
Directive 2011/65/EU (RoHS II)	Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment — compliant. Applies within EU member states).
Directive (EU) 2015/863 (RoHS III)	Amending Directive 2011/65/EU to add four phthalates (DEHP, BBP, DBP, DIBP) to Annex II — compliant.
Directive 2008/98/EC (WFD)	Waste Framework Directive — compliant. Implemented in the UK through the Waste (England and Wales) Regulations 2011 (SI 2011 No. 988).
ECHA SCIP Database	Compliant; product does not contain SVHCs (Substances of Very High Concern) as defined under REACH Article 33(1). Submission obligations met under EU REACH and UK REACH.

Câble fibre optique Enbeam OM2 multimodo 50/125 16 brins à structure serrée LS0H Cca - noir

Référence du produit: 200-146

sales@excel-networking.com
excel-networking.com

Regulation (EU) 2019/1021 (POPs)

EU Regulation on Persistent Organic Pollutants — compliant. For Great Britain, compliance is aligned with the Persistent Organic Pollutants (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020 (SI 2020 No. 1355).

UK SI 2012 No. 3032

The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 (UK RoHS) — compliant for Great Britain. Retained EU law, as amended by the Product Safety and Metrology (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019.

Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
200-115	Câble fibre optique Enbeam OM2 multimodo 50/125 4 brins à structure serrée LS0H Cca - noir
200-117	Câble fibre optique Enbeam OM2 multimodo 50/125 6 brins à structure serrée LS0H Cca - noir
200-135	Câble fibre optique Enbeam OM2 multimodo 50/125 8 brins à structure serrée LS0H Cca - noir
200-145	Câble fibre optique Enbeam OM2 multimodo 50/125 12 brins à structure serrée LS0H Cca - noir
200-146	Câble fibre optique Enbeam OM2 multimodo 50/125 16 brins à structure serrée LS0H Cca - noir
200-147	Câble fibre optique Enbeam OM2 multimodo 50/125 24 brins à structure serrée LS0H Cca - noir