

# Toma FTTH Enbeam sin carga para 8 fibras

Número de referencia: 200-448

**excel**  
without compromise.



✕ La bandeja articulada de empalmes puede alojar hasta 8 protectores de empalme termoretráctiles

✕ Múltiples puntos de entrada de cable

✕ Accesorios de fijación incluidos

✕ Uso con adaptadores sin bridas

✕ Acepta adaptadores dúplex LC o simples SC

✕ 4 x protectores de empalme de 40mm incluidos

## Resumen del producto

La caja de superficie FTTH Enbeam de Excel se ha diseñado para aplicaciones como FTTH (Fibre to the Home) y FTTD (Fibre to the Desk).

La toma de pared también se puede instalar con una placa de montaje con rieles DIN en aquellos casos que sea necesario.

## Detalles del producto

Elemento	Valor
Compatible para varios acopladores	4
Apto para tipo de fibra	Multimodo/modo único
Anchura	100 mm
Altura	80
Profundidad	29


## Especificaciones suplementarias

Características	Valores
Capacidad para 2 puertos	4 fibras
Capacidad para 4 puertos	8 fibras
Materiales	Plástico ABS
Color	Blanco
Peso	83 gramos
Temperatura en funcionamiento	-20 a +85 °C

## Accesorios incluidos

Accesorios	2 puertos	4 puertos
Protectores de empalme	2	4
Fijaciones de pared	1 juego	1 juego

## Dibujo del producto

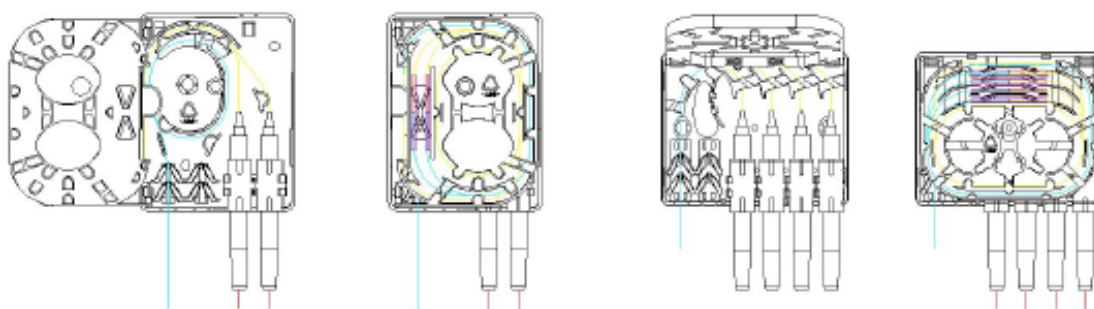

## Estándares aplicables

Norma aplicable	Detalles
IEC 61754-1:2013	Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos - Interfaces de conectores de fibra óptica - Parte 1: General y guía
ISO/IEC 11801-1:2017	Tecnología de la información - Cableado genérico para instalaciones de clientes: Parte 1 - Requisitos generales

Número de referencia: 200-448

EN 50173-1:2011

Tecnología de la información. Sistema de cableado genérico - Requisitos generales

UL-94-V-0

La combustión se detiene 10 segundos después de dos aplicaciones de diez segundos de cada llama a una barra de prueba. No se permiten gotas inflamadas.

RoHS

Restricción de sustancias peligrosas - Conforme

## Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
200-446	Toma FTTH Enbeam sin carga para 4 fibras
200-447	Toma FTTH Enbeam cargada con 2 x adaptadores simples SC/APC OS1/OS2
200-448	Toma FTTH Enbeam sin carga para 8 fibras
200-449	Toma FTTH Enbeam cargada con 4 x adaptadores simples SC/APC

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en [sales@excel-networking.com](mailto:sales@excel-networking.com)



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.