

Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Monomodale 12 LC Duplex (24 Fibre)

Codice articolo: 200-474



- ✕ Ingressi cavi multipli sul retro
- ✕ Fino a 48 fibre
- ✕ Design 1U per rack
- ✕ Gestione patchcord opzionale
- ✕ Configurazioni speciali su ordinazione
- ✕ Garanzia di sistema di 25 anni
- ✕ CIBSE TM65 Carbonio Incorporato: 19,983 kg CO2e

Panoramica del Prodotto

La gamma di pannelli patch fibra ottica LC Excel comprende alloggiamenti a cassetto estraibile "a vassoio" adatti per la terminazione diretta o lo splicing fino a 48 fibre in 1U di spazio rack. Ogni pannello è realizzato in acciaio di alta qualità da 2 mm di spessore e rifinito con verniciatura a polvere epossidica nera per garantire un'unità solida e resistente.

Nella parte anteriore del pannello patch vengono caricati da sinistra a destra il numero specificato di adattatori. Ogni pannello utilizza adattatori codificati a colori: beige, acqua e viola per multimodo, blu per monomodo e verde per SM APC. Ogni adattatore duplex (o quad) può ospitare due (quattro) fibre terminate.

Ogni pannello include un set di staffe di fissaggio e un kit di gestione cavi che comprende anche pressacavi, fascette per cavi, supporti per splice, dadi cage e viti.

Nota: I pannelli LC possono essere assemblati su ordinazione utilizzando una combinazione di adattatori, pigtail e cassette di giunzione.

Specifiche di Prodotto

Caratteristica	Valore
Adatto per numero di giunti / adattatori	48
Adatto per numero di inserti modulari	24
Con numero di giunti / adattatori	12
Con pigtail	no

Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Monomodale 12 LC Duplex (24 Fibre)

Codice articolo: 200-474



Tipo di fibra	Monomodale
Categoria della fibra	OS2
Modello APC (Angled Physical Contact)	no
Tipo di connettore esterno	LC-Duplex
Tipo di connettore interno	LC-Duplex
Colore	Nero
Numero RAL	9005
Metodo di montaggio	Montaggio 19"
Numero di unità rack	1
Altezza	43,5 mm
Larghezza	483 mm
Profondità	219,5 mm

Specifiche aggiuntive

Caratteristica	Valore
Temperatura operativa	-40°C a +80°C
IP Rating (Grado di protezione IP)	IP20
Ingresso cavo da 20 mm	2
Ingresso cavo da 25 mm	2
Materiale	Acciaio laminato a freddo
Spessore materiale	1,2 mm
Rivestimento del materiale	Verniciatura a polvere
Adattatore conforme a RoHS	Sì
Progettato in conformità con	ISO/IEC 11801, IEC60304, IEC61754, TIA/EIA 568.D

Accessori inclusi

Accessori	Quantità
Passacavo (PG 13,5)	1
Passacavo (PG 19)	1
Fascetta in nylon per cavi	7
Fascetta regolabile per cavi	4

Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Monomodale 12 LC Duplex (24 Fibre)

Codice articolo: 200-474



Porta-giunzione a 24 posizioni	1 a 3 a seconda del numero di fibre
Porta-etichette (210 x 9,2 mm)	2
Fascetta a torsione per montaggio	4
Dadi a gabbia e viti	1 confezione

Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie
Monomodale 12 LC Duplex (24 Fibre)

Codice articolo: 200-474




Disegno prodotto

Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Monomodale 12 LC Duplex (24 Fibre)

Codice articolo: 200-474

excel
without compromise.

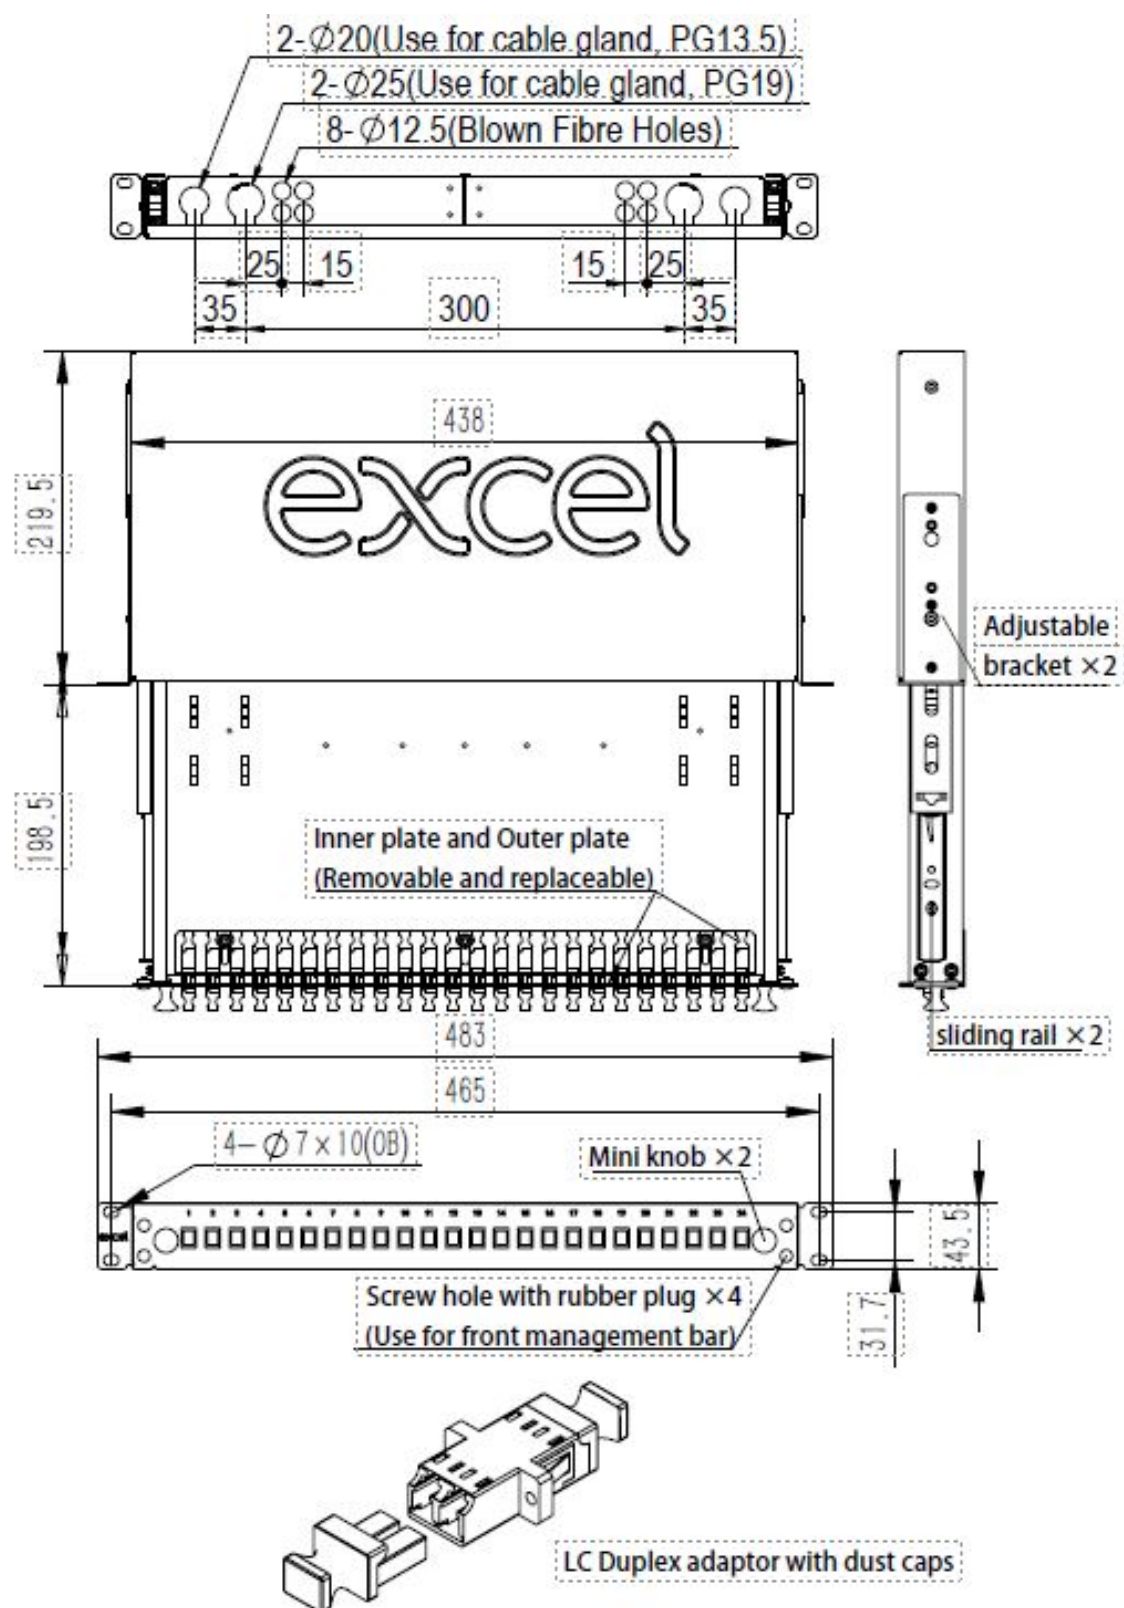

Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Monomodale 12 LC Duplex (24 Fibre)

Codice articolo: 200-474



Standard

Standard applicabile	Dettagli
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Tabella dei numeri di parte

Numero di parte	Descrizione
200-460	Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Multimodale 4 LC Duplex (8 Fibre)
200-461	
200-462	Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Multimodale 8 LC Duplex (16 Fibre)
200-464	Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Multimodale 12 LC Duplex (24 Fibre)
200-466	Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Multimodale 24 LC Duplex (48 Fibre)
200-470	Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Monomodale 4 LC Duplex (8 Fibre)
200-472	Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Monomodale 8 LC Duplex (16 Fibre)
200-474	Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Monomodale 12 LC Duplex (24 Fibre)
200-476	Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Monomodale 24 LC Duplex (48 Fibre)
203-540	Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Multimodale OM3 12 LC Duplex (24 Fibre)
203-542	Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Multimodale OM3 24 LC Duplex (48 Fibre)
204-542	Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Multimodale OM4 24 LC Duplex (48 Fibre)



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.