

# Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Monomodale 8 SC Duplex (16 Fibre)

Codice articolo: 200-482



✕ Caricato con adattatori senza flangia

✕ Multimode e singlemode

✕ Scelta della densità delle porte

✕ Kit di gestione e fissaggio incluso

✕ Fino a 24 adattatori duplex per pannello di connessione

✕ Numeri di identificazione delle porte

✕ Ingresso multiplo dei cavi sul retro

## Panoramica del Prodotto

La gamma di pannelli di connessione SC di Excel è costituita da alloggiamenti a cassetto scorrevole di tipo "tray style" adatti sia per la terminazione diretta che per la fusione di fino a 48 fibre in uno spazio di 1U del rack. Ogni pannello è realizzato in acciaio di alta qualità con uno spessore di 2 mm e finitura in polvere per garantire un'unità solida e resistente. Sulla parte anteriore del pannello di connessione vengono caricati il numero specificato di adattatori duplex da sinistra a destra. Ogni pannello utilizza adattatori codificati a colori, beige, acqua e violetto per la multimode, blu per la singlemode e verde per la SM APC. Ogni adattatore duplex ospita due fibre terminate. All'interno di ogni pannello sono inclusi un set di staffe di fissaggio e un pacchetto di gestione dei cavi che comprende guarnizioni per l'ingresso dei cavi, fascette per cavi e un ponte di fusione a 24 vie.

Si noti che i pannelli SC possono essere assemblati su ordinazione utilizzando una combinazione di adattatori, pigtail e cassette di fusione: contattare per informazioni.

## Specifiche di Prodotto

| Caratteristica                           | Valore     |
|------------------------------------------|------------|
| Adatto per numero di giunti / adattatori | 48         |
| Adatto per numero di inserti modulari    | 24         |
| Con numero di giunti / adattatori        | 8          |
| Con pigtail                              | no         |
| Tipo di fibra                            | Monomodale |

# Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Monomodale 8 SC Duplex (16 Fibre)

Codice articolo: 200-482



|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Categoria della fibra                 | OS2           |
| Modello APC (Angled Physical Contact) | no            |
| Tipo di connettore esterno            | SC-Duplex     |
| Tipo di connettore interno            | SC-Duplex     |
| Colore                                | Nero          |
| Numero RAL                            | 9005          |
| Metodo di montaggio                   | Montaggio 19" |
| Numero di unità rack                  | 1             |
| Altezza                               | 43,5 mm       |
| Larghezza                             | 483 mm        |
| Profondità                            | 219,5 mm      |

## Specifiche aggiuntive

| Caratteristica                     | Valore                                           |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Temperatura operativa              | -40°C a +80°C                                    |
| IP Rating (Grado di protezione IP) | IP20                                             |
| Ingresso cavo da 20 mm             | 2                                                |
| Ingresso cavo da 25 mm             | 2                                                |
| Materiale                          | Acciaio laminato a freddo                        |
| Spessore materiale                 | 1,2 mm                                           |
| Rivestimento del materiale         | Verniciatura a polvere                           |
| Adattatore conforme a RoHS         | Sì                                               |
| Progettato in conformità con       | ISO/IEC 11801, IEC60304, IEC61754, TIA/EIA 568.D |

## Accessori inclusi

| Accessori                      | Quantità                            |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Passacavo (PG 13.5)            | 1                                   |
| Passacavo (PG 19)              | 1                                   |
| Fascetta in nylon per cavi     | 7                                   |
| Fascetta regolabile per cavi   | 4                                   |
| Porta-giunzione a 24 posizioni | 1 a 3 a seconda del numero di fibre |

# Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Monomodale 8 SC Duplex (16 Fibre)

Codice articolo: 200-482



|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Porta-etichette (210 x 9.2 mm)    | 2            |
| Fascetta a torsione per montaggio | 4            |
| Dadi a gabbia e viti              | 1 confezione |

Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie  
Monomodale 8 SC Duplex (16 Fibre)

Codice articolo: 200-482




**Disegni prodotto**

# Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Monomodale 8 SC Duplex (16 Fibre)

Codice articolo: 200-482

**excel**  
without compromise.

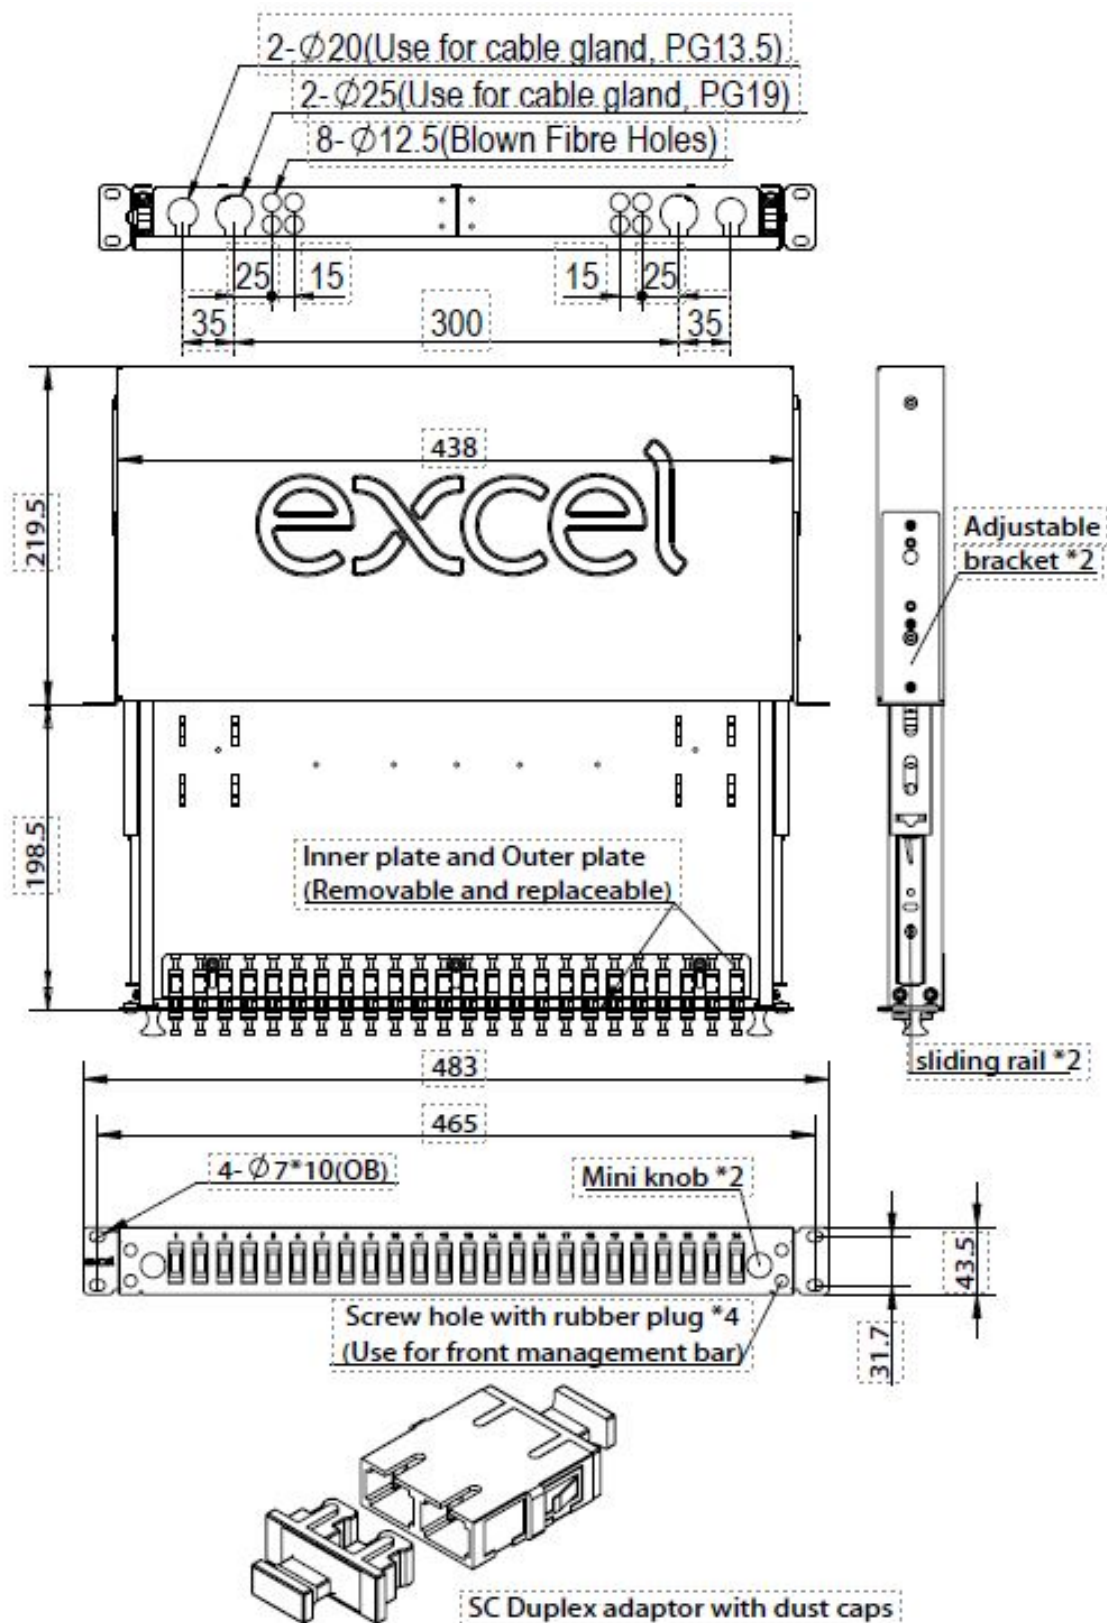

# Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Monomodale 8 SC Duplex (16 Fibre)

Codice articolo: 200-482



## Tabella dei numeri di parte

| Numero di parte | Descrizione                                                                       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 200-401         | Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Multimodale 4 SC Duplex (8 Fibre)       |
| 200-405         | Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Multimodale 6 SC Duplex (12 Fibre)      |
| 200-406         | Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Multimodale 8 SC Duplex (16 Fibre)      |
| 200-407         | Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Multimodale 12 SC Duplex (24 Fibre)     |
| 200-408         | Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Multimodale 24 SC Duplex (48 Fibre)     |
| 200-411         | Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Monomodale 24 SC Duplex (48 Fibre)      |
| 200-480         | Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Monomodale 4 SC Duplex (8 Fibre)        |
| 200-481         | Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Monomodale 6 SC Duplex (12 Fibre)       |
| 200-482         | Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Monomodale 8 SC Duplex (16 Fibre)       |
| 200-483         | Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Monomodale 12 SC Duplex (24 Fibre)      |
| 203-530         | Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Multimodale OM3 12 SC Duplex (24 Fibre) |
| 203-532         | Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Multimodale OM3 24 SC Duplex (48 Fibre) |
| 204-530         | Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Multimodale OM4 12 SC Duplex (24 Fibre) |
| 204-532         | Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Multimodale OM4 24 SC Duplex (48 Fibre) |



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.