
Excel Câble Haut-parleur OFC 2x 2,5 mm Cca Euroclass (par mètre)

Référence du produit: 25SPK2C-CCA







Présentation du produit

Caractéristiques du produit


Élément	Valeur
nombre de conducteurs	2
hauteur de conduite approx.	8,2 mm
largeur de conduite approx.	8,2 mm
section nominale du conducteur	2,5 mm²
isolation des fils	autre
spécification de l'isolation principale	polyéthylène (PE)
marquage du conducteur	couleur
couleur de conducteur	rouge/noir
matériau de la gaine	LSOH
couleur de gaine	blanc
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6	Cca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6	slb
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6	d1
Classe de production d'acide selon EN 13501-6	al
géométrie du câble	rond

Excel Câble Haut-parleur OFC 2x 2,5 mm Cca Euroclass (par mètre)

Référence du produit: 25SPK2C-CCA



Dessin de produit

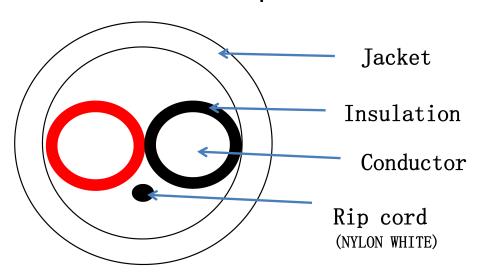


Spécifications supplémentaires

Caractéristiques	2x2,5 mm	2x4,0 mm
Résistance CC maximale des conducteurs à 20 °C (Ω /Km)	8,2	5
Température nominale (°C)	70	70
Tension nominale (V)	100/100	100/100
Résistance d'isolation à 20 °C (M Ω .KM)	>200	>200
Tension d'essai entre les conducteurs	2000 Vac/1 minute	2000 Vac/1 minute

Normes applicables

Norme applicable	Détails
CEI 60332-1-2:2004	Essais des câbles électriques et à fibres optiques soumis au feu. Essai de propagation verticale des flammes sur conducteur ou câble isolé. Procédure pour flamme à prémélange de 1 kW
CEI 61034-2:2005+A1:2013	Mesure de la densité de fumée dégagée par des câbles brûlant dans des conditions définies - Partie 2 : Procédure d'essai et exigences.
CEI 60754-2:2011	Tests sur les gaz impliqués durant la combustion des matériaux des câbles - Partie 2 : Définition de l'acidité (par

Excel Câble Haut-parleur OFC 2x 2,5 mm Cca Euroclass (par mètre)



POPs (EU) No 2019/1021



RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)

Pollutants.

mesure du pH) et de la conductivité

EU Regulation for the restriction of Persistent Organic

Informations concernant les reférences produits

Référence du produit	Description
25SPK2C100M-CCA	Excel Câble Haut-parleur OFC 2x 2,5 mm Cca Euroclass 100 m
25SPK2C-CCA	Excel Câble Haut-parleur OFC 2x 2,5 mm Cca Euroclass (par mètre)
40SPK2C100M-CCA	Excel Câble Haut-parleur OFC 2x 4 mm Cca Euroclass 100 m
40SPK2C-CCA	Excel Câble Haut-parleur OFC 2x 4 mm Cca Euroclass (par mètre)

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.



Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com

E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.