


Latiguillo F/UTP Apantallado Categoría 5E 1 m - Azul



Número de referencia: BBS001MPLBU

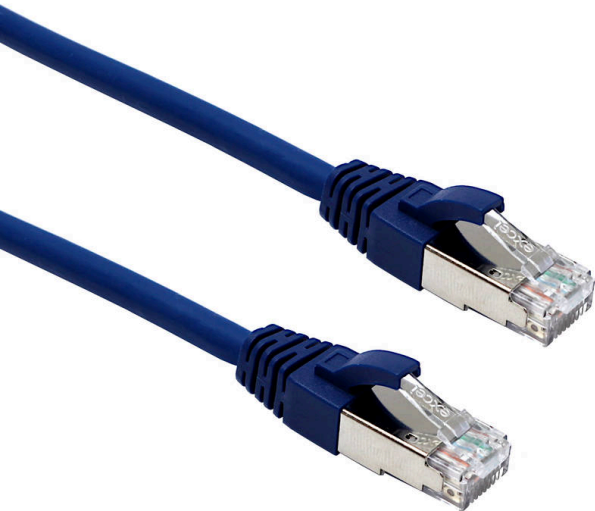

- Cumple con los requisitos de la Categoría 5e
- Pantalla laminar
- Verificación independiente
- Apto para Gigabit Ethernet
- Varios colores disponibles
- Terminación T568B
- Embalados individualmente

Resumen del producto

Los latiguillos F/UTP de Categoría 5e de Excel se han fabricado, probado y verificado de forma independiente según las normas ISO11801 y EIA/TIA 568 para Categoría 5e.


Cada cable está compuesto por 8 conductores con código de color trenzados formando 4 pares con diferentes longitudes de trenzado. Los cables cuentan con fundas de alivio de tensión de plástico para aquellas aplicaciones que requieran una conexión continua o un grado de liberación de la tensión aplicado.

Detalles del producto

Elemento	Valor
Tipo de cable	F/UTP
Categoría	5E
Longitud	1 m
Tipo de conector, conexión 1	RJ45 8(8)
Tipo de conector, conexión 2	RJ45 8(8)
Color cubierta	Azul
Manguito anti deformaciones	Moldeado
Palanca de bloqueo	no

Color manguito	Azul
Versión resistente al fuego	sí
Construcción de cable	1x4
Tamaño AWG	26
Asignación de clavijas	1:1

Dibujo del producto

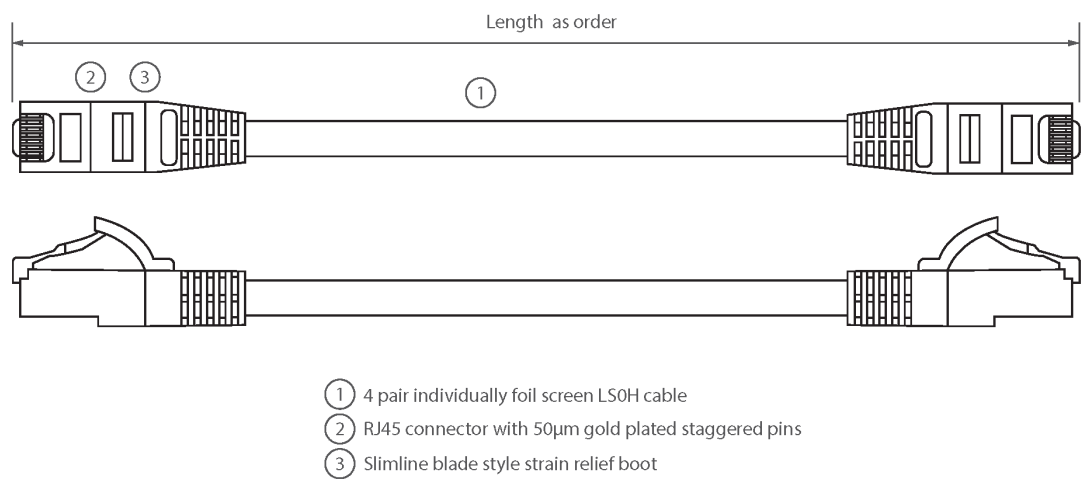

Estándares aplicables

Norma aplicable	Detalles
ISO/IEC 11801-1:2017	Tecnología de la información - Cableado genérico para instalaciones de clientes: Parte 1 - Requisitos generales
EN 50173-1:2018	Tecnología de la información. Sistema de cableado genérico - Requisitos generales
ANSI/TIA 568-2.D	Normas sobre componentes y cableado genérico de telecomunicaciones balanceado de par trenzado
IEC 61156-5:2009+AMD1:2012 CSV	Cables multiconductores y simétricos pares/cuádruples para comunicaciones digitales - Parte 5: Cables simétricos pares/cuádruples con características de transmisión de hasta 1000 Mhz - Cableado de suelo horizontal - Especificación intermedia
IEC 60332-1-2:2004	Ensayos para cables eléctricos y de fibra óptica sometidos

a condiciones de fuego Ensayo de resistencia a la propagación vertical de la llama para un conductor individual aislado o cable. Procedimiento para llama premezclada de 1 kW

EN 50399:2011+A1:2016

Métodos de ensayo comunes para los cables sometidos al fuego. Medición del desprendimiento de calor y la producción de humo de los cables durante la prueba de propagación de la llama. Equipos de prueba, procedimientos, resultados.

IEC 61034-2:2005+A1:2013

Medida de la densidad del humo de cables quemando en condiciones definidas - Parte 2: Procedimiento de ensayo y requisitos

RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023

Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).

WFD: 2023

Compliant to Waste Framework Directive

SCIP: 2023

Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)

POPs (EU) No 2019/1021

EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
BBS0.2MPLGE	Latiguillo F/UTP Apantallado Categoría 5E 0,2 m - Gris
BBS0.5MPLGE	Latiguillo F/UTP Apantallado Categoría 5E 0,5 m - Gris
BBS001MPLBU	Latiguillo F/UTP Apantallado Categoría 5E 1 m - Azul
BBS001MPLGE	Latiguillo F/UTP Apantallado Categoría 5E 1 m - Gris
BBS001MPLGN	Latiguillo F/UTP Apantallado Categoría 5E 1 m - Verde
BBS001MPLRD	Latiguillo F/UTP Apantallado Categoría 5E 1 m - Rojo
BBS002MPLGE	Latiguillo F/UTP Apantallado Categoría 5E 2 m - Gris
BBS003MPLBU	Latiguillo F/UTP Apantallado Categoría 5E 3 m - Azul
BBS003MPLGE	Latiguillo F/UTP Apantallado Categoría 5E 3 m - Gris
BBS003MPLGN	Latiguillo F/UTP Apantallado Categoría 5E 3 m - Verde
BBS003MPLRD	Latiguillo F/UTP Apantallado Categoría 5E 3 m - Rojo
BBS003MPLYW	Latiguillo F/UTP Apantallado Categoría 5E 3 m - Amarillo
BBS005MPLGE	Latiguillo F/UTP Apantallado Categoría 5E 5 m - Gris

Latiguillo F/UTP Apantallado Categoría 5E 1 m - Azul



Número de referencia: BBS001MPLBU

BBS007MPLGE	Latiguillo F/UTP Apantallado Categoría 5E 7 m - Gris
BBS010MPLGE	Latiguillo F/UTP Apantallado Categoría 5E 10 m - Gris
BBS150MPLGE	Latiguillo F/UTP Apantallado Categoría 5E 15 m - Gris

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.