

PDU Excel de 10 vías vertical - 10x enchufes UK, conector IEC 60309 32A - sin interruptor

Número de referencia: D32-10-EXL



✕ Amplia variedad de tomas

✕ Cable de alimentación estándar de 3m con enchufe de 32 A

✕ Varias opciones de montaje

✕ Interruptor totalmente cubierto

✕ Indicador LED que confirma que la unidad está encendida

Resumen del producto

Las unidades de distribución eléctrica de uso profesional de Excel (PDU) están diseñadas para su instalación y uso en cubiertas y racks de redes de 19". Cada unidad está cargada con hasta 12 tomas, que se alojan en una carcasa de aluminio extruido de alta calidad.

Detalles del producto

Elemento	Valor
Posición de montaje	Vertical
Tipo de conexión de eléctrica	CEE 32 A
Longitud de cable	3 m
Número de enchufes UK BS1363	10
Longitud	885 mm
Anchura	44,4 mm
Altura	62 mm
Tensión de alimentación	250 V
Filtro de red	no
Conmutable	no
Con indicación LED	sí
Con material de montaje	sí

Especificaciones suplementarias


Características	Valores
Tensión nominal	250 V CA 50/60 Hz
Corriente nominal	32 A
Potencia máxima	8000 W
Resistencia del aislamiento	≥5 MΩ
Resistencia al fuego	Ignífugo
Temperatura de funcionamiento	-10 ~ +45 °C
Humedad relativa	0 %~90 %
Entrada de cable (orientación horizontal)	Izquierda
Entrada de cable (orientación vertical)	Arriba
Ángulo de la toma (orientación horizontal)	90°
Ángulo de la toma (orientación vertical)	45°
Interruptor de circuito de aire principal	NO
Interruptor principal	No
Color de la carcasa	Plata
Material de la carcasa	Aluminio

PDU Excel de 10 vías vertical - 10x enchufes UK,
conector IEC 60309 32A - sin interruptor

Número de referencia: D32-10-EXL



Dibujo del producto

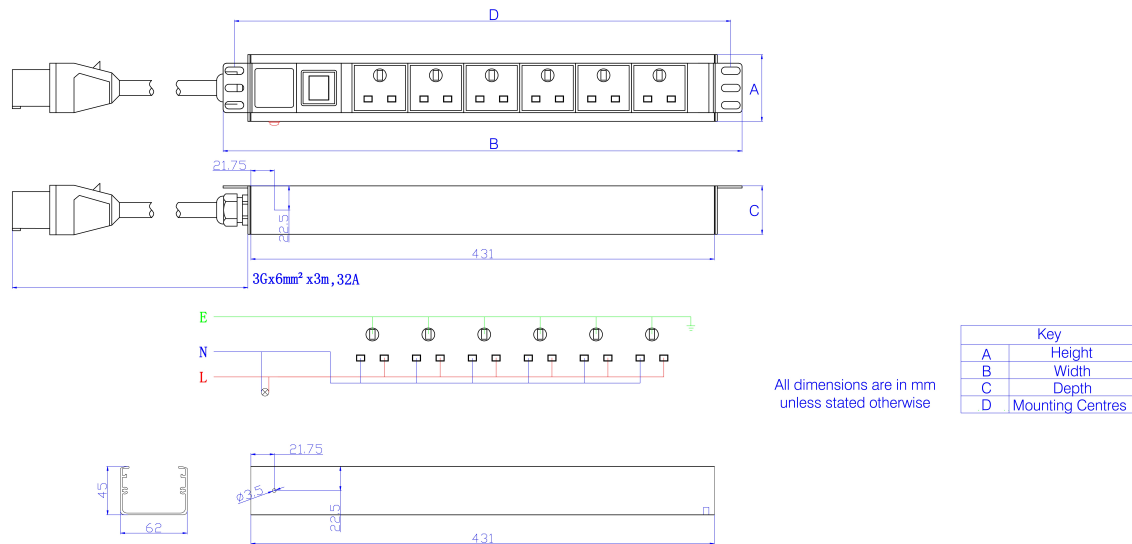

Accesorios incluidos

Accesorios	Cantidad
M6 x 4 fijaciones	x4
manual de usuario	x1
cable de tierra 6 mm	x1

Estándares aplicables

Norma aplicable	Detalles
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
BS 1363-2:1995	Conectores de 13 A, enchufes-tomas, adaptadores y unidades de conexión. Especificación para enchufes-tomas de 13 A con y sin interruptor
BS 4343:1992	Conectores, enchufes-tomas y acopladores para fines industriales
BS EN 60309-1:1999+AMD1:2005+AMD2:2012 CSV	Conectores, enchufes-tomas y acopladores para fines industriales - Parte 1: Requisitos generales
BS EN 60309-2:1999+AMD1:2005+AMD2:2012 CSV	Conectores, enchufes-tomas y acopladores para fines

PDU Excel de 10 vías vertical - 10x enchufes UK, conector IEC 60309 32A - sin interruptor

Número de referencia: D32-10-EXL



industriales - Parte 2: Requisitos de intercambiabilidad dimensional para los accesorios de espigas y alvéolos

WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
D32-10-EXL	PDU Excel de 10 vías vertical - 10x enchufes UK, conector IEC 60309 32A - sin interruptor
D32-12-EXL	PDU Excel de 12 vías vertical - 12x enchufes UK, conector IEC 60309 32A - sin interruptor
D32-4H-EXL	PDU Excel de 4 vías horizontal - 4x enchufes UK, conector IEC 60309 32A - sin interruptor
D32-6H-EXL	PDU Excel de 6 vías horizontal - 6x enchufes UK, conector IEC 60309 32A - sin interruptor
D32-8-EXL	PDU Excel de 8 vías vertical - 8x enchufes UK, conector IEC 60309 32A - sin interruptor

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.