

Cable coaxial satélite, conductor de 1,00 mm,
negro, tambor de 500 m

Número de referencia: MF100



✕ 75 Ohm

✕ Servicio de corte de longitud a medida

✕ Conductor de núcleo sólido

✕ Conformidad con RoHS

Resumen del producto

Cable coaxial de alta calidad para TV de 75 ohmios con dieléctrica celular apto para distribución de TV e instalaciones CCTV.

Detalles del producto

Elemento	Valor
Diámetro del conductor interno	1 mm
Material del conductor interior	Cobre
Clase del conductor interno	Clase 1 = rígido de 1 hilo
Tipo de conductor exterior	Lámina + trenzado
Dieléctrico	Espuma de polietileno expandido (PE)
Material funda exterior	Policloruro de vinilo (PVC)
Color cubierta	Negro
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6	Eca
Impedancia característica	75 Ohm
Diámetro exterior aprox.	6,55 mm

Cable coaxial satélite, conductor de 1,00 mm,
negro, tambor de 500 m


Número de referencia: MF100



Especificaciones suplementarias

Características	Valores
Conductor	1,00 mm ($\pm 0,02$) cobre rígido
Aislamiento	4,70 mm ($\pm 0,25$) PE de espuma
Pantalla	0,12 mm ($\pm 0,008$) x 96 (± 2) lámina de Mylar + pantalla trenzada CCA de aluminio revestido de cobre
Cubierta	6,55 mm ($\pm 0,30$) PVC

Diagrama de construcción

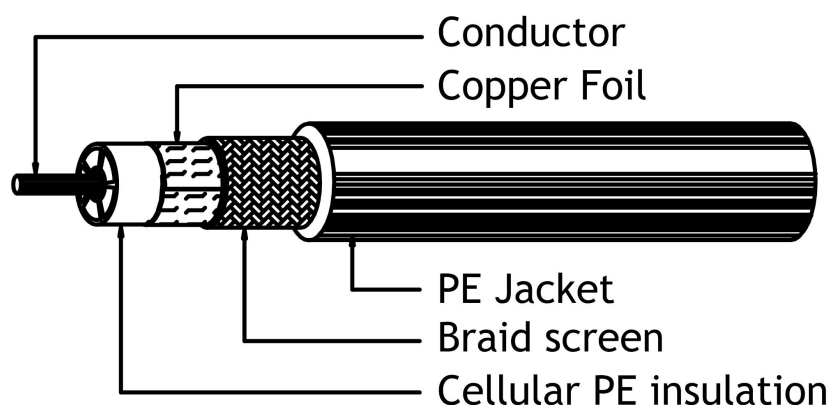

Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
MF100	Cable coaxial satélite, conductor de 1,00 mm, negro, tambor de 500 m
MF100/250	Cable coaxial satélite, conductor de 1,00 mm, negro, tambor de 250 m
MF100B1	Cable coaxial satélite, conductor de 1,00 mm, negro, tambor de 100 m
MF100B2	Cable coaxial satélite, conductor de 1,00 mm, negro, tambor de 200 m

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.